

TECH CONTROLLERS



SK

2025

KATALÓGOVÝ CENNÍK

OBSAH

Bezdrôtový systém pre radiátorové kúrenie ovládané internetom		4
Systém inteligentného domu - Sinum - vykurovanie		6
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 4X		10
Drôtový systém pre podlahové kúrenie - séria 5		14
Bezdrôtový systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 8		16
Drôtový systém pre podlahové kúrenie - séria 10		19
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria X		21
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 12		24
Drôtové izbové regulátory dvojstavové (zap/vyp.)		28
Bezdrôtové izbové regulátory dvojstavové (zap/vyp.)		28
Drôtové izbové regulátory s rs komunikáciou		29
Izbové regulátory do rámčeka 55mm		29
Izbové regulátory predurčené pre vykurovacie sústavy		29
S Wi-Fi		30
Pre fancoil jednotku		30
Čistenie a sterilizácia vzduchu a vody		30
Regulátory pre vykurovacie systémy		31
Regulátory pre solárne systémy		32
Regulátory k čerpadlu		32
Regulátory pre zásypový kotol		32
Regulátory pre kotly s podávačom		33
Regulátory pre krby		33
Rozširujúce moduly / príslušenstvo		34
Doplňkové snímače		35
Ventilátory		37

Uvedené ceny sú bez DPH

Názorne zobrazené produkty môžu byť odlišné od skutočných

Legenda:

ZOBRAZENIE PRODUKTU, ZOSTAVY	NÁZOV A POPIS PRODUKTU, FUNKCIE			
	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	EAN CODE	FARBA	KATALÓGOVÁ CENA BEZ DPH

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE OVLÁDANÉ INTERNETOM



EU-WiFi 8S WIFI MODUL PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV

Funkcie: Možnosť ovládania priestorovej teploty v max. 8-mich zónach pomocou:

- Integrovaného snímača teploty
- Externého snímača teploty EU-C-7p, ktorý je súčasťou zostavy
- Možnosť zapojenia dodatočných 8 systémových bezdrôtových snímačov teploty alebo izbových regulátorov.
- Bežnapätového výstup na/nc alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu EU-MW-1 (napr. Pre ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktorý je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
- Do každej zóny je možné zapojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov EU-G-X alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna
- Vzdialená komunikácia cez www.emodul.eu

WG.20.0059

5902479660998

263 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY A VLNKOSTI

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64. Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

44 €



EU-C-8zp BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665030

140 €

WG.11.0702

5902479665023



EU-R-8 LED BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LED matrix displej

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070

WG.03.0069

WG.03.0071

WG.03.0068

5902479661339

5902479664248

5902479664255

5902479664262

46 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114

WG.05.0116

5902479661346

5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WG.05.0197

WG.05.0117

5902479664507

5902479664392

114 €



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €

TECH
CONTROLLERS

Sinum

Domácnosť pod vašou kontrolou





EH-01 CENTRÁLNA JEDNOTKA

Funkcie: Centrálna jednotka EH-01 je zariadenie, ktoré zbiera a spracováva informácie z externých zariadení a vykonávacích modulov, umožňujúc náhľad a zmenu ich prevádzkového stavu z úrovne domácej siete alebo cez Cloudový prístup. Centrálna jednotka umožňuje tiež vytvoriť automatizáciu založenú na pripojených zariadeniach, ako aj prístup k nim. Umožňuje tiež vytváranie scén a harmonogramov. Rozmery: 191 x 162 x 30 mm, Vstupy: 2x USB 2.0, Micro SD vstup, 2x RS-485 (č.1 - SBUS; č.2 - MODBUS), RJ-45 sieťové rozhranie, 4x TECH RS.

Tech WTP / Sinum
SBUS

WG.23.0005
WG.23.0024

5902479665047
5902479665115

482 €



EH-01 Lite CENTRÁLNA JEDNOTKA

Funkcie: Centrálna jednotka EH-01 Lite je kompaktné zariadenie, ktoré zbiera a spracováva informácie z externých zariadení a vykonávacích modulov, umožňujúc náhľad a zmenu ich prevádzkového stavu z úrovne domácej siete alebo cez Cloudový prístup. Centrálna jednotka umožňuje tiež vytvoriť automatizáciu založenú na pripojených zariadeniach, ako aj prístup k nim. Umožňuje tiež vytváranie scén a harmonogramov. Rozmery: 145 x 83 x 27 mm, Vstupy: 1x USB 2.0, Micro SD vstup, 1x RS-485 (SBUS), RJ-45 sieťové rozhranie, 1x TECH RS.


Tech WTP / SINUM
SBUS

WG.23.0179

5902479667102

356 €

PRÍDAVNÉ DRÔTOVÉ / BEZDRÔTOVÉ MODULY SINUM



PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR TERMoeLEKTRICKÝCH POHONOV

Funkcie: • možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• 2x beznapäťový vstup

PS-10 230
PS-10m 230

Tech WTP
Sinum SBUS

WG.23.0044
WG.23.0054

5902479665801
5902479665702

181 €



PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie: • 2x signálový napäťový vstup
• 2x beznapäťový výstup

Tech WTP

WG.23.0003

5902479664781

67 €



PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie: • 6x beznapäťový výstup

Sinum SBUS

WG.23.0047

5902479666006

103 €



PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie: • 8x beznapäťový výstup

Tech WTP

WG.23.0004

5902479664798

102 €



PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie: • 8x napäťový výstup 230V

PS-08 230
PS-08m 230

Tech WTP
Sinum SBUS

WG.23.0020
WG.23.0046

5902479664934
5902479666013

105 €

111 €

PREDURČENÉ DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY - SINUM SBUS



R-S1 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, drôtová komunikácia TECH SBUS, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), napájanie 24V DC

Vybavenie: zabudovaný snímač izbovej teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Sinum SBUS

WG.23.0055
WG.23.0058

5902479665931
5902479665962

68 €



R-S2 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, drôtová komunikácia TECH SBUS, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), napájanie 24V DC

Vybavenie: zabudovaný snímač teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Sinum SBUS

WG.23.0056
WG.23.0059

5902479665948
5902479665979

79 €



R-S3 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, drôtová komunikácia Sinum SBUS, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), napájanie 24V DC

Vybavenie: zabudovaný snímač teploty, snímač vlhkosti, LCD displej s podsvietením, dotykové tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Sinum SBUS

WG.23.0057
WG.23.0060

5902479665955
5902479665986

86 €



FR-S2 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, ovládanie podľa teploty podlahy (pri použití podlahového snímača NTC), drôtová komunikácia Sinum SBUS, napájanie 24V DC

Vybavenie: zabudovaný snímač teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do podmietskovej krabice priemer (ø60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Sinum SBUS	WG.23.0052	5902479665894	78 €
	WG.23.0064	5902479666044	



CP-04m DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE SINUM

Funkcie: Kontrolný panel CP-04 je multifunkčné zariadenie. Umožňuje zobraziť aktuálnu predpoveď počasia, zobraziť a nastaviť teplotu v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný (má možnosť pripojenia snímača izbovej teploty a snímača teploty podlahy) a nastavenie skratiek k obľúbeným scénam. Panel teda funguje ako indikátor počasia, regulátor teploty a prepínač scén. To všetko je ovládané zo 4-palcovej farebnej dotykového obrazovky, drôtová komunikácia Sinum SBUS, napájanie 24V DC

Sinum SBUS	WG.23.0063	5902479666037	245 €
------------	------------	---------------	-------



C-S1p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Izbový snímač teploty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

drôtová 2-žily	WG.23.0174	5902479666976	22 €
	WG.23.0176	5902479666952	



C-S1m DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty A VLHKOSTI

Funkcie: meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), napájanie 24V DC

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne

SINUM SBUS	WG.23.0173	5902479666419	47 €
	WG.23.0214	5902479667232	



FC-S1p / FC-S1m DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO RÁMČEKA

Funkcie: meranie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti (iba FC-S1m), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm.

Predurčené rámčeky sú v predaji samostatne.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

FC-S1p	drôtová 2-žily	WG.23.0192	5902479667065	23 €
		WG.23.0193	5902479667072	
FC-S1m	SINUM SBUS	WG.23.0182	5902479667089	47 €
		WG.23.0183	5902479667096	

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne..

	WG.03.0079	5902479661056	39 €
	WG.03.0082	5902479662084	



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKOSTI

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.

Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084	5902479661636	44 €
------------	---------------	------



EU-C-8zp BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083	5902479661063	39 €
------------	---------------	------



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

	WG.11.0188	5902479661070	53 €
	WG.11.0192	5902479662091	



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

	WG.11.0734	5902479665924	52 €
	WG.11.0760	5902479666099	



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).
Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

WG.11.0196

5902479663654

71 €



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).
Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

WG.11.0696

5902479664378

102 €

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

WG.11.0203

5902479662107

69 €



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).
Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

WG.11.0686

5902479664415

92 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665030

WG.11.0702

5902479665023

140 €



EU-R-8 LED BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LED matrix displej

Tech WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070

5902479661339

WG.03.0069

5902479664248

WG.03.0071

5902479664255

WG.03.0068

5902479664262

46 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznábový výstup (EU-MW-1) alebo napábový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114

5902479661346

WG.05.0116

5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznábový výstup (EU-MWN-1) alebo napábový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

MWN-1
MWN-1-230V

WG.05.0197

5902479664507

WG.05.0117

5902479664392

114 €



EX-G1 EXTENDER SIGNÁLU

Funkcie: vďaka Extenderu EX-G1 predĺžite prevádzkový dosah bezdrôtového systému. Extender sa pripája k zariadeniam systému Sinum a prenáša údaje prostredníctvom WiFi signálu do centrálny jednotky. Inštaluje sa do 60mm elektrickej krabice a je napájaný na 230V.

Tech WTP

WG.23.0100

5902479666426

110 €



EX-S1 EXTENDER SIGNÁLU

Funkcie: vďaka Extenderu EX-S1 predĺžite prevádzkový dosah bezdrôtového systému, zatiaľ čo s pomocou Extenderu EX-S1m rozšírite prevádzkový dosah drôtového systému. Extender sa pripája k zariadeniam systému Sinum a prenáša údaje prostredníctvom WiFi signálu alebo LAN do centrálnej jednotky. Inštaluje sa na DIN lištu.

EX-S1
EX-S1m

Tech WTP
Sinum SBUS

WG.23.0104
WG.23.0105

5902479665863
5902479665818

144 €
132 €



EHI-2 REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 2 ZMIEŠAVACÍCH OKRUHOV)

Funkcie: Modul EHI-2 umožňuje rozšíriť systém Sinum o ovládanie dvoch zmiešavacích okruhov. Regulátor má napäťové výstupy pre ovládanie 2 zmiešavacích ventilov (otv./zatv.), 2 čerpadiel okruhov a 1 prídavného čerpadla. Má zabudovaný 1 beznábový výstup (napr. na ovládanie zdroja tepla). Spolupracuje s dvoma bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp), alebo s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou. Zariadenie môže pracovať samostatne, bez prepojenia s centrálnou jednotkou Sinum. Komunikácia s centrálnou jednotkou Sinum je drôtová, pomocou RS komunikácie.

TECH RS

WG.23.0035

5902479665641

256 €



EHI-1m ROZŠIRUJÚCI MODUL O 1 OKRUH PRE EHI-2

Funkcie: Plynulá regulácia zmiešavacieho ventilu, spolupráca s bytovým termostatom so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp).
Snímače: ventila, vonkajší, UK, spiatocky.

TECH RS

WG.23.0167

5902479666327

111 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickému pohonom.
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickému pohonom.
Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 3,7 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5, Trieda - IP42, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÝ KÁBEL S NAPÁJANÍM


Vyhradený komunikačný kábel s napájaním 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedancia riadiaceho jadra: 1000 ± 20, Kapacita riadiaceho jadra: 50nF/km.
Prevádzkové napätie: 100V, Testovacie napätie: 700V, Podporuje až 32 zariadení na vetvu a vzdialenosť 300m.
Kábel sa predáva v rolke 100m alebo kotúči 300m.

KB-SBUS 100m
KB-SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

147 €
441 €

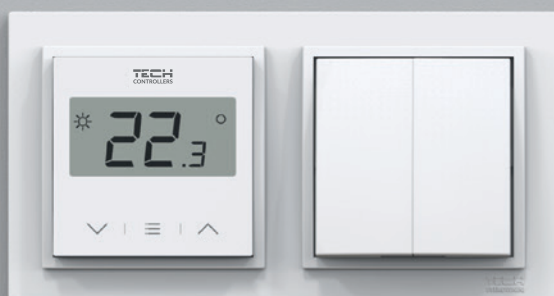

**BEZDRÔTOVÝ
IZBOVÝ REGULÁTOR
DO RÁMČEKA
EU-F-8Z**



**TECH
CONTROLLERS**

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

EU-L-4X WiFi DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMoelektrických Pohonov A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH Pohonov (8 Zón) S WIFI

- Funkcie:**
- obsluha 8 zón s radiátorovým vykurovaním alebo 4 radiátorové a 4 podlahové zóny (4 napätové výstupy na pohony)
 - do všetkých 8 zón je možné zaregistrovať: izbový regulátor cez 4-žilovú komunikáciu RS485 (Sinum SBUS) EU-R-X, EU-R-12b, EU-R-12s, EU-F-12 alebo bezdrôtový snímač teploty (EU-C-mini, EU-C-8r, EU-CL-mini) alebo izbový regulátor (EU-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8X, EU-R-8s PLUS, EU-R-8z, EU-R-8pz PLUS a EU-F-8z)
 - do 4 zón je možné pripojiť drôtový izbový snímač teploty EU-C-7p
 - možnosť rozšíriť reguláciu o ďalšie 4 podlahové zóny (4 napätové výstupy) pomocou prídavného modulu EU-ML-4X
 - jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
 - ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory STT -869 alebo G-X (6 ks na zónu)
 - snímača otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zónu)
 - možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla
 - ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
 - zabudovaný WiFi modul
 - možnosť vzdialenej kontroly pomocou aplikácie eModul
 - vykurovanie / chladenie
 - možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu



WG.20.0191

5902479665900

310 €

EU-ML-4X WiFi ROZŠÍRENIE SYSTÉMU EU-L-4X WIFI

- Functions:**
- rozšírenie regulátora EU-L-4X WiFi o ďalšie 4 napätové výstupy pre podlahové vykurovanie
 - modul nepracuje samostatne



WG.20.0196

5902479666068

78 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-X DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0737

5902479665627

52 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0703

5902479664569

71 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej s krátkym podsvietením, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0705

5902479664545

86 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do krabice 60mm a do rámčeka 55mm, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0735

5902479665573

66 €

WG.11.0736

5902479665610

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ

EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lišty EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 a systém SINUM

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.03.0072

5902479661032

23 €

WG.03.0075

5902479662060

FC-S1p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO RÁMČEKA

Funkcie: meranie priestorovej teploty, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm. Predurčené rámčeky sú v predaji samostatne.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.23.0192

5902479667065

23 €

WG.23.0193

5902479667072

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084

**EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY - REGISTRÁCIA**

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

44 €

**EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY A VHLKOSTI**

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.
Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

44 €

**EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY**

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €

**EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479662091

**EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ**EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI DO RÁMČEKA**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665023

140 €

WG.11.0702

5902479665030

**EU-R-8 LED BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LED matrix displej

Tech WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

**TECH**
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

RAL 9010 - biela	WG.03.0070	5902479661339	46 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnedá	WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznápoťový výstup (EU-MW-1) alebo nápoťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznápoťový výstup (EU-MWN-1) alebo nápoťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1 230V	WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

	WG.05.0140	5902479662824	114 €
--	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

	WG.12.0045	5902479665054	97 €
--	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	------------	---------------	------



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestného ventila, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

	WG.05.0030	5902479661612	149 €
--	------------	---------------	-------



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY TYPU NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 1 eur bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209	21 €
250cm	WG.01.0031	5902479664279	22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLOTY - DRÔTOVÝ

pre lišty EU-L-X WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-12 a systém SINUM

	WG.03.0064	5902479662732	21 €
--	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMoelektrický POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	34 €
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMoelektrický POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5	WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 M TERMoelektrický POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	24 €
-----------	------------	---------------	------



KB-SBUS KOMUNIKAČNÝ KÁBEL S NAPÁJANÍM

Vyhradený komunikačný kábel s napájaním 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedancia riadiaceho jadra: 100Ω ± 20, Kapacita riadiaceho jadra: 50nF/km.

Prevádzkové napätie: 100V, Testovacie napätie: 700V, Podporuje až 32 zariadení na vetvu a vzdialenosť 300m.

Kábel sa predáva v rolke 100m alebo kotúči 300m.

KB-SBUS 100m	WG.23.0223	5902479667546	147 €
KB-SBUS 300m	WG.23.0224	5902479667553	441 €

Zónové vykurovanie

Prečo sa oplatí?

Pri zónovom vykurovaní máme na mysli inteligentný systém riadenia tepla v každej miestnosti zvlášť. Zónová regulácia vykurovania sa vykonáva pomocou vyhradených zariadení umiestnených v jednotlivých miestnostiach alebo zónach na meranie teploty.


Pre každú zónu je stanovená požadovaná hodnota teploty pre dané konkrétne miesto. Meracie zariadenia komunikujú s hlavným regulátorom respektíve priamo s vykurovacím zariadením. Keď je teplota nižšia ako nastavená hodnota, vyšlú signál na spustenie vykurovacieho zariadenia a otvorenie podlahových alebo radiátorových ventilov v príslušnej zóne. Naopak, keď sa dosiahne nastavená teplota, meracie zariadenia vyšlú signál na ukončenie požiadavky na vykurovanie a zatvoria podlahové a radiátorové ventily v tejto zóne. Po dokúrení všetkých zón na nastavenú hodnotu dostane vykurovacie zariadenie a čerpadlo signál na ukončenie potreby ďalšieho vykurovania.

Pri inštalácii zónových regulačných systémov sa nemusíme spoliehať na jeden termostat bežne inštalovaný v obývačke alebo chodbe, ktorý reguluje chod vykurovacieho zariadenia podľa teploty prevládajúcej v celom dome.

Komfort v každej miestnosti


Presným určením teplôt, pri ktorých každá miestnosť v našom obytnom priestore funguje najlepšie, umožňuje zónová regulácia vykurovania veľmi presné riadenie prevádzky zdroja tepla. To nám umožňuje vyhnúť sa vykurovaniu domu dočasnými zmenami teploty, ako aj ochladzovaniu miestností napríklad otváraním okien, čo, ako vieme, ovplyvňuje prevádzku zdroja tepla. Dosiahnutie optimálnych teplôt a predovšetkým ich stabilizácia na určitej úrovni umožňuje výrazné zníženie spotreby energie, čo sa následne priamo premieta do obsahu našej peňaženky.

Rekuperácia vzduchu a zónové vykurovanie

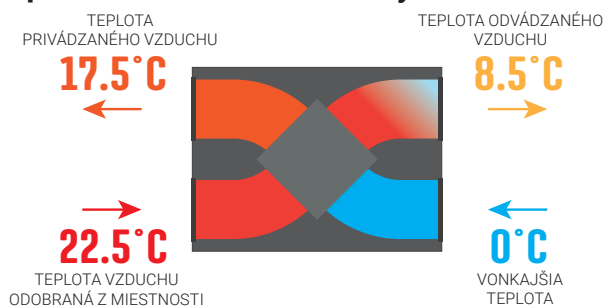

- Teplota privádzaného vzduchu neumožňuje ohrev miestností, preto je potrebné vykurovanie.
- Rekuperácia slúži na mechanickú výmenu vzduchu s obnovou tepla a v tomto smere pracuje perfektne.
- Zónové vykurovanie umožňuje znížiť dodávku potrebnej energie v jednotlivých miestnostiach.

Frekvencia prevádzky vykurovacieho zariadenia

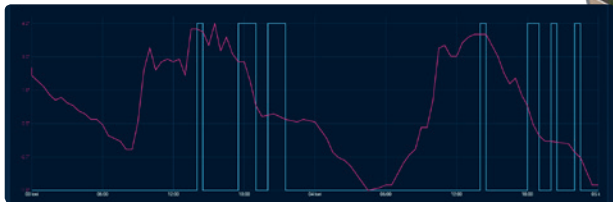


Prevádzka vykurovacieho zariadenia
Vonkajšia teplota

Celkový čas, po ktorý je signál poskytnutý zariadeniu, je kratší v prípade riadenia vykurovacej krivky bez signálu; takýto zdroj by musel byť v prevádzke 24 hodín. Počet aktívnych signálov sa nerovná počtu spustení zdroja tepla - o tom rozhoduje automatizácia zdroja.


- Prispôsobiteľný komfort priestorovej teploty podľa požiadaviek užívateľa
- Žiadne nevykúrené miestnosti
- Žiadne prekúrené miestnosti
- Odstránenie existujúcich nedokonalostí inštalácie
- Žiadne zásahy užívateľa do zdroja tepla
- Predĺženie životnosti vykurovacieho zariadenia skrátením doby jeho prevádzky
- Možnosť diaľkového riadenia teploty
- Ovládanie otvárania okien
- Bezdrôtová komunikácia - možnosť inštalácie v už existujúcej budove
- Zníženie spotreby energie

Variabilita potreby vykurovania v závislosti od umiestnenia izieb

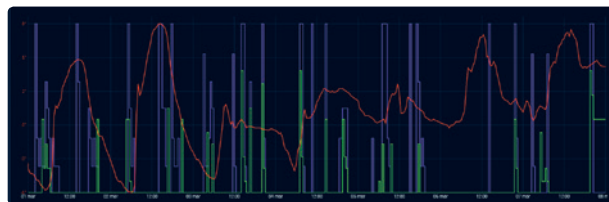

- Izba na severnej strane
- Izba na južnej strane
- Vonkajšia teplota

Oveľa častejšie otváranie radiátorov v miestnosti na severnej strane budovy. Na severnej strane budovy chýbajú pasívne tepelné zisky zo slnka počas slnečných dní. Zónové vykurovanie eliminuje zbytočnú aktiváciu vykurovania, keď je miestnosť už vykúrená.

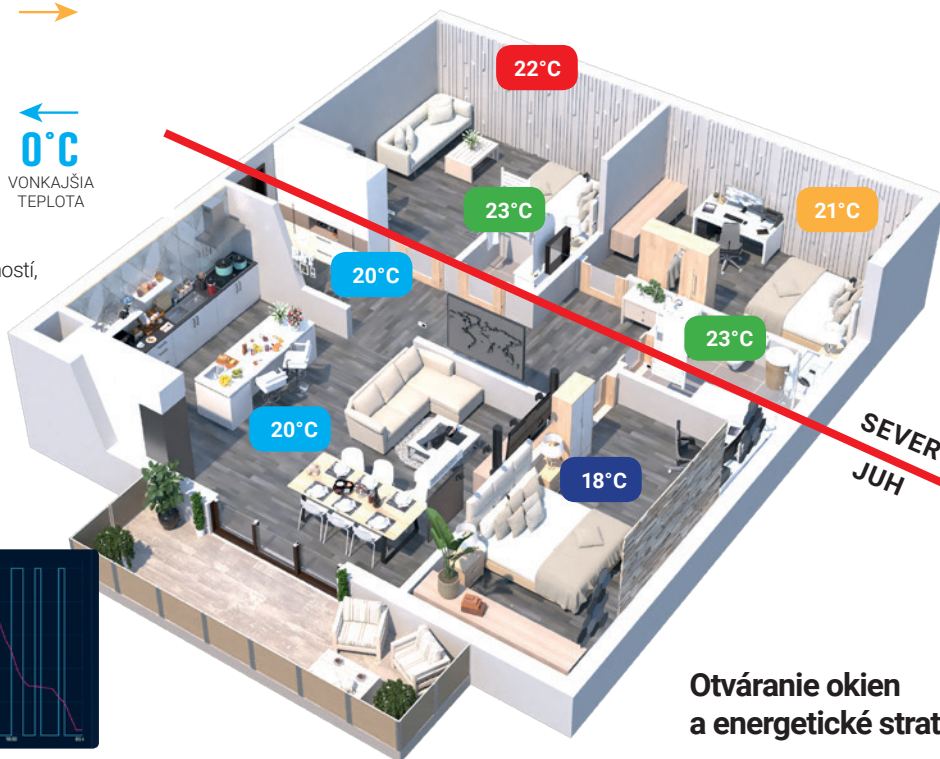

Otváranie okien a energetické straty

Otvorením okna sa vypne vykurovanie. Tým sa zabráni zbytočným stratám energie počas vetrania.



DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - SÉRIA 5

EU-L-5s DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkcie: Možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových regulátorov:

- možnosť napájania izbových regulácií z lišty (iba s napájaním 230V)
- jeden výstup 230V na čerpadlo
- beznábovový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)

WG.20.0134

5902479663784

113 €

IZBOVÉ REGULÁTORY - DRÔTOVÉ

EU-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0144

5902479661018

44 €

WG.11.0147

5902479662053

EU-T-2.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

WG.11.0642

5902479665085

66 €

EU-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

WG.11.0151

5902479661544

61 €

EU-297 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0155

5902479662947

98 €

WG.11.0156

5902479662954

EU-297z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, možnosť napájania z lišty EU-L-5s,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0158

5902479663746

108 €

WG.11.0604

5902479663753

EU-T-3.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0160

5902479663906

95 €

WG.11.0601

5902479664217

EU-T-4.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693

5902479664590

67 €

EU-T-5z Wi-Fi DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR S WIFI

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia, možnosť ovládať 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 / G-X, možnosť pripojiť 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2n a 1 bezdrôtový spínací kontakt MW-1 / MWN-1, chvilkové podsvietenie displeja,

Vybavenie: bezdrôtový snímač EU-C-mini súčasťou balenia, LCD displej, napájanie 230V, vstavaný WiFi modul, inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm)

WG.20.0175

5902479665665

168 €

EU-T-2x Wi-Fi BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S VYKONÁVACÍM MODULOM A WIFI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, režim kúrenie/chladenie, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Vykonačací modul je vybavený beznábovým kontaktom pre ovládanie zdroja tepla. Má tiež kontakt vykurovania/chladenia a zabudovaný WiFi modul. Vzdialená prevádzka pomocou aplikácie eModul.

Vybavenie: LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, napájanie termostatu: batéria 2x AA 1,5V, napájanie WiFi X modulu: 230V AC

NOVINKA

WG.05.0217

5902479667690

103 €

EU-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (3mm SKLO, NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia s lištou EU-L-5

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0137

5902479660257

88 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-F-2z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0609

5902479664095

WG.11.0636

5902479664132

77 €



EU-F-4z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0633

5902479664118

WG.11.0687

5902479664156

111 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

22 €



STT-230/2 TERMoelektrický Pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMoelektrický Pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 3,7 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMoelektrický Pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).


Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5, Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

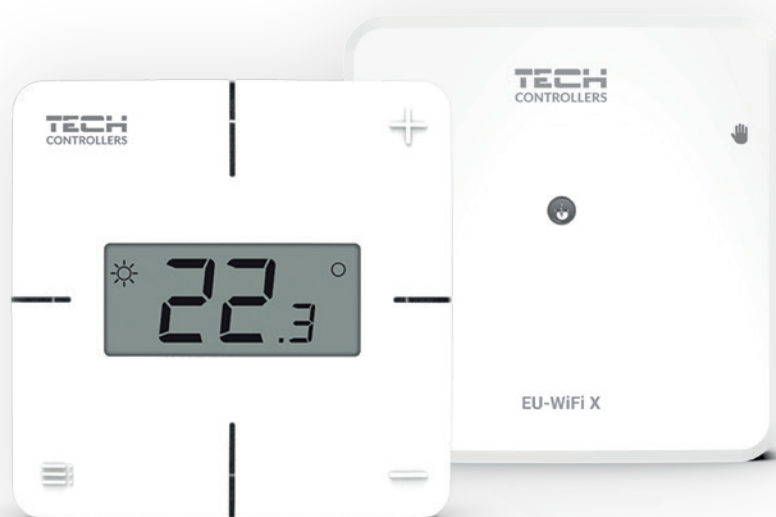

**BEZDRÔTOVÝ
IZBOVÝ REGULÁTOR
S VYKONÁVACÍM
MODULOM
A ZABUDOVANÝM
WI-FI**



**TECH
CONTROLLERS**

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - SÉRIA 8

Možnosť ovládať aj radiátorové vykurovanie

EU-L-8e BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMoelektrické PohonY (8 Zón)

Funkcie: • možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty **EU-C-8r**, **EU-C-mini**, **EU-CL-mini** alebo izbových regulátorov **EU-R-8b**, **EU-R-8b PLUS**, **EU-R-8z**, **EU-R-8s PLUS**, **EU-R-8pb PLUS**, **EU-R-8z PLUS**, a **EU-F-8z**
 – 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
 – 5 izbových snímačov má možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)
 • jeden výstup 230V na čerpadlo
 • možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových pohonov **EU-G-X** alebo **STT-869** na jednu zónu
 • možnosť pripojenia bezdrôtových snímačov teploty podlahy **EU-C-8f** do každej zóny jeden
 • možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna **EU-C-2N** do každej zóny
 • možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty **EU-C-8zr**
 • beznapätový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
 • možnosť pripojenia bezdrôtového ovládacieho panelu **EU-M-8**
 • možnosť pripojenia **EU-505** Ethernet alebo **EU-WiFi RS** pre inteligentné riadenie vykurovacej sústavy pomocou smartfónu, tabletu, počítača
 • možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu **EU-i-1m** alebo **EU-i-1**
 • možnosť pripojenia do 6 spínacích kontaktov **EU-MW-1** alebo **EU-MW-1-230V**
 • možnosť aktualizácie softvéru pomocou USB
 • **funkcia chladenia - vstup pre prepínanie kúrenia/chladenia z tepelného čerpadla**



WG.20.0050

5902479662640

323 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

44 €



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKOSTI

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.
 Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

44 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0734

5902479665924

52 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665023

140 €

WG.11.0702

5902479665030



EU-R-8 LED BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LED matrix displej

Tech WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070

5902479661339

46 €

WG.03.0069

5902479664248

WG.03.0071

5902479664255

WG.03.0068

5902479664262



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 1 eur bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

21 €



EU-WiFi RS MODUL WIFI - INTERNET

Funkcie: ako u EU-505

Prepojenie s internetom je pomocou signálu WiFi

WG.05.0040

5902479660974

251 €



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôbenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch. **Vybavenie:** Napájanie 5V DC, RS rozdvajka, komunikačný RS kábel

Poznámka: Prihlásenie sa do aplikácie: www.emodul.eu

WG.05.0025

5902479660578

235 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestného ventilu, ochrana teploty spiatky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

149 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznáboťový výstup (EU-MW-1) alebo náboťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114

5902479661346

114 €

WG.05.0116

5902479662374



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznáboťový výstup (EU-MWN-1) alebo náboťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WG.05.0197

5902479664507

114 €

WG.05.0117

5902479664392



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-513 INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5

Funkcie: Integrácia piatich napákových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V

WG.05.0027

5902479661414

67 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickému pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickému pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

WG.01.0051

5902479661490

34 €



STT-230/2 S TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia-okolo 3 min; Skok – 3,2 mm, Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

WG.01.0054

5902479665597

24 €

27 €



STT-230/2 M TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



Vyhradené sklenené rámčeky pre vypínače, snímače a regulátory izbovej teploty.

Sklenené rámčeky pre vypínače, snímače a podomietkové izbové regulátory. Dostupné vo verziách FG-01, FG-02, FG-03, FG-04 a FG-05. Určené na inštaláciu do štandardných elektrických krábíc s priemerom 60 mm s horizontálnym aj vertikálnym systémovým umiestnením. Veľkosť otvoru: 55 mm x 55 mm. Rámčeky sú dostupné v bielej alebo čiernej farbe.

DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - SÉRIA 10

EU-L-10 DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (10 ZÓN)

- Funkcie:**
- Možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov pomocou 18 výstupov:
 - 8 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - 2 zóny s 1 výstupom (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - Možnosť pripojenia po jednom izbovom regulátore pre každú zónu predurčený pre **EU-L-10** a napájania priamo z regulácie
 - Štandardný dvojpolohový samostatne napájaný
 - jeden výstup 230V na čerpadlo,
 - beznapätový výstup (napr. na ovládanie vykurovacieho zariadenia),
 - 2 minútové oneskorenie zapnutia výstupov: beznapätového a čerpadla.

WG.20.004

5902479662497

188 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-10b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-10

Funkcie: Ovládanie priestorovej teploty, drôtová 3-žilová komunikácia, napájanie z lišty.

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvietenia.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0180

5902479662503

50 €

WG.11.0181

5902479662343

EU-R-10s PLUS DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-10 (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač, zobrazenie priestorovej teploty a teploty podlahy. LCD displej s chvilkovým podsvietením, program deň/noc, 3-žilová komunikácia, napájanie z lišty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0184

5902479663876

78 €

WG.11.0185

5902479664187

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, DRÔTOVÉ

EU-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0144

5902479661018

44 €

WG.11.0147

5902479662053

EU-T-2.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

WG.11.0642

5902479665085

66 €

EU-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

WG.11.0151

5902479661544

61 €

EU-297 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0155

5902479662947

98 €

WG.11.0156

5902479662954

EU-297z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0158

5902479663746

108 €

WG.11.0604

5902479663753

EU-T-3.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0160

5902479663906

95 €

WG.11.0601

5902479664217

EU-T-4.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693

5902479664590

67 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-T-5z WiFi DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR S WIFI

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia, možnosť ovládať 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 / G-X, možnosť pripojiť 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2n a 1 bezdrôtový spínací kontakt MW-1 / MWN-1, chvilkové podsvietenie displeja.

Vybavenie: bezdrôtový snímač EU-C-mini súčasťou balenia, LCD displej, napájanie 230V, vstavaný WiFi modul, inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm)

WG.20.0175

5902479665665

168 €



EU-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODOMIETKOVÝ REGULÁTOR (3mm SKLO, NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia s listou EU-L-5

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0137

5902479660257

88 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-T-2x Wi-Fi BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S VYKONÁVACÍM MODULOM A WIFI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, režim kúrenie/chladenie, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Vykonačací modul je vybavený beznapätovým kontaktom pre ovládanie zdroja tepla. Má tiež kontakt vykurovania/chladenia a zabudovaný WiFi modul. Vzdialená prevádzka pomocou aplikácie eModul.

Vybavenie: LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, napájanie termostatu: batéria 2x AA 1,5V, napájanie WiFi X modulu: 230V AC

NOVINKA

WG.05.0217

5902479667690

103 €



EU-F-2z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel.

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0609

5902479664095

77 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripojením snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0633

5902479664118

111 €

WG.11.0687

5902479664156

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



POCLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

WG.01.0031

5902479664279

22 €



STT-230/2 TERMoelektrický pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMoelektrický pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMoelektrický pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

EU-L-X WiFi DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMoeLEKTRICKÝCH POHONOV A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV (8 ZÓN)

- Funkcie:**
- ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
 - 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
 - jeden beznábovový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
 - ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
 - snímača otvorenia okna EU-C-2N (6 ks na zónu)
 - vykurovanie / chladenie
 - 4-žilová komunikácia Sinum SBUS
 - ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory EU-G-X alebo STT-869 (6 ks na zónu)
 - zabudovaný WiFi modul
 - možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu



WG.20.0158

5902479664330

441 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ



EU-R-X DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0737

5902479665627

52 €

WG.11.0759

5902479665634



EU-R-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0703

5902479664569

71 €

WG.11.0704

5902479664576



EU-R-12s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej s krátkym podsvietením, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0705

5902479664545

86 €

WG.11.0706

5902479664552



EU-F-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do krabice 60mm a do rámčeka 55mm, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0735

5902479665573

66 €

WG.11.0736

5902479665610

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ



EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lišty EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 a systém SINUM

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0072

5902479661032

23 €

WG.03.0075

5902479662060



FC-S1p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO RÁMČEKA

Funkcie: meranie priestorovej teploty, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm. Predurčené rámčeky sú v predaji samostatne.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

drôtová 2-žilý

WG.23.0192

5902479667065

23 €

WG.23.0193

5902479667072

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

39 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

44 €



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY

Spĺňa normu IP64

Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

44 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

53 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0734

5902479665924

52 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

71 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

102 €

WG.11.0696

5902479664378

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

69 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

92 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665023

140 €

WG.11.0702

5902479665030



EU-R-8 LED BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VHLKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LED matrix displej

Tech WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070

5902479661339

WG.03.0069

5902479664248

WG.03.0071

5902479664255

WG.03.0068

5902479664262

46 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapáťový výstup (EU-MW-1) alebo napáťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapáťový výstup (EU-MWN-1) alebo napáťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestného ventilu, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

149 €



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €
22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lišty EU-L-X WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-12 a systém SINUM

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 T TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÝ KÁBEL S NAPÁJANÍM

Vyhradený komunikačný kábel s napájaním 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedancia riadiaceho jadra: 100Ω ± 20, Kapacita riadiaceho jadra: 50nF/km.

Prevádzkové napätie: 100V, Testovacie napätie: 700V, Podporuje až 32 zariadení na vetvu a vzdialenosť 300m.

Kábel sa predáva v rolke 100m alebo kotúči 300m.

KB-SBUS 100m
KB- SBUS 300m

WG.23.0223
WG.23.0224

5902479667546
5902479667553

147 €
441 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

EU-L-12 DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMoelektrických POHONOV A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV (8 ZÓN)

Funkcie:

- ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
 - 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zafarbenia výstupu max. 0,3A)
 - 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zafarbenia výstupu max. 0,3A)
- jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
- jeden beznábovový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
- ovládanie beždrôtovej elektrických pohonov na radiátory STI-869 alebo EU-G-X (6 ks na zónu)
- snímač otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zónu)
- možnosť pripojenia do 6 beždrôtovej spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla,
- ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
- ovládanie do 4 regulátorov EU-ML-12 SLAVE
- možnosť pripojenia kontrolného panela EU-M-12 alebo EU-M-12T
- možnosť vzdialenej kontroly pomocou aplikácie eModul - s použitím internetového modulu EU-WiFi L - v zostave
- vykurovanie / chladenie
- 4-žilová komunikácia Sinum SBUS
- možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu
- OpenTherm komunikácia



WG.20.0177

5902479664460

471 €

EU-ML-12 ROZŠIRUJÚCI MODUL PRE EU-L-12

Funkcie: Lišta nepracuje samostatne bez hlavného regulátora EU-L-12 - MASTER

- komunikácia s hlavným regulátorom MASTER môže byť drôtová (RS 485) alebo beždrôtová
- ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
 - 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zafarbenia výstupu max. 0,3A)
 - 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zafarbenia výstupu max. 0,3A)
- jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
- jeden beznábovový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
- ovládanie beždrôtovej elektrických pohonov na radiátory STI-869 alebo EU-G-X (6 ks na zónu)
- snímač otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zónu)
- možnosť pripojenia do 6 beždrôtovej spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla,
- ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
- funkcia repeatera (opakovača)
- vykurovanie / chladenie
- 4-žilová komunikácia Sinum SBUS
- možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu



WG.20.0169

5902479664477

419 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ



EU-R-X DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0737

5902479665627

52 €

WG.11.0759

5902479665634



EU-R-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0703

5902479664569

71 €

WG.11.0704

5902479664576



EU-R-12s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej s krátkym podsvietením, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0705

5902479664545

86 €

WG.11.0706

5902479664552



EU-F-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hystereza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do krabice 60mm a do rámčeka 55mm, 4-žilová komunikácia Sinum SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0735

5902479665573

66 €

WG.11.0736

5902479665610

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ



EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lišty EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 a systém SINUM

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0072

5902479661032

23 €

WG.03.0075

5902479662060



FC-S1p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty DO RÁMČEKA

Funkcie: meranie priestorovej teploty, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm. Predurčené rámčeky sú v predaji samostatne.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

drôtová 2-žilý

WG.23.0192

5902479667065

23 €

WG.23.0193

5902479667072

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLOTY – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079
WG.03.0082

5902479661056
5902479662084

39 €



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

44 €



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VlhKosti

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.
Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

44 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188
WG.11.0192

5902479661070
5902479662091

53 €



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VlhKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0734
WG.11.0760

5902479665924
5902479666099

52 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VlhKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195
WG.11.0196

5902479663647
5902479663654

71 €



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VlhKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644
WG.11.0696

5902479664385
5902479664378

102 €

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202
WG.11.0203

5902479661087
5902479662107

69 €



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VlhKosti DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

92 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VlhKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

140 €



EU-R-8 LED BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VlhKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LED matrix displej

Tech WTP

WG.11.0766

5902479666433

96 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-12 DRÔTOVÝ/BEZDRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠŤU EU-L-12 (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Regulátor zodpovedá za kontrolu a prehľad celej zostavy regulácie podlahového vykurovania série 12. Hlavné funkcie: registrácia zón, umožňuje meniť zadanú priestorovú alebo podlahovú teplotu v zóne, meniť prevádzkový režim (bežný, ECO, dovolenkový a komfortný) meniť režim kúrenie/chladenie, meniť parametre týždenného harmonogramu alebo úplne blokovať zónu, šetrič displeja, budík, zablokovanie displeja. Komunikácia s hlavným regulátorom môže byť drôtová (Sinum SBUS) alebo bezdrôtová.

UPOZORNENIE: nemá zabudovaný snímač priestorovej teploty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

EU-M-12

WG.20.0170

5902479664484

WG.20.0193

5902479664491

EU-M-12T

WG.20.0188

5902479664521

WG.20.0189

5902479664538

323 €



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

RAL 9010 - biela

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

RAL 8017 - hnedá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262

46 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1

WG.05.0114

5902479661346

EU-MW-1-230V

WG.05.0116

5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1

WG.05.0197

5902479664507

EU-MWN-1 230V

WG.05.0117

5902479664392

114 €



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi 8S a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestného ventila, ochrana teploty spíratky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

149 €



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPU NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 1 eur bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0032

5902479664279

22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lišty EU-L-X WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-12 a systém SINUM

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMoelektrický Pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMoelektrický Pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMoelektrický Pohon

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



KB-SBUS KOMUNIKAČNÝ KÁBEL S NAPÁJANÍM

Vyhrađený komunikačný kábel s napájaním 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedancia riadiaceho jadra: 1000 ± 20, Kapacita riadiaceho jadra: 50nF/km.

Prevádzkové napätie: 100V, Testovacie napätie: 700V, Podporuje až 32 zariadení na vetvu a vzdialenosť 300m.

Kábel sa predáva v rolke 100m alebo kotúči 300m.

KB-SBUS 100m

WG.23.0223

5902479667546

147 €

KB- SBUS 300m

WG.23.0224

5902479667553

441 €

UŠETRITE

25%

NA VYKUROVANÍ

S TEPELNÝM ČERPADLOM

ALEBO INÝMI ZDROJMI TEPLA

POMOCO U AUTOMATIZÁCIE



DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY DVOJSTAVOVÉ (ZAP/VYP.)



EU-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0144

5902479661018

WG.11.0147

5902479662053

44 €



EU-T-2.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

WG.11.0642

5902479665085

66 €



EU-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

WG.11.0151

5902479661544

61 €



EU-297 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0155

5902479662947

WG.11.0156

5902479662954

98 €



EU-297z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0158

5902479663746

WG.11.0604

5902479663753

108 €



EU-T-3.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0160

5902479663906

WG.11.0601

5902479664217

95 €



EU-T-4.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693

5902479664590

67 €



EU-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR EU-L-5 (3mm SKLO, NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia s lištou EU-L-5

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0137

5902479660257

WG.11.0139

5902479660264

88 €

BEZDRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY DVOJSTAVOVÉ (ZAP/VYP.)



EU-294 v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty

Vybavenie: integrovaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvietenia, napájanie: Batérie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0148

5902479661117

WG.11.0149

5902479662138

82 €



EU-T-2.2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, bezdrôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0595

5902479664040

WG.11.0596

5902479664057

94 €



EU-292 v2 IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (3mm SKLO)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, ovládanie podľa teploty podlahy NTC (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC) chvíľkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie

Vybavenie: predné sklo 3mm, bezdrôtový snímač vonkajšej teploty (možnosť), vysielateľ s prijímačom signálu, stolový držiak pod regulátor, vstavaný izbový snímač, batérie 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0135

5902479660233

150 €

WG.11.0136

5902479660240



EU-295 v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V, bezdrôtový spínací modul pre vykurovacie zariadenie

WG.11.0150

5902479661537

130 €



EU-T-4.2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia, vysielateľ s prijímačom signálu

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0733

5902479664613

124 €

DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY S RS KOMUNIKÁCIOU



EU-280 IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TUV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom

Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port USB

Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

WG.11.0109

5902479660325

269 €



EU-281 IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (2mm SKLO)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TUV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom

Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port USB

Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0116

5902479660332

271 €

WG.11.0120

5902479662039

IZBOVÉ REGULÁTORY DO RÁMČEKA 55mm



EU-F-2z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel.

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0609

5902479664095

77 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvíľkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripojením snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0633

5902479664118

111 €

WG.11.0687

5902479664156

IZBOVÉ REGULÁTORY PREDURČENÉ PRE VYKUROVACIE SÚSTAVY



EU-2801 WiFi IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM + WIFI

Funkcie: inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK, zmena zadanej teploty miestnosti na základe vonkajšej teploty (ekvitermika), zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania miestnosti a TUV, zobrazenie informácií o alarývkoch h vykurovacieho zariadenia, prístup do grafov teplôt vykurovacieho zariadenia, budík, rodičovský zámok, **WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez aplikáciu Emodul**

Vybavenie: veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, podomietková inštalácia, snímač EU-C-mini je súčasťou zostavy

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0114

5902479661377

436 €

WG.11.0115

5902479662183



EU-WiFi OT IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM + WIFI

Funkcie: inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK, zmena zadanej teploty miestnosti na základe vonkajšej teploty (ekvitermika), zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania miestnosti a TUV, zobrazenie informácií o alarývkoch h vykurovacieho zariadenia, budík, rodičovský zámok, **WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez aplikáciu Emodul**

Vybavenie: veľký, čitateľný displej, v zostave bezdrôtový izbový regulátor teploty EU-R-8b a drôtový snímač vonkajšej teploty EU-291p NTC

AKCIA

WG.11.0108

5902479662909

246 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

S Wi-Fi

EU-T-5z Wi-Fi DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR S WIFI

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia, možnosť ovládať 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 / G-X, možnosť pripojiť 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2n a 1 bezdrôtový spínací kontakt MW-1 / MWN-1, chvilkové podsvietenie displeja,

Vybavenie: bezdrôtový snímač EU-C-mini súčasťou balenia, LCD displej, napájanie 230V, vstavaný Wi-Fi modul, inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm)

WG.20.0175

5902479665665

168 €

EU-T-2x Wi-Fi BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S VYKONÁVACÍM MODULOM A WIFI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, režim kúrenie/chladenie, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Vykonačiaci modul je vybavený beznapätovým kontaktom pre ovládanie zdroja tepla. Má tiež kontakt vykurovania/chladenia a zabudovaný Wi-Fi modul. Vzdialená prevádzka pomocou aplikácie eModul.

Vybavenie: LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, napájanie termostatu: batéria 2x AA 1,5V, napájanie Wi-Fi X modulu: 230V AC

WG.05.0217

5902479665665

103 €

PRE FANCOIL JEDNOTKY

EU-R-KL2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE FANCOIL S BEZDRÔTOVOU KOMUNIKÁCIOU S CENTRÁLNOU JEDNOTKOU SINUM (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, režim kúrenie/chladenie, ovládanie troch relé zodpovedajúcich rýchlostiam fan coilov I, II a III, LCD displej bez podsvietenia, bezdrôtová komunikácia s centrálnou jednotkou SINUM. Ovládanie cez centrálnu jednotku SINUM: Čítanie/zmena prevádzkového režimu: vykurovanie/chladenie/vyp., nastavenie zadanej teploty, nastavenie ohraničenia min./max. zadanej teploty, konfigurácia hysterézie pre každú rýchlosť ventilátora samostatne, monitorovanie aktuálneho stavu každého relé, zapnutie/vypnutie časového prekrytia. Termostat môže pracovať aj samostatne.

Vybavenie: LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, napájanie termostatu 230V AC, bezdrôtová komunikácia TECH WTP 868 MHz

WG.23.0245

5902479668161

110 €

ČISTENIE A STERILIZÁCIA VZDUCHU A VODY

OTS-15 OZÓNOVÝ GENERÁTOR 15g/h - PROGRAMOVATEĽNÝ

Funkcie: Ozónový generátor je určený na ozonizáciu všetkých typov miestností, bytov, automobilov a nákladných priestorov, klimatizačných systémov. Zariadenie je vhodné pre domáce použitie, v kancelárskych priestoroch, pre rôzne typy zdravotníckych zariadení (kozmetika, zubná starostlivosť) všade tam, kde sa vyžaduje dezinfekcia priestorov. Ozónový generátor sa dá použiť aj na dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu.

Parametre zariadenia: Maximálna kapacita: až 15 000 mg/h, Metóda výroby ozónu: korónový výboj, Výkon ventilátora: 165 (±10%) m³/h, Spotreba energie: 110W, Poistka: 1.6A, Teplota prostredia: 5÷50°C, Pripustná relatívna vlhkosť prostredia: <80% REL.H, Hmotnosť zariadenia: 2,7 kg, Dĺžka kábla: 1,5 m

WG.13.0032

5902479663708



OTS-30 OZÓNOVÝ GENERÁTOR 30g/h - PROGRAMOVATEĽNÝ

Funkcie: Ozónový generátor je určený na ozonizáciu všetkých typov miestností, bytov, automobilov a nákladných priestorov, klimatizačných systémov. Zariadenie je vhodné pre domáce použitie, v kancelárskych priestoroch, pre rôzne typy zdravotníckych zariadení (kozmetika, zubná starostlivosť) všade tam, kde sa vyžaduje dezinfekcia priestorov. Ozónový generátor sa dá použiť aj na dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu.

Parametre zariadenia: Maximálna kapacita: až 30 000 mg/h, Metóda výroby ozónu: korónový výboj, Výkon ventilátora: 230 (±10%) m³/h, Spotreba energie: 220W, Poistka: 1.6A, Teplota prostredia: 5÷50°C, Pripustná relatívna vlhkosť prostredia: <80% REL.H, Hmotnosť zariadenia: 3,2 kg, Dĺžka kábla: 1,5 m

WG.13.0033

5902479663715



SPT-31 INOX STERILIZÁTOR VZDUCHU - PROGRAMOVATEĽNÝ

Funkcie: Hlavnou úlohou SPT-31 INOX je odstraňovať baktérie, vírusy, plesne, huby a iné látky škodlivé pre organizmus. Použitie ultrafialových lúčov účinne dezinfikuje vzduch v miestnosti. Vďaka použitiu vhodnej technológie a vlnovej dĺžky je možné vzduch sterilizovať nepretržite bez nutnosti opustenia miestnosti, čo je dôvod, prečo bol sterilizátor vybavený špeciálnymi lampami bez šírky pásma od 100 do 230 nm, vďaka čomu nevytvára ozón. Vzduchový sterilizátor sa dá účinne používať v kanceláriách, kozmetických salónoch, obchode alebo doma.

Parametre zariadenia: Maximálny výkon: 75 W, Výkon v pohotovostnom režime: 1,7 W, Výkon meniča: 15 W (v žiarivke 2x15 W), Typ žiarivky: TUV T8 15W G15, Životnosť: 9 000 hodín, Žiarenie: 253,7 nm UV-C vlnovej dĺžky, Maximálna kapacita prietoku vzduchu: 260 m³ / h, Maximálna úroveň hluku: 44 dB, Rozmery zariadenia: 145x295x625 mm, Rozmer filtra: 255x135x10 mm

WG.13.0004

5902479664620



AUV UV PRÚDOVÁ LAMPA PRE VODU

Funkcie: UV prúdová lampy využívajú ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou UV-C, ktoré ničí DNA mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky. Týmto sa voda stáva bezpečnou na pitie a domáce použitie, eliminujúce riziko vodných ochorení.

Technické parametre:

S regulátorom:

AUV-2.71 S: prietok 2.71m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81 S: prietok 1.81m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 S: prietok 1.36m³/h, výkon 21 W

Bez regulátora:

AUV-2.71: prietok 2.71m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81: prietok 1.81m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36: prietok 1.36m³/h, výkon 21 W

AUV-0.2 prietok 0.2m³/h, výkon 8 W

AUV-2.71 S

WG.13.0102

5902479666334

453 €

AUV-1.81 S

WG.13.0110

5902479666341

417 €

AUV-1.36 S

WG.13.0111

5902479666358

392 €

AUV-2.71

WG.13.0112

5902479666365

331 €

AUV-1.81

WG.13.0113

5902479666372

261 €

AUV-1.36

WG.13.0114

5902479666389

224 €

AUV-0.2

WG.13.0115

5902479666396

112 €

UVC Žiarivka - 40W

WG.13.0133

5902479667461

77 €

UVC Žiarivka - 28W

WG.13.0134

5902479667478

72 €

UVC Žiarivka - 21W

WG.13.0135

5902479667485

66 €

Kremenná trubica pre UVC lampu - 40W

WG.13.0137

5902479667607

77 €

Kremenná trubica pre UVC lampu - 28W

WG.13.0138

5902479667614

69 €

Kremenná trubica pre UVC lampu - 21W

WG.13.0139

5902479667621

57 €

Sada O-krúžkov pre UVC lampu

WG.13.0136

5902479667508

3 €

REGULÁTORY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



EU-27i REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA DVOCH ČERPADIEL)

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, ovládanie prídavného čerpadla TUV alebo podlahového čerpadla, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznutiu

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty prídavného čerpadla, multifunkčný otočný gombík, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0058

5901445470319

97 €



EU-427i REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA TROCH ČERPADIEL)

Funkcie: ovládanie troch čerpadiel na základe merania teploty alebo času, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznutiu, možnosť zapojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť nastavenia obehového, TUV, podlahového alebo cirkulačného čerpadla s určením priority činnosti

Vybavenie: LCD displej, tri snímače teploty, multifunkčný otočný gombík, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0065

5901445470364

136 €



EU-513 INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5

Funkcie: Integrácia piatich napätových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V alebo beznapätového výstupu

WG.05.0027

5902479661414

73 €



EU-517 MODUL DVOCH VYKUROVACÍCH OBEHOV

Funkcie: ovládanie dvoch čerpadiel, spolupráca s dvoma izbovými regulátormi, ovládanie beznapätového výstupu (NO/COM/NC)

WG.05.0158

5902479661230

68 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

149 €



EU-i-1 REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (PRE OBSLUHU 1 POHONU VENTILU)

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu, možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m a EU-i-1, ochrana teploty spiatocky, funkcia kúrenie / chladenie, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.). Možnosť zapojenia EU-505 Ethernet alebo WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatocky, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač zdroja tepla.

WG.14.0067

5902479661698

204 €



EU-i-1 CWU REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (PRE OBSLUHU 1 POHONU VENTILA)

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu a čerpadla TUV, možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m a EU-i-1, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.). Možnosť zapojenia modulu EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatocky, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač zdroja tepla, snímač TUV

WG.14.0068

5902479661674

213 €



EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 2 POHONOV VENTILA)

Funkcie: Možnosť ovládania vykurovacieho zariadenia pomocou komunikácie **OPENTHERM**, **Dva výstupy 0-10V**, súvislé ovládanie dvoch zmiešavacích ventilov, dvoch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TUV, ovládanie dvoch beznapätových konfigurovaných výstupov, dvoch napätových výstupov, možnosť vytvorenia kaskády šiestich zdrojov tepla. Má funkciu ochrany teploty spiatocky, kúrenie / chladenie, ekvitermické a kontrolným panelom s RS komunikáciou, ktorý je zároveň bytovým termostatom EU-280, EU-281 ovládanie a týždenné ovládanie, spolupracuje s dvoma izbovými regulátormi s obvyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a s dvoma izbovými regulátormi EU-RI-1 s RS komunikáciou. Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, Možnosť zapojenia, EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 5 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0164

5902479665061

393 €



EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 3 POHONOV VENTILA + SOLAR)

Funkcie: Možnosť ovládania vykurovacieho zariadenia pomocou komunikácie **OPENTHERM**, súvislé ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TUV, ovládanie dvoch beznapätových a dvoch napätových konfigurovaných výstupov, obsluha solárneho systému s možnosťou využitia pwm výstupu, možnosť vytvorenia kaskády šiestich kotlov. **Dva výstupy 0-10V**. Má funkciu ochrany teploty spiatocky, ekvitermické a kontrolným panelom s RS komunikáciou, ktorý je zároveň bytovým termostatom EU-280, EU-281 ovládanie a týždenné ovládanie, spolupracuje s tromi izbovými regulátormi s obvyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a tromi izbovými reguláciami EU-RI-1 s RS komunikáciou, kúrenie / chladenie. Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, Možnosť zapojenia EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul**

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 6 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač kolektora (PT-1000), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0072

5902479661803

496 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-RI-1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKÁCIOU PRE EU-I-2 PLUS A EU-I-3 PLUS

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, spolupráca s reguláciami EU-I-2 PLUS a EU-I-3 PLUS

Vybavenie: vstavaný izbový snímač teploty, LCD displej.

WG.11.0216

5902479663678

82 €



EU-11 REGULÁTOR K ČERPADLU (CIRKULAČNÉ ČERPADLO TÚV)

Funkcie: ovládanie cirkulačného čerpadla, kontrola nastavenej teploty v cirkulačnej vetve, inteligentné ovládanie prevádzky cirkulačnej zostavy, ochrana pred prehriatím (vynútené zapnutie čerpadla), funkcia Antistop, regulovaný prevádzkový čas čerpadla

Princíp činnosti: regulátor cirkulácie TÚV je určený pre reguláciu cirkulačnej zostavy TÚV tak, aby bolo možné prispôsobiť jeho činnosť individuálnym potrebám každého užívateľa. Skracuje čas čakania na teplú vodu v mieste odberu najšetrnejším spôsobom pri zachovaní komfortu užívateľa.

WG.14.0043

5902479661704

244 €

REGULÁTORY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



EU-401N PWM REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

Funkcie: súvislé ovládanie činnosti solárneho čerpadla signálom PWM, ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora, možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-505 Ethernet, funkcia antistop, beznapätový výstup

Vybavenie: veľký prehľadný LCD displej, snímač teploty kolektora, snímač teploty zásobníka tepla, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.19.0013

5902479662411

180 €



EU-402N PWM REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

Funkcie: súvislé ovládanie činnosti solárneho čerpadla signálom PWM, ovládanie čerpadla alebo prepínacieho ventilu, možnosť pripojenia prídavného zariadenia: cirkulačného čerpadla, vykurovacej elektrickej špirály alebo vysielania signálu do kotla ÚK s cieľom jeho rozkúrenia, dozor a obsluha prevádzky solárneho systému pre sedemnášť konfigurovaných zostáv, ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora, možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-505 Ethernet, funkcia antistop

Vybavenie: veľký, prehľadný LCD displej, dva snímače teploty kolektora, dva snímače teploty zásobníka tepla, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.19.0015

5901445470562

210 €

REGULÁTORY K ČERPADLU



EU-19 REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, funkcia antistop

Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snímač teploty ÚK

WG.14.0044

5901445470005

41 €



EU-20 REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK

Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snímač teploty ÚK

WG.14.0045

5901445470012

40 €



EU-21 REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, možnosť plniť funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK

WG.14.0048

5901445470142

56 €



EU-21 R REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, možnosť plniť funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu, beznapätového výstup no/nc

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK

WG.14.0170

5901445470753

63 €



EU-21 CWU REGULÁTOR K ČERPADLU (TÚV)

Funkcie: ovládanie diferenčného čerpadla TÚV, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu, ovládanie beznapätového výstupu, možnosť nastavenia delty zapnutia čerpadla, ochrana pred vychladnutím nádrže TÚV

Vybavenie: LED displej, dva snímače teploty

WG.14.0048

5901445470654

93 €



EU-21 BUFOR REGULÁTOR K ČERPADLU (AKUMULAČNEJ NÁDRŽE)

Funkcie: dobíjanie akumulačnej nádrže peletovým kotlom (alebo iným kotlom ZAP/VYP), pomocou čerpadla, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕzaniu, ovládanie beznapätového výstupu, možnosť nastavenia hornej teploty zapínania a spodnej teploty vypínania pre čerpadlo / beznapätový výstup pre ohrev akumulačnej nádrže

Vybavenie: LED displej, dva snímače teploty

WG.14.0047

5901445470661

93 €

REGULÁTORY PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL



EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora a čerpadla ÚK, pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote - EU-22 Sigma

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, teplotná ochrana (termik), prídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol, kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0060

5901445470920

115 €



EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora a čerpadla ÚK, pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote - EU-24 Sigma

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, teplotná ochrana (termik), prídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol, kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0063

5901445470937

120 €



EU-28n REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora, čerpadla ÚK a TUV, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.).

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, teplotná ochrana (termik), kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0066

5901445470104

148 €



EU-28n zPID REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, čerpadla ÚK a TUV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, teplotná ochrana (termik), snímač teploty spalín, kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0070

5901445470289

216 €



EU-81 REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK, ovládanie čerpadla TUV, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.).

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, kryt panela vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte.

WG.21.0076

5901445470265

177 €



EU-81 zPID REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK a TUV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, snímač teploty spalín, teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte.

WG.21.0085

5901445470302

242 €



EU-880 zPID REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK, TUV, prídavným čerpadlom, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť pripojenia modulu EU-505 ETHERNET, možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, s programom zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)

Vybavenie: veľký grafický displej regulátora pre jednoduchú obsluhu, multifunkčný otočný gombík, snímač teploty ÚK, TUV, ventilu, spaťochy, výstupu spalín a vonkajší (bezdrôtový), napájací kábel regulátora, napájacie káble čerpadla, teplotná ochrana (termik), monoblok krytu panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte

WG.21.0092

5902479660004

431 €

REGULÁTOR PRE KOTLY S PODÁVAČOM



EU-37n RS REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM

Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového podávača alebo piestového (EU-37n RS H), ovládanie čerpadla ÚK a TUV, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS, EU-505 ETHERNET, týždenné ovládanie (dodatková možnosť).

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, TUV, podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť inštalovaný na plášť kotla

WG.17.0061

5902479661834

274 €

version EU-37n RS H

WG.17.0064

5902479661841

EU-480 N REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM

Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového alebo piestového podávača (EU-480 H), ovládanie čerpadla ÚK, TUV, podlahovky a cirkulačného, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS, EU-505 ETHERNET, **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: veľký LCD displej uľahčujúci ovládanie, snímač teploty ÚK, TUV, podlahovky, snímač teploty ventilu a spaťochy, vonkajší snímač (bezdrôtový), snímač teploty podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), napájací kábel, napájacie káble čerpadiel, monolitný kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť inštalovaný na plášť kotla

WG.17.0423

5902479662565

538 €

version EU-480 H

WG.17.0071

5902479661179

539 €

REGULÁTORY PRE KRBY



EU-391 zPID REGULÁTOR PRE KRBY

Funkcie: ovládanie činnosti obehového čerpadla, ovládanie činnosti prídavného čerpadla TUV alebo podlahového, ovládanie činnosti čerpadla akumulácie nádrže alebo ladomatu, obsluha škrtiacej klapky, stykač spúšťajúci plynový kotol v závislosti od požadovanej teploty vody v obehu, vrátane hysterézie, program zPID, pripojenie nádrže (dva snímače), možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-505 Internet, **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: Dotykové tlačidlá, snímač teploty spalín, snímač podlahy/TUV, snímač ÚK, snímač nádrže horný a dolný, škrtiaca klapka dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm

Ø100

WG.10.0033

5902479660646

420 €

Ø120

WG.10.0034

5902479662589

434 €

Ø150

WG.10.0035

5902479662596

448 €



EU-392 zPID REGULÁTOR PRE KRBY

Funkcie: ovládanie činnosti obehového čerpadla, ovládanie činnosti prídavného čerpadla TUV alebo podlahového, ovládanie činnosti čerpadla akumulácie nádrže alebo ladomatu, obsluha škrtiacej klapky, stykač spúšťajúci plynový kotol v závislosti od požadovanej teploty vody v obehu, vrátane hysterézie, program zPID, pripojenie nádrže (dva snímače), možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-505 Internet, **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: Veľký dotykový LCD displej, snímač teploty spalín, snímač podlahy/TUV, snímač ÚK, snímač nádrže horný a dolný, škrtiaca klapka (dostupné priemery: 100, za príplatok - 120, 150mm)

Ø100

WG.10.0051

5902479660639

448 €

Ø120

WG.10.0052

5902479662602

462 €

Ø150

WG.10.0053

5902479662619

476 €



KLAPKA

Dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm

Ø100

WG.10.0002

5902479661247

☎

Ø120

WG.10.0006

5902479662473

☎

Ø150

WG.10.0009

5902479662480

☎



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

ROZŠIRUJÚCE MODULY / PRÍSLUŠENSTVO



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zafáženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zafáženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-67 SNÍMAČ ÚROVNE PELIET

Snímač EU-67 je určený pre kontrolu úrovne tuhých biopaliw (peliet, ovos, kukurica a pod.) tak v palivových zásobníkoch kotlov ako aj vo všetkých druhoch obilných silách, kde maximálny rozstup snímačov neprekračuje 3,5 m. Pre správnu kontrolu je potrebné zásobník naplniť iba suchým palivom. Princíp činnosti je založený na stanovení úrovne tuhého biopaliva pomocou vhodne rozmiestnených kapacitných snímačov.

WG.03.0102

5901445470425

360 €



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôsobenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch. **Vybavenie:** Napájanie 5V DC, RS rozdvajka, komunikačný RS kábel

Poznámka: Prihlásenie sa do aplikácie: www.emodul.eu

WG.05.0025

5902479660578

235 €



EU-WiFi RS MODUL WIFI - INTERNET

Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôsobenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch.

Vybavenie: Napájanie 5V DC, RS rozdvajka, komunikačný RS kábel. Prepojenie s internetom je signálom WiFi

WG.05.0040

5902479660974

251 €



STZ-120 T POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILA

Funkcie: Pohon STZ-120 T slúži na ovládanie trojcestných a štvorcestných zmiešavacích ventilov. Je riadený 3-bodovým signálom a má čas otáčania 120s. Pohon je možné ovládať ručne pomocou výsuvného ovládača. K pohonu je pripojený kábel o dĺžke 1,5 m. Pohon má v balení adaptéry a montážne skrutky pre ventily od spoločností ako: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

WG.12.0046

5902479663739

140 €



STZ-180n RS POHON ZMIEŠAVACIEHO VENTILA

Funkcie: Pohon STZ-180 RS slúži na ovládanie trojcestných a štvorcestných zmiešavacích ventilov. Je riadený 3-bodovým signálom a má čas otáčania 180s. Pohon je možné ovládať ručne pomocou výsuvného ovládača. Sada obsahuje snímač teploty a beznapätový výstup na ovládanie prevádzky čerpadla. Obsahuje displej zobrazujúci aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a percento otvorenia ventilu. Zdroj RS je súčasťou súpravy. Pohon má v balení adaptéry a montážne skrutky pre ventily od spoločností ako: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

WG.12.0047

5902479663739

172 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi RS a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné so systémom SINUM, regulátorom EU-WiFi RS a zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STI-400 MENIČ NAPÄTIA

Menič napätia je zariadenie, ktoré umožňuje prevádzku zariadení (štandardne kotlov) po výpadku el. prúdu. Funguje rovnako ako typické UPS s tým rozdielom, že energia sa namiesto v článkoch ukladá do batérie. Ak je cieľové zariadenie pripojené k meniču a je dostupné napájanie zo siete, toto zariadenie je napájané priamo zo siete, pričom batéria sa udržiava pod napätím. Pri výpadku sieťového napätia sa menič napätia prepne do invertorového režimu, t.j. energia uložená v batérii sa premení na 230V a zariadenie môže pokračovať v prevádzke. Menič napätia spolupracuje s dvoma typmi batérií, gélovou a kyselinovou. Sú pre nich určené samostatné (hoci veľmi podobné) algoritmy údržby.

Vstup: - 230V AC x1 - 12VDC x1, Výstup: - AC230V AC x1, Výkon: 400W

WG.13.0106

5902479665993

1134 €



ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ POHON EU-G-X, STT-869

DANFOSS RAM > M30x1,5 >

WG.01.0048

5902479661872

12 €



ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ POHON EU-G-X, STT-869

DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >

WG.01.0049

5902479661889

12 €



ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ POHON EU-G-X, STT-869

VALVEX > M30x1,5 >

WG.12.0003

5902479662756

12 €



ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ POHON EU-G-X, STT-869

PINTOSI> M26x1,5 >

WG.12.0002

5902479662763

12 €



ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ POHON EU-G-X, STT-869

COMAP/HERZ > M30x1,5 >

WG.12.0001

5902479662770

12 €



EU-260 ZOSTAVA PRE BEZDRÔTOVÝ RS KOMUNIKÁCIU

Zostava sa skladá z dvoch modulov (pre komunikáciu s izbovým regulátorom):

Modul V1 – je určený pre hlavnú riadiacu jednotku s RS komunikáciou. Tento modul je určený pre pripojenie k zariadeniu s vlastným napájaním.

Modul V2 – je určený pre zariadenia – prídavné moduly s RS komunikáciou (napr. izbový regulátor EU-280, modul pre internetovú komunikáciu EU-505)

WG.05.0023

5902479660158

91 €



EU-262 ZOSTAVA PRE BEZDRÔTOVÝ KOMUNIKÁCIU DVOJSTAVOVÚ

Zostava pre komunikáciu všetkých modelov dvojstavových regulátorov (bezdrôtový prenos beznábovového signálu)

WG.05.0024

5902479660165

89 €



ROZDELOVAČ RS

WG.05.0147

5902479661506

15 €



ROZDELOVAČ RS-8

1x výstup pre prepojenie s hlavnou reguláciou, 4x výstup RS komunikácie - vyberateľné konektory, 4x výstup RS komunikácie - zásuvka RJ12

WG.05.0203

5902479665078

40 €



MODUL STÝKAČA 2-PÓLOVÉHO S OCHRANOU

Použitie: slúži k ovládaniu jedno alebo viac pólového elektrického zariadenia. Hlavné využitie je pre ovládanie, vykurovacích systémov, elektromotorov alebo čerpadiel. Striedavý prúd: 20 A; Napájacie napätie cievky: 230 V AC (50 Hz), Max. prúd cievky: 8VA, Max. záťaž do 4 kW (v závislosti na použitej ochrane); Súčasťou zostavy je: stýkač, poisťka, kabeláž

5902479661513

137 €

DOPLNKOVÉ SNÍMAČE



EU-291P KTY VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty (EKVITERMIKA) - DRÔTOVÝ

Snímač je určený pre regulácie k obsluhu zmiešavacích ventilov napr.: EU-i-1, EU-880 zPID, EU-480, EU-i-1cwu, EU-i-2 PLUS, EU-i-3 PLUS,

WG.03.0063

5902479660899

21 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lišty EU-L-X WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-12 a systém SINUM

WG.03.0064

5902479662732

21 €



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPU NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 1 eur bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

WG.01.0032

5902479664279

22 €



POLOVODIČOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPU KTY

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 1 eur bez DPH

Odolnosť pri 25°C: 2kΩ

Presnosť: 1%

Rozsah prevádzky: -25÷90°

150cm

WG.01.0025

5902479660905

21 €

150cm with plug

WG.01.0026

5902479664286

22 €

250cm

WG.01.0027

5902479664293

22 €

250cm with plug

WG.01.0028

5902479664309

24 €

POLOVODIČOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPU KTY S PÁSKOU

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 1 eur bez DPH

Odolnosť pri 25°C: 2kΩ

Presnosť: 1%

Rozsah prevádzky: -25÷90°

150cm

WG.01.0029

5902479663685

21 €

250cm

WG.01.0030

5902479664316

22 €

BIMETALOVÝ SNÍMAČ - (TERMIK)

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatek za každý bm 0,8 eur bez DPH

Teplota uvedenia do činnosti 85°C

Presnosť: +/- 3°C

Použitie: teplotná ochrana

WG.01.0040

5902479660912

21 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

SOLÁRNY SNÍMAČ TEPLOTY TYPU PT 1000



(silikonová izolácia káblov) 1,5m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -30÷180°C

WG.01.0034

5902479661391

37 €

SNÍMAČ TEPLOTY ZÁSOBNÍKA TYPU PT 1000 (POUŽÍVANÝ V SOLÁRNYCH SÚSTAVÁCH)



Dĺžka kábla 1,5m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷95°C

WG.01.0033

5902479660929

25 €

SNÍMAČ TEPLOTY SPALÍN TYPU PT 1000



(izolácia káblov zo sklenených vlákien) 0,25m
Odolnosť pri 0°C: 1kΩ
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷480°C

30 cm
30cm with plug

WG.01.0035

5902479660936

68 €

WG.01.0036

5902479664323

69 €

FOTO TUBUS - SNÍMAČ OHŇA



(PVC izolácia káblov) 0,25m
Použitie: kotly na pelety

WG.01.0037

5902479660943

25 €

HALLOTRON (CHALOV SNÍMAČ)



(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Použitie: kotly s piestovým podávačom

250cm

WG.01.0038

5902479660950

25 €

KONTRAKTON



(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Použitie: kotly s piestovým podávačom

WG.01.0039

5902479660967

25 €

BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT -STB



Teplota uvedenia do činnosti: 90÷110°C
Presnosť: +/- 3÷5°C
Maximálny prúd: 16A
Použitie: teplotná ochrana

WG.01.0041

5902479661216

23 €

PREDLŽOVAČ ANTÉNY SMA



Anténny kábel SMA pre predĺženie antény používanej v zónovej regulácii EU-L-8e, EU-L-X WiFi a EU-L-12

WG.01.0047

5902479661520

20 €

KB-SBUS KOMUNIKAČNÝ KÁBEL S NAPÁJANÍM



Vyhradený komunikačný kábel s napájaním 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Impedancia riadiaceho jadra: 100Ω ± 20, Kapacita riadiaceho jadra: 50nF/km.
Prevádzkové napätie: 100V, Testovacie napätie: 700V, Podporuje až 32 zariadení na vetvu a vzdialenosť 300m.
Kábel sa predáva v rolke 100m alebo kotúči 300m.

KB-SBUS 100m

WG.23.0223

5902479667546

147 €

KB- SBUS 300m

WG.23.0224

5902479667553

441 €

FG SKLENENÝ RÁMČEK



Sklenené rámčeky pre vypínače, snímače a podomietkové izbové regulátory. Veľkosť otvoru: 55 mm x 55 mm. Kompatibilné so sériou F, FS a FZ. Rámčeky sú dostupné v bielej alebo čiernej farbe.

FG-01 jednorámček

WG.23.0025

5902479665283

€ 18

FG-01 jednorámček

WG.23.0029

5902479665290

FG-02 dvojrámček

WG.23.0026

5902479665306

FG-02 dvojrámček

WG.23.0030

5902479665313

€ 25

FG-03 trojrámček

WG.23.0027

5902479665320

FG-03 trojrámček

WG.23.0031

5902479665337

€ 33

FG-04 štvorrámček

WG.23.0028

5902479665344

FG-04 štvorrámček

WG.23.0032

5902479665351

€ 38

FG-05 päťrámček

WG.23.0190

5902479667218

FG-05 päťrámček

WG.23.0191

5902479667225

€ 49

VENTILÁTOR



STW-70 HMSK VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY S VÝKONOM 25-50 KW
(Príkon - 70W, klapka)

T_000.00.000.00001

5902479660752



STW-60 EMSK VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY S VÝKONOM DO 35 KW
(Príkon - 60W, klapka)

T_000.00.000.00002

5902479660769



WPA-117 VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK
(Príkon - 34W, klapka)

T_000.00.000.00003

5901445470494



WPA-120 VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK
(Príkon 75W, klapka)

T_000.00.000.00004

5902479661605



WPA-140 VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK
(Príkon - 100W, klapka)

T_000.00.000.00005

5901445470500



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

ZASTÚPENIE TECH CONTROLLERS, S.R.O NA SLOVENSKU



SKLAD VÝROBKOV - LOGISTIKA

tel.: +421 907 529 811

e-mail pre objednávky: objednavky@tech-reg.com

JASMIN OMERVIČ

TECHNICKÁ A SERVISNÁ PODPORA

tel.: +421 918 943 556

e-mail: sk.servis@tech-reg.com

DOMINIKA ČÍŽIKOVÁ

SEKRETARIÁT

tel.: +421 918 905 651

e-mail: office@tech-reg.com

MGR. PETER GUSTÁV HRBATÝ PHD

HOTELOVÉ SYSTÉMY

tel.: +421 918 857 679

e-mail: hrbaty@tech-reg.com

JÁN FERIANC

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE OBCHODY S ELEKTROINŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

tel.: +421 918 731 192

e-mail: ferianc@tech-reg.com



JAKUB KUČA

Manažér rozvoja obchodu: Západné Slovensko

tel.: +421 905 989 223

e-mail: jakub.kuca@tech-reg.com




RADOSLAV CAMBER

Manažér rozvoja obchodu: Stredné Slovensko

tel.: +421 908 236 899

e-mail: camber@tech-reg.com



ING. VASIL KAČUR

MANAŽÉR ROZVOJA OBCHODU: VÝCHODNÉ SLOVENSKO

tel.: +421 907 610 445

e-mail: kacur@tech-reg.com



JAROSLAV KUČA

VÝKONNÝ RIADITEĽ

tel.: +421 915 793 964

e-mail: jaroslav.kuca@tech-reg.com



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



TECH CONTROLLERS

TECH Controllers, s.r.o

Horná 116, 022 01 Čadca

Sklad, doručovacia adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok

Nákup: +421 907 529 811 | Servis: +421 918 943 556

objednavky@tech-reg.com | www.tech-reg.sk

05.2024

