


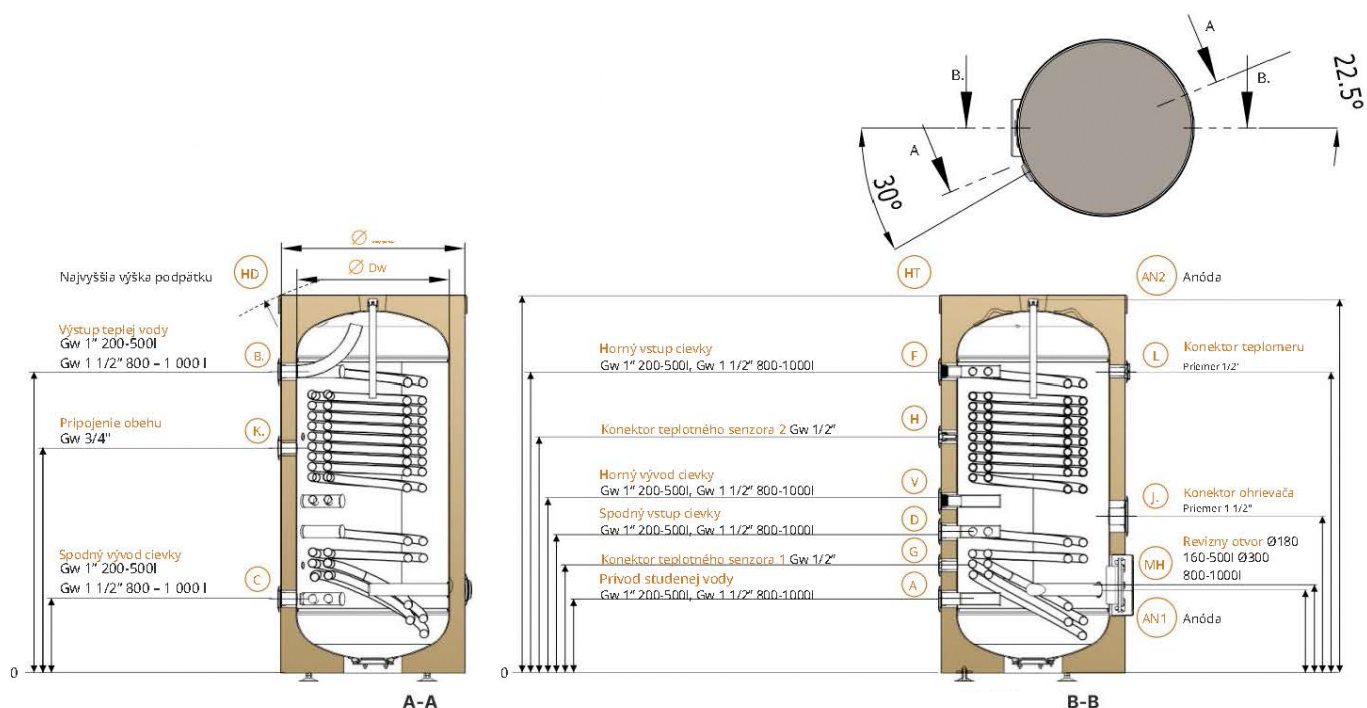

Parametre	Symbol	ZPE HX200-2.2B	HX300-2.2B ZPE	HX400-2.2B ZPE	HX500-2.2B ZPE	HX800-2.2B ZPE	HX1000-2.2B
	-						
Úložná kapacita	-	184	272	369	431	746	919
Čistá hmotnosť	kg	102	164	177	212	294	346
Hrúbka izolácie	mm	50 (polyuretánová pena)				70 (odnímateľná izolácia Neodull/2)	
Spodný povrch cievky C1	2 m	0,64	1,14	1,51	1,51	2,44	3,66
Horný povrch cievky C2	m ²	1,65	3,12	3,06	4,21	4,54	6,18
Štraty v pohotovostnom režime	W	61	69	91	105	135	146
Trieda energetickej účinnosti	-	B	B	C	C	C	C
Hydraulický odpor spodnej cievky C1	mbar	9	23	62	62	86	187
Hydraulický odpor hornej cievky C2	mbar	44	96	154	229	262	495
Maximálna teplota vody v ohrievači	°C	95					
Maximálny tlak vody v ohrievači	bar	10				8	
Maximálna teplota média v cievkach	°C	110					
Maximálny tlak cievky	bar	6					
W	Vonkajší priemer Ø	mm	600	600	700	700	990
Dw	Vnútorný priemer Ø	mm	500	500	600	600	850
HT	Výška	mm	1230	1760	1655	1900	1770
HD	Najvyššia výška podpätku	mm	1369	1859	1797	2025	1964
MH	Kontrolný otvor	mm	287	287	283	283	459
AN1	Anóda	mm	272	272	268	268	411
A	Prívod studenej vody	mm	242	242	238	238	331
B	Výstup teplej vody	mm	982	1512	1408	1658	1372
C	Spodný vývod cievky	mm	242	242	238	238	331
D	Spodný vstup cievky	mm	462	582	608	608	661
V	Horný vývod cievky	mm	562	742	768	738	802
F	Horný vstup cievky	mm	982	1492	1408	1658	1372
G	Konektor teplotného senzora 1	mm	352	412	423	423	496
H	Konektor teplotného senzora 2	mm	772	1117	1088	1198	1087
J	Konektor ohrievača	mm	512	662	688	673	732
K	Prípojenie obehu	mm	735	1088	1018	1184	1025
L	Konektor teplomeru	mm	982	1512	1408	1658	1372