ROZVODNICA EGO HPW FXV 3110
– návod na inštaláciu a montáž:

systém EGO H.P.W.®

Rozvodnica EGO HPW je určená na reguláciu servopohonov v jednotlivých okruhov podlahového vykurovania pomocou izbových termostatov.


Technické informácie:
- Napätie 230V, max prepätie 2500V podľa EN 60730
- Ovládacie napätie 230V- vhodné pre servopohony EGO M30 (315098) , alebo Asterix (315100) .
- Vhodné sú aj hocijaké servopohony 230V NC
- Možnosť pripojenie max: 18 servopohonov, 10 termostatov (dvojbodové), pričom na jeden termostat je možno zapojiť max 5 servopohonov
- Možnosť ovládania čerpadla, alebo vykurovacieho zariadenia cez stykač
- Možnosť ovládania cez časový spínač
- Možnosť uchytenia na podklad priamo skrutkami, na DIN lištu (12500382), alebo do HPW skrinky pre rozdeľovače s priestorom pre rozvodnicu

Balenie:
1 x EI rozvodnica FXV 3110
2 x Plastové úchyty na DIN lištu
1 x Náhradná poistka
DIN lišta (12500382) nie je súčasťou balenia

Rozmery: dĺžka = 320 mm/ šírka= 90 mm/ hrúbka = 50mm

Upozornenie:
Elektrické zariadenie pred každým otvorením krytu, montážou, alebo opravou je bezpodmienečne nutné odstaviť od EI. Montáž a opravy môže vykonávať len osoba k tomu spôsobilá. Pred spustením do prevádzky v každom prípade sa presvedčte o správnosti inštalácie, osaďte kryt na zariadení a až potom zariadenie pustite do prevádzky.

ELEKTRICKÁ SCHÉMA:

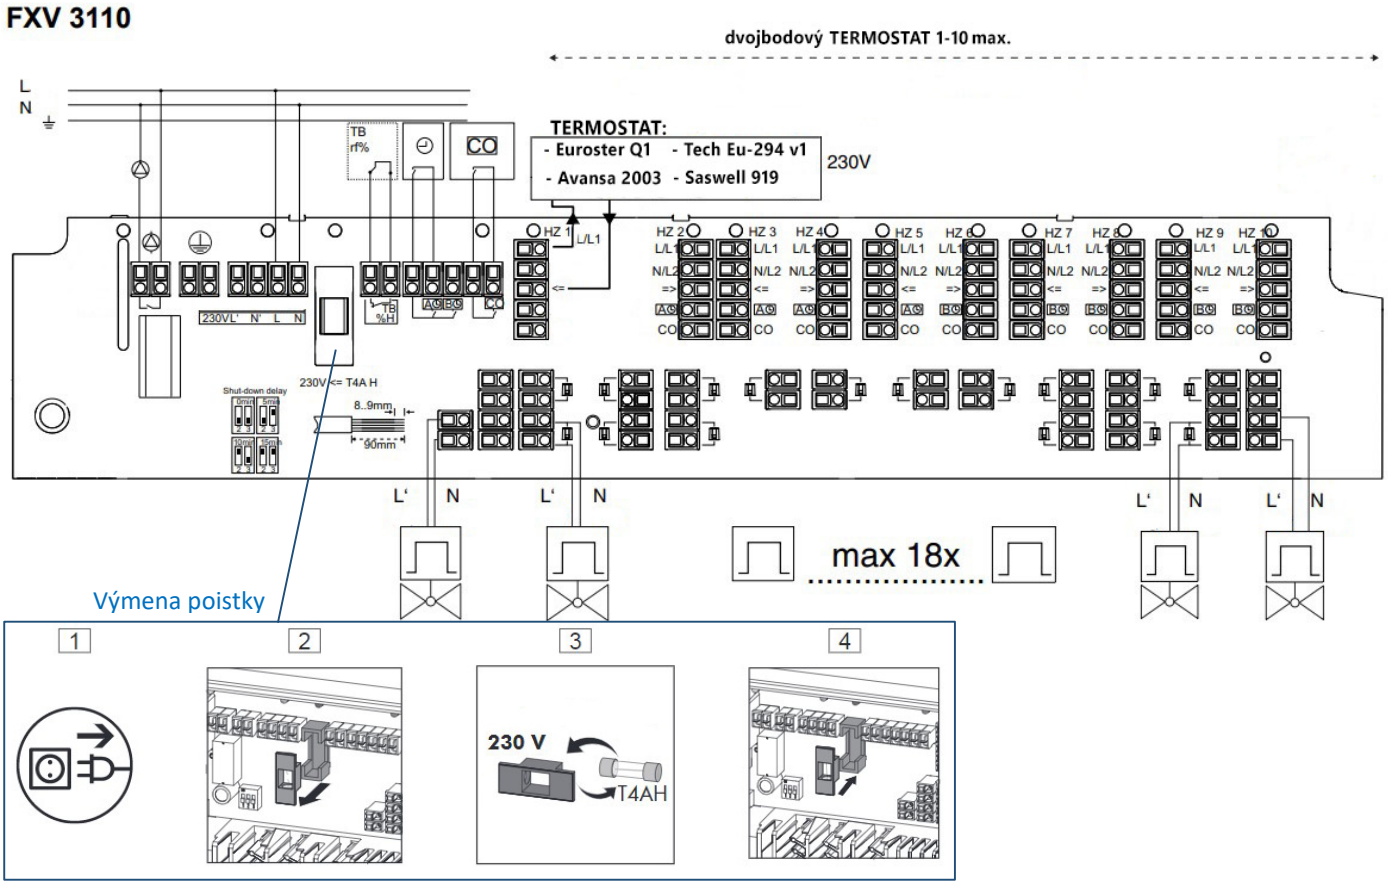

Dodávateľ: Deltastav s.r.o
P.Mudroňa 5
010 01 Žilina

Výrobca: Sauter Controls GmbH
Hans-Bunte-Str.15
DE-79108 Freiburg im Breisgau