



SYSTÉMOVÁ DOSKA

STIROTERMAL

Bacis 30

REFLECT

s hrúbkou 55 mm, roztečou 75 mm
a pre potrubie \varnothing 16-20 mm

DELTASTAV





TELEFÓN: 041/564 05 85

WEB: www.deltastav.sk

E-MAIL: info@deltastav.sk

- pre priemer potrubia: 16-20 mm
- rozteč uloženia potrubia: 75, 150, 225 mm
- izolačný materiál: EPS 120
- čistá plocha dosky: 0,7875 m²
- celková hrúbka: 55 mm
- hrúbka izolácie: 30 mm
- koeficient tepelnej vodivosti: 0,036 W/(m.K)
- tepelný odpor dosky: 0,80 m² K/W
- maximálne zaťaženie: 2400 kg/m²
- tepelná odolnosť: 80°C
- hrúbka fólie: 0,18 mm
- materiál fólie: polyetylén
- farba fólie: sivá s Al práškom
- množstvo v balíku : 10,2375 m²
- množstvo v balíku, tabúľ: 13 ks

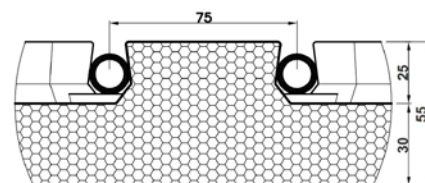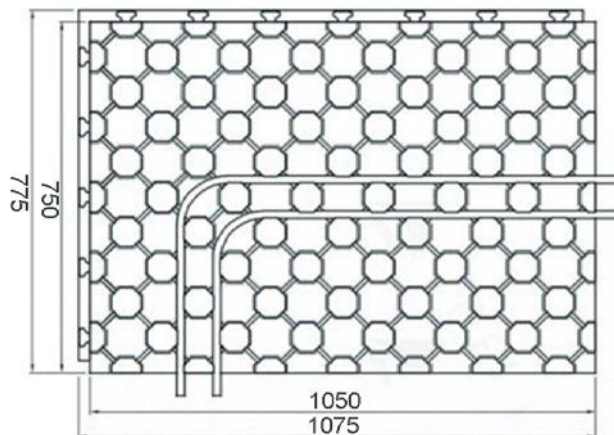

H.P.W.
HEAT · POWER · WATER