


DELTASTAV



Systémová polystyrénový izolačná doska STIROTERMAL DRY:

- pre priemer potrubia: 16 mm
- rozteč uloženia potrubia: 150, 300 mm
- izolačný materiál : EPS
- čistá plocha dosky: 0,72 m²
- rozmer: 1200 x 600 x 30 mm
- celková hrúbka: 30 mm
- koeficient tepelnej vodivosti: 0,038 W/(m.K)
- tepelný odpor dosky: 0,71 m² K/W
- pevnosť v tlaku (10% kompresia): 150 kPa
- pevnosť v ohybe: 200 kPa
- maximálne zaťaženie: 2400 kg/m²
- množstvo v 1 balíku : 11,52 m² / 16 tabúľ

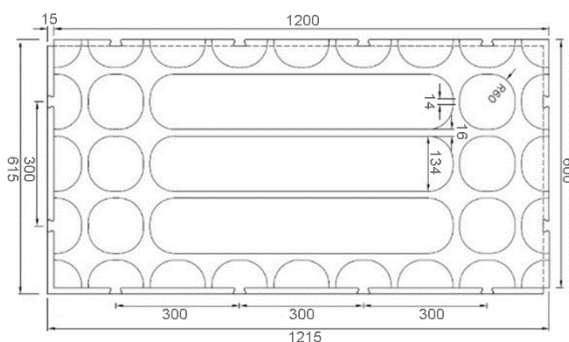

SUCHÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM



TELEFON:

0905 320 784

041 /564 05 85

WEBOVÉ STRÁNKY:

www.deltastav.sk

E-MAIL:

info@deltastav.sk

Roznášací plech UHPS do polystyrénu:

- pre priemer potrubia: 16 mm
- hrúbka plechu: 0,5 mm
- rozmer 1 plechu: 1000 x 120 x 0,45 mm
- spotreba roznášacích plechov: cca 70% z dĺžky potrubia

Výpočet spotreby potrubia pre suché podlahové kúrenie pri hustote ukladanie potrubia \varnothing 16mm :

- | |
|--|
| • pre plávajúcu podlahu á = 150 mm > 6,7 mb/m ² |
| • pre vinylový / keramický povrch á 300 mm > 3,3 mb/m ² |