


Zmiešavacia zostava MIX M

Regulačná súprava s pevnou hodnotou sa používa na reguláciu konštantnej teploty prívodu nízкотeplotného plošného vykurovania, ktoré je napojené na vysokoteplotný vykurovací systém. Ovládacia sada je určená pre priame pripojenie k nerezovým rozdeľovačom 1" prevlečnou maticou, ale možno ju použiť aj v spojení s inými vhodnými rozdeľovačmi.

Zmiešavaciu zostavu možno použiť pri teplotách média od +10 do +90 °C a pri prevádzkovom tlaku do 6 barov.

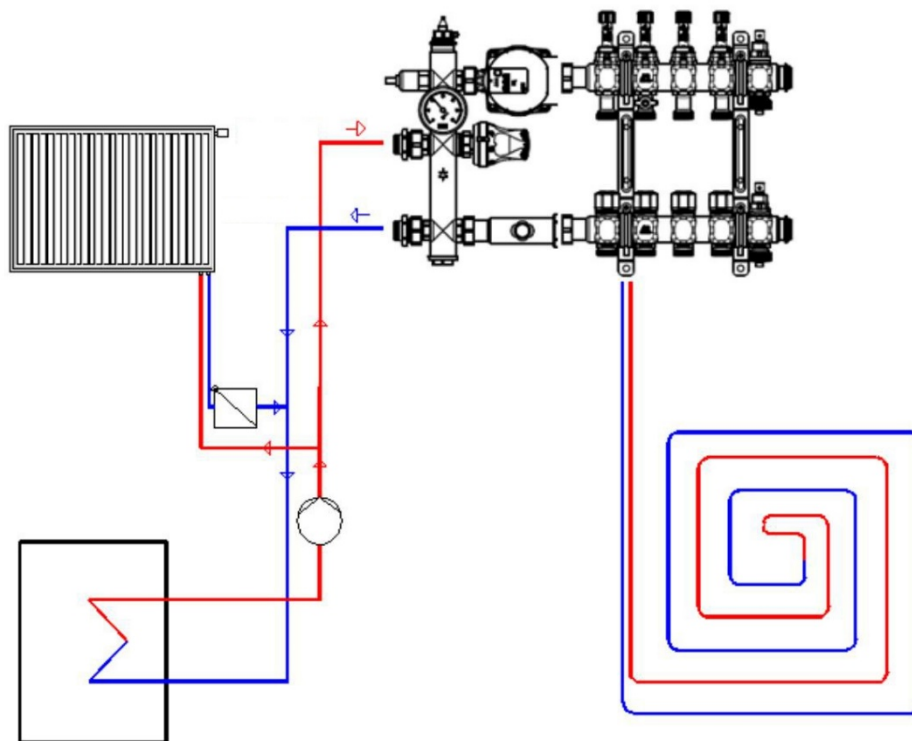

Zostava obsahuje:

- nerezové telo
- integrovaný odtokový termostatický ventil s eurokonusovou pripojovacou vsuvkou G $\frac{3}{4}$
- termostatická hlavica s ponorným snímačom (voliteľná teplota prívodu medzi 20 a 50 °C)
- spätná klapka
- termomanometer 0-80°C
- tesnenia G1

Technické informácie:

- telo:

materiál: nehrdzavejúca oceľ (X5CrNi18-10, podľa DIN EN 10088),
rozmer: 35 x 1,5 mm (DN 32 podľa DIN EN ISO 6708),

- hlavica:


termostatická hlavica s ponorným senzorom- 2 m kapilára

pripojovací závit: M 30 x 1,5

teplotný rozsah: 20°C – 50°C (nastavenie 1- 20°C, 2- 25°C, 3- 30°C, 4- 35°C, 5- 40°C,
6- 45°C, 7- 50°C)

- termostatický ventil: Kvs: 2,73m³/h

pripojenie závit: M 30 x 1,5

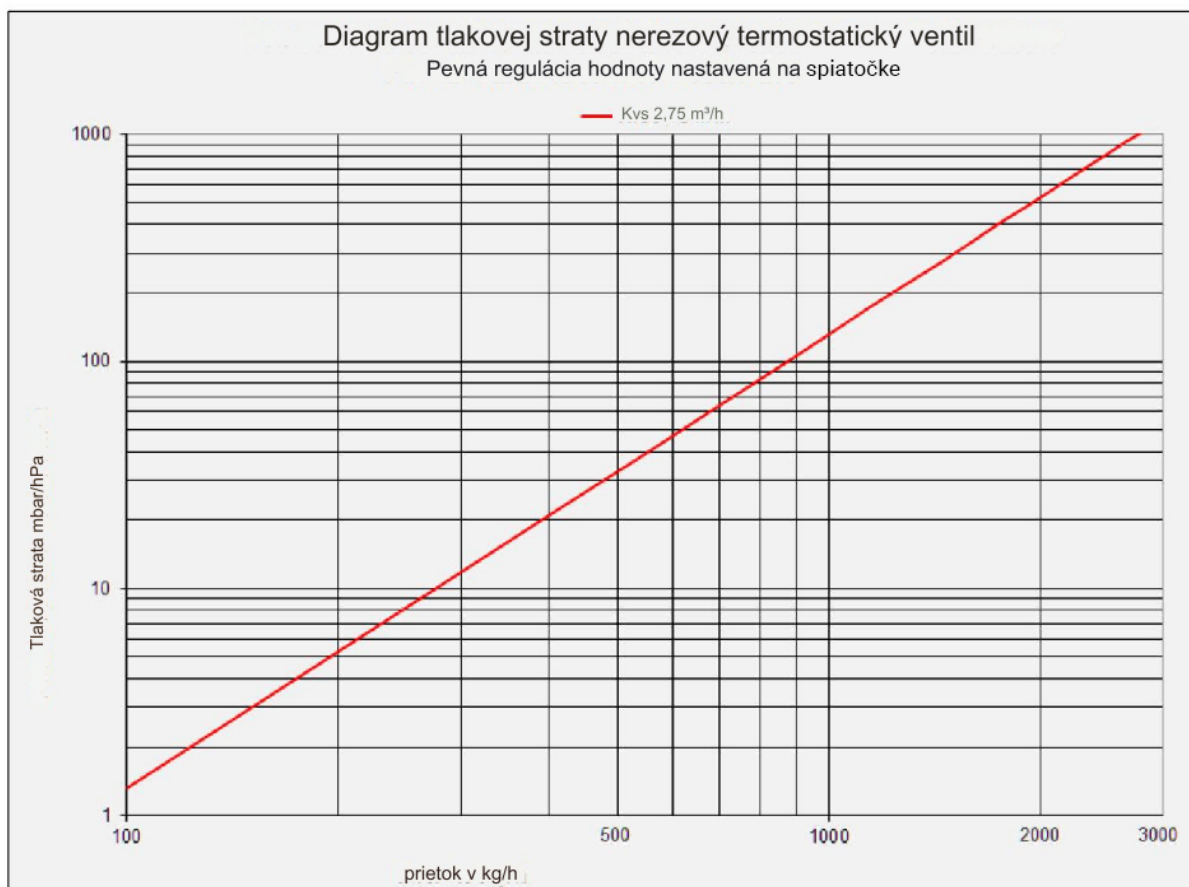

DELTASTAV s.r.o
P. Mudroňa 5
010 01 Žilina

www.deltastav.sk
info@deltastav.sk
tel. 041/ 564 05 85

