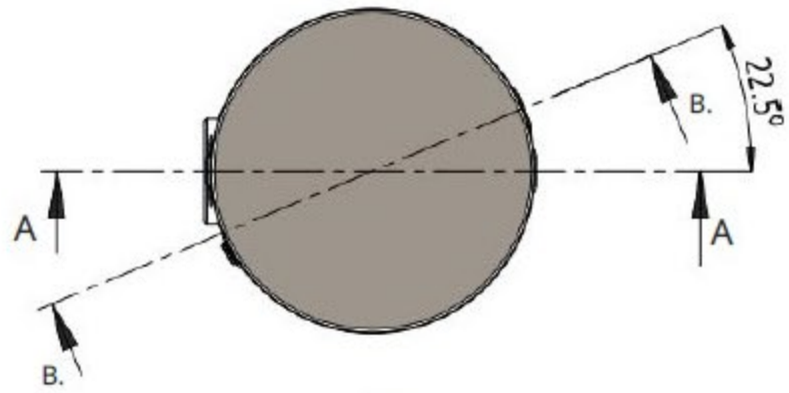

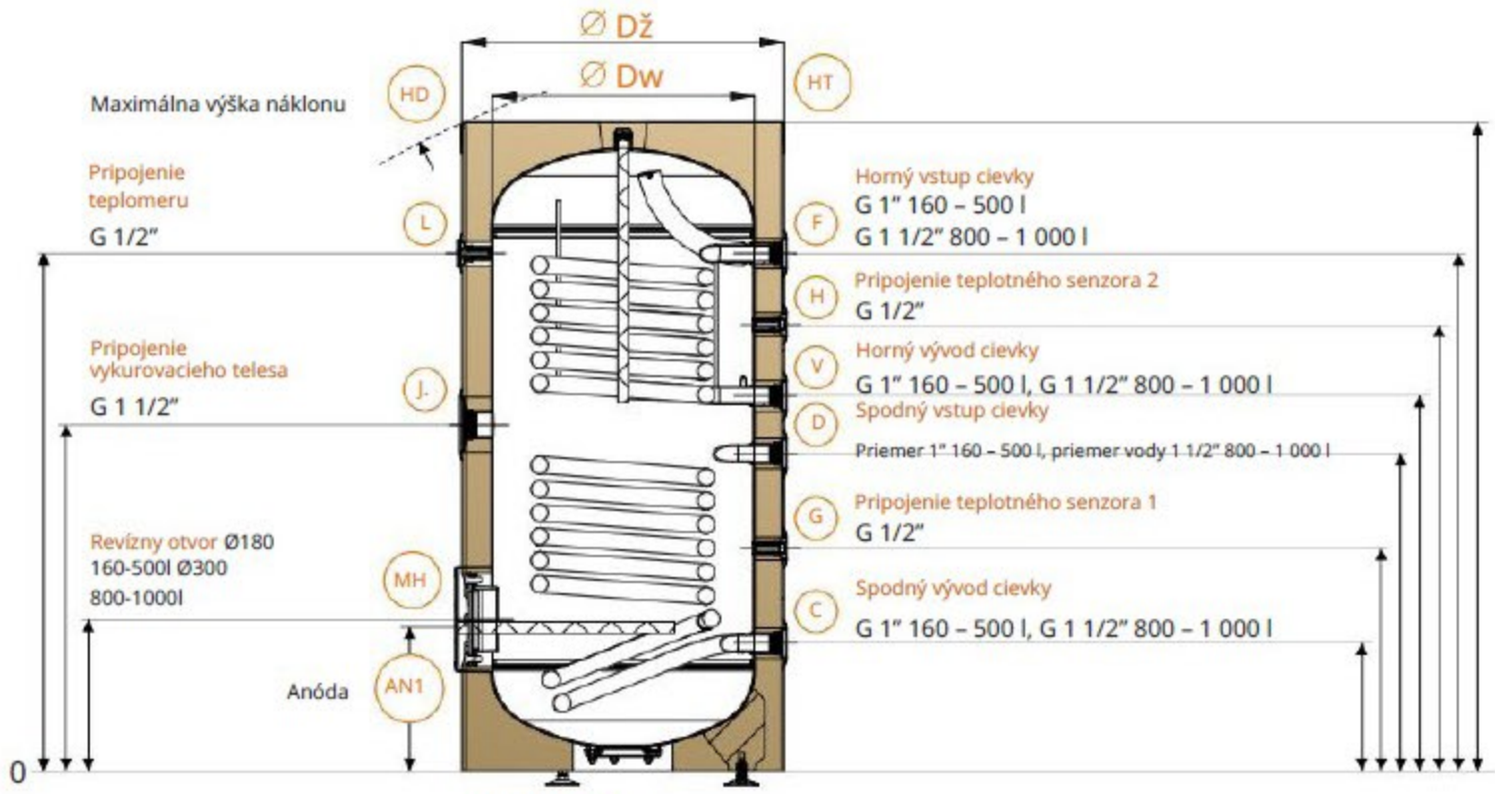

Prierez AA

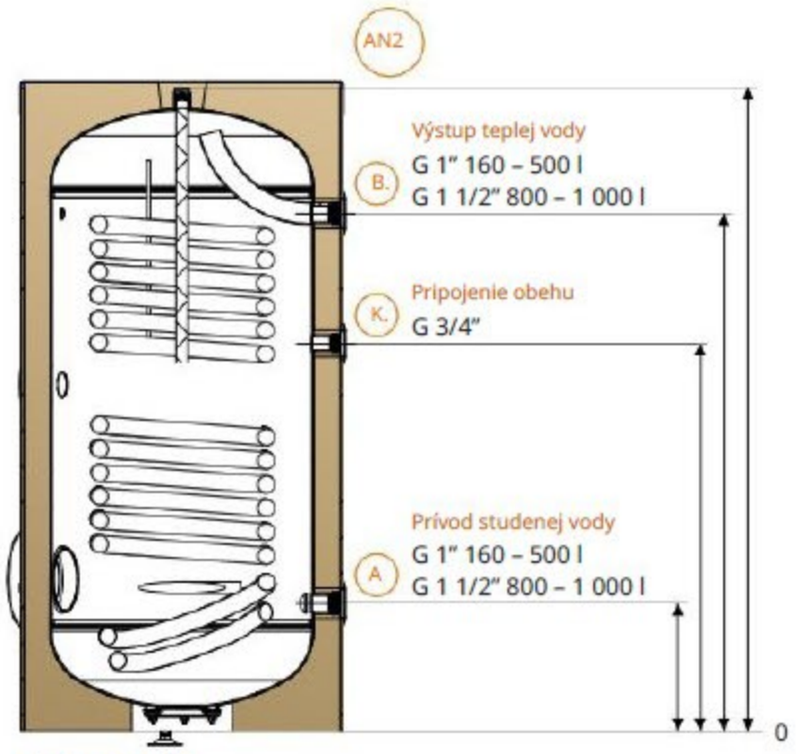

Prierez BB

Parametre	Symbol	ZPE 160	ZPE 200	ZPE 300	ZPE 400	ZPE 500	ZPE 800	ZPE 1000
Katalógové číslo	-							
Úložná kapacita	.	153	187	283	378	443	763	952
Čistá hmotnosť	kg	72	88	121	143	166	248	289
Hrúbka izolácie	mm	50 (polyuretánová pena)					70 (odnímateľná izolácia Neodull/2)	
Spodná plocha cievky	2 m	0,64	0,85	1,27	1,65	2,06	2,45	3,18
Horná plocha cievky	m^2	0,42	0,62	0,85	0,97	0,96	1,46	1,49
Straty v pohotovostnom režime	Z	57	61	69	91	105	135	146
Trieda energetickej účinnosti	-	B.	B.	B.	C	C	C	C
Hydraulický odpor spodnej cievky C1	mbar	---	---	27	28	60	53	117
Hydraulický odpor hornej cievky	mbar	3	9	19	26	26	12	12
Maximálna teplota vody v nádrži	°C	95						
Maximálny tlak vody v nádrži	bar	10					8	
Maximálna teplota média v cievkach	°C	110						
Maximálny tlak v cievke	bar	6						
Dž	Vonkajší priemer Ø	mm	600	600	600	700	700	990	990
Dw	Vnútorný priemer Ø	mm	500	500	500	600	600	850	850
HT	Výška	mm	1035	1230	1760	1655	1900	1770	2100
HD	Maximálna výška náklonu	mm	1196	1369	1859	1797	2025	1964	2266
MH	Inšpekčný otvor	mm	287	287	287	283	283	459	459
AN1	Anóda	mm	272	272	272	268	268	411	411
A	Prívod studenej vody	mm	242	242	242	238	238	331	331
B.	Výstup teplej vody	mm	787	982	1512	1408	1658	1372	1727
C	Spodný vývod cievky	mm	242	242	242	238	238	331	331
D	Spodný vstup cievky	mm	507	602	782	778	913	881	1046
V	Horný vývod cievky	mm	607	712	942	938	1073	1025	1262
F	Horný vstup cievky	mm	787	982	1302	1253	1388	1375	1612
G	Pripojenie teplotného senzora 1	mm	375	422	512	508	576	606	689
H	Pripojenie teplotného senzora 2	mm	697	847	1122	1096	1231	1200	1437
J.	Montáž	mm	557	657	862	858	993	953	1154
K.	Pripojenie obehu	mm	605	735	1088	1018	1184	1025	1262
L	Pripojenie teplomeru	mm	787	982	1512	1408	1658	1372	1727