


KLIMATIZÁCIA
BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

IVAR.2.0

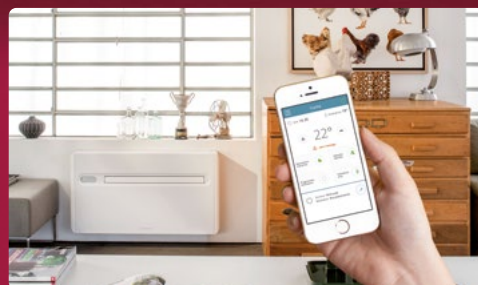

Minimálny dopad na vonkajší vzhľad budovy...
...krásne zapadne do každého interiéru.


Možnosti ovládania cez dotykový panel na prednej strane jednotky,
cez diaľkový ovládač, a vďaka vstavanej WiFi a aplikácii, aj cez
inteligentný telefón alebo tablet.

MODELY A ROZMERY


Kód	Typ	Chladiaci/vykurovací výkon kW	Rozmery ŠxVxH (mm)	Trieda COP	Príkon pri chladení/vykurovaní kW	Chladivo	Priemer otvoru mm
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	1,73/1,71	800/549/165	3,15/A	570/540	R290 propan	162
COM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	2,04/2,1	1010/549/165	3,29/A+	630/638	R410A	162
COM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	2,35/2,36	1010/549/165	3,28/A+	730/720	R410A	162
CZMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	2,35/2,36 + 1,0	1010/549/165	3,28/A+	730/720	R410A	162
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	2,87/2,75	1010/549/165	3,12/A	1040/880	R32	202
COMV10IC3II	IVAR.2.0.V 10HPIN	2,04/2,1	500/1398/185	3,10/A	750/675	R410A	162
COMV12IC3II	IVAR.2.0.V 12HPIN	2,35/2,36	500/1398/185	3,15/A	855/750	R410A	162




2.0 09HPIN MINI

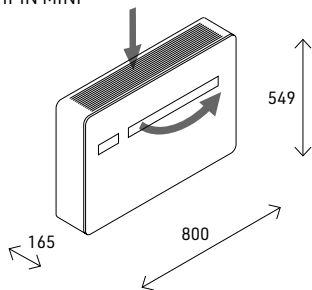

2.0 10 - 12 - 15 HPIN

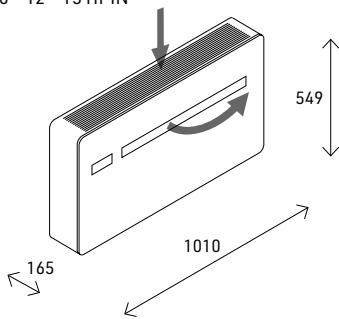


2.0.V 10 - 12 HPIN
- VERTIKÁLNE

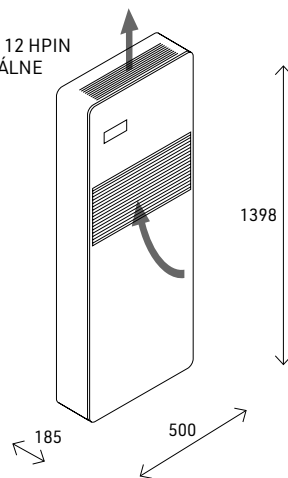


MOŽNOSTI INŠTALÁCIE


Nízko nad podlahou



Vysoko pri strope




V rohu miestnosti

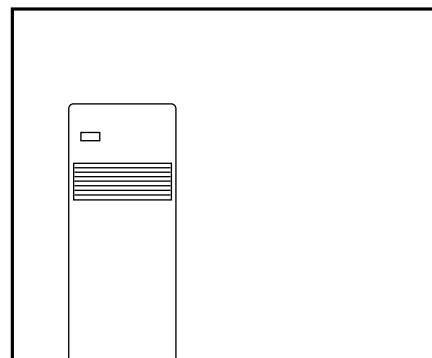

Poznámka: Inštalujte so spodným estetickým krytom. Príslušenstvo GB07377II.

KOMPONENTY A INŠTALÁCIA

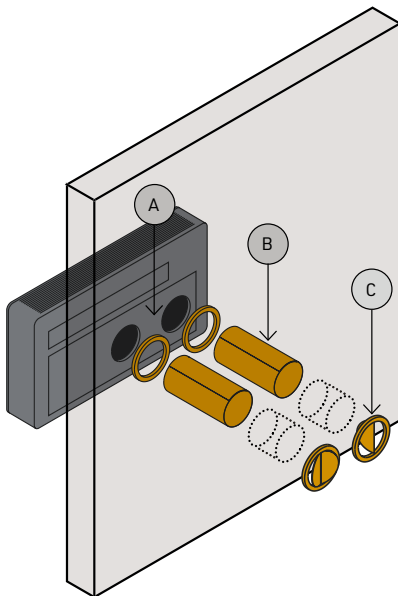


A Inštalácia jednotky na obvodovú stenu.


B Plastová ochrana, objímky a príruby.

C Vonkajšie samočinné klapky.


JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

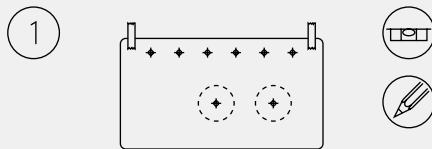


Prichyťte vrtáciu šablónu k stene a vyznačte si pozíciu pre šrauby a stred otvorov pre potrebie.

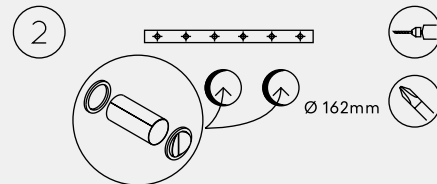

Upevnite k stene montážny držiak a nainštalujte do otvorov vonkajšie klapky, ochranné plastové objímky a vnútorné príruby.

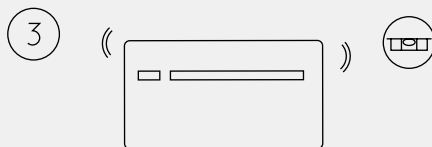


Nainštalujte jednotku na nástenný držiak a skontrolujte jej vodorovnosť.

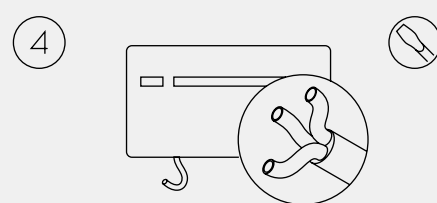

Inštalujte elektrické pripojenie a odvod kondenzátu pre prevádzku vo funkcii vykurovania.


PRÍSLUŠENSTVO NA VYŽIADANIE

Sada vonkajších mriežok s pevnými rebrami

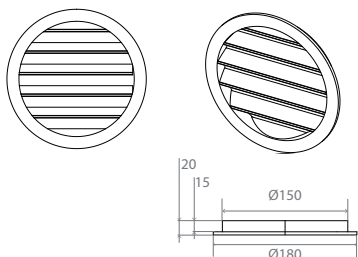


Kód
GB0738II

Sada proti dažďu




Kód
GB0739II

Sada proti hmyzu

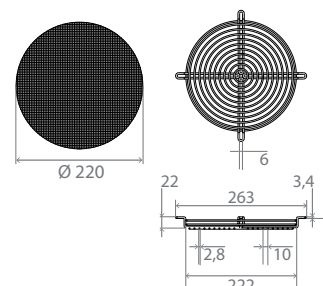

Kód
GB0755II

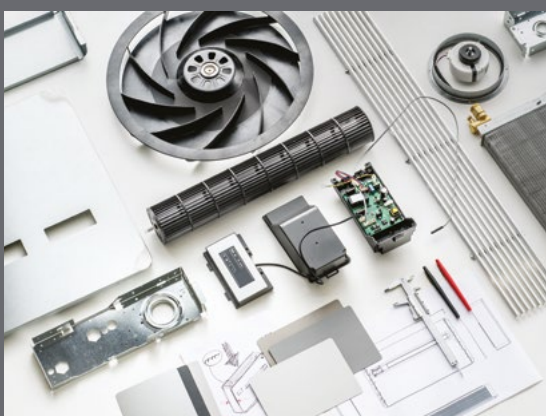

Naše ruky
menia sny
na skutočnosť.

Ďalšie produkty pre Vás pripravujeme:

Tepelné čerpadlo IVAR.STONE vo verzii monoblok alebo split, v niekoľkých výkonových radoch s vykurovacím výkonom od 5,51 až po 15,15 kW a s chladiacim výkonom od 6,90 až 17,45 kW.

Ceny a kódy na vyžiadanie.



Fancoily IVAR.FILOMURO

v 3 výkonových radoch s vykurovacím výkonom od 1,27 až po 2,60 kW a chladiacim výkonom od 1,07 až po 2,31 kW.

A po novom **fancoil IVAR.FILOMURO XL** s vykurovacím výkonom 3,45 kW a chladiacim výkonom 3,12 kW.

Ceny a kódy na vyžiadanie.

