



ATMOS

CENNÍK KOTLOV A PRÍSLUŠENSTVA platný od 1.3.2025



Zelená domácnostiam

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach



DELTA STAV

1	Kotly ATMOS na drevo a drevo s kombináciou hnedouhoľné brikety a uhlie	3
2	Kotly ATMOS na pelety do 25 kW a splyňovacie kotly na drevo v kombinácii s horákom na pelety	8
3	Splyňovacie kotly ATMOS s úpravou pre horák na pelety	10
4	Horáky na pelety do 25 kW a dopravníky	11
5	Kotly ATMOS na pelety 30 – 80 kW	12
6	Nádrže na pelety	14
7	Príslušenstvo pre správne zapojenie kotlov ATMOS	15
8	Ostatné príslušenstvo	18
9	Akumulačné nádoby	20
10	Automatický odvod popola pre kotly DxxP a DxxP COMPACT	21
11	Pneumatické čistenie horáku na pelety ATMOS A25 a ATMOS A45	22
12	Textilný zásobník na pelety ATMOS	24
13	Pneumatická doprava peliet ATMOS APS 150, 250 (S, SPX), 500	26
14	Externý prívod vzduchu pre horák na pelety ATMOS A25	27
15	Inštalácie kotolní na pelety	28

1 Kotly ATMOS na drevo a drevo s kombináciou hnedouhoľné brikety a uhlie

DREVOPLYN

Účinnosť 87,7 - 92%. Splyňovacie kotly na drevo – DREVOPLYN
- s odťahovým ventilátorom a s chladiacou slučkou.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĚLKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DC18 S	20	60 / 330	5	2 528,93 €	3 110,58 €
DC 22 S	22	95 / 530	5	2 748,53 €	3 380,69 €
DC 25 S	27	95 / 530	5	2 826,45 €	3 476,53 €
DC 30 SX	30	95 / 530	5	2 897,28 €	3 563,66 €
DC 32 S	35	135 / 530	5	3 138,13 €	3 859,90 €
DC 40 SX	40	135 / 530	5	3 244,39 €	3 990,60 €
DC 50 S	49,9	180 / 730	4	3 747,34 €	4 609,23 €
DC105 S	105	300 / 530	5	8 344,74 €	10 264,04 €
DC150 S	150	400 / 730	5	9 201,89 €	11 318,32 €

GENERÁTOR

Účinnosť: 88,8 – 91,2%. Splyňovacie kotly na drevo - GENERÁTOR na drevoplyn-
s odťahovým ventilátorom a chladiacou slučkou.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĚLKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DC 15 GS	15	66 / 250	5	2 783,94 €	3 424,25 €
DC 20 GS	20	80 / 330	5	3 024,79 €	3 720,50 €
DC 25 GS	25	120 / 530	5	3 584,42 €	4 408,83 €
DC 32 GS	32	120 / 530	5	3 655,26 €	3 529,77 €
DC 40 GS	40	160 / 530	5	4 044,87 €	4 975,18 €
DC 50 GSX	49	210 / 530	5	4 554,90 €	5 602,53 €
DC 70 GSX	70	280 / 730	5	6 194,81 €	7 619,61 €

DOKOGEN

Účinnosť nad 90%. Splyňovacie kotly na drevo – DOKOGEN na drevoplyn
- s odťahovým ventilátorom, chladiacou slučkou a dymovodom vybaveným trubkovnicou.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĚLKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DC 18 GD	19	80 / 330	5	3 308,15 €	4 069,02 €
DC 25 GD	25	120 / 530	5	3 945,69 €	4 853,20 €
DC 30 GD	29,8	120 / 530	5	4 016,53 €	4 940,33 €
DC 40 GD	40	160 / 530	5	4 384,89 €	5 393,41 €
DC 50 GD	49	160 / 530	5	4 774,50 €	5 872,64 €



ATMOS KOTLY SO ZABUDOVANOU REGULÁCIOU ACD 04

Splyňovacie kotly na drevo DREVOPLYN/ GENERÁTOR

- s odťahovým ventilátorom, chladiacou slučkou a na výber s reguláciou ACD 04.

Ekvitermická regulácia je vybavená funkciami pre riadenie kotla (odťahového ventilátora), čerpadla v kotlovom okruhu, troch (štyroch) / dvoch vykurovacích okruhov, ohrevu TUV a riadenie soláru.

Výbava kotla je vrátane všetkých potrebných čidiel (sada čidiel ACD 04 a čidlo teploty spalín).



ACD 04

TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĚLKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DC 18 S REG	20	60 / 330	5	3 131,05 €	3 851,20 €
DC 25 S REG	27	95 / 530	5	3 428,57 €	4 217,14 €
DC 30 SX REG	30	95 / 530	5	3 502,95 €	4 308,63 €
DC 32 S REG	35	135 / 530	5	3 740,26 €	4 600,52 €
DC 40 SX REG	40	135 / 530	5	3 846,52 €	4 731,22 €
DC 25 GS REG	25	120 / 530	5	4 172,37 €	5 132,02 €
DC 32 GS REG	32	120 / 530	5	4 271,55 €	5 254,00 €



ATMOS SO ZABUDOVANOU REGULÁCIOU ACD 04 - S ATOMATICKÝM ZAPAĽOVANÍM DREVA

Účinnosť nad 90%. Splyňovacie kotly na drevo – DOKOGEN

- automatické zapalovanie dreva slúži k plánovanému rozkúreniu kotla, napr. pred príchodom domov, alebo príjazdom na chalupu. Zapálenie paliva je veľmi rýchle (cca 5 min) a umožňuje prísť už „do tepla“.


Jednoduché a rýchle zakúrenie zaisťuje zapalovacia špirála s využitím malého množstva peliet (hrstka).

KOMFORT- SO ZABUDOVANOU EKVITERMICKOU REGULÁCIOU ACD 04:

- nastavenie a naplánovanie na regulácií ACD04 je možné podľa času (týždenný program), podľa požiadavok vykurovacieho systému, alebo podľa teploty v akumuláčnej nádrži. Ekvitermická regulácia ACD04 je vybavená funkciami pre riadenie kotla (odťahového ventilátora), čerpadla v kotlovom okruhu, troch (štyroch) vykurovacích okruhov, ohrevu TUV a riadenie soláru.

STANDARD- SO ZÁKLADNOU ELEKTRONICKOU REGULÁCIOU AC32:

- regulácia AC32 je vybavená jednoduchým otočným kolieskom pre nastavenie času (odložený štart), alebo teploty v akumuláčnej nádrži.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĚLKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
KOMFORT- S REG. ACD 04:					
DC 18 GD ZAP	19	80 / 330	5	4 140,50 €	5 092,81 €
DC 25 GD ZAP	25	120 / 530	5	4 774,50 €	5 872,64 €
DC 30 GD ZAP	30	120 / 530	5	4 845,34 €	5 959,77 €
DC 40 GS ZAP	40	160 / 530	5	4 873,67 €	5 994,62 €
STANDARD- S REG. AC32:					
DC 32 S ZAP	35	135 / 530	5	3 733,17 €	4 591,80 €
DC 40 SX ZAP	40	135 / 530	5	3 874,98 €	4 766,23 €

DREVOPLYN

Splyňovacie kotly na drevo - DREVOPLYN - s tlačným ventilátorom a s chladiacou slučkou.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĹŽKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DC 70 S	70	180 / 730	4	5 734,36 €	7 053,26 €
DC 100	99	400 / 730	5	8 068,48 €	9 924,23 €

KOMBI

Splyňovacie kotly na drevo a hnedé uhlie - KOMBI - s odťahovým ventilátorom a s chladiacou slučkou.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĹŽKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
C 15 S	16	45 / 250	5	2 415,58 €	2 971,17 €
C 18 S	20	60 / 330	5	2 511,21 €	3 088,79 €
C 25 ST	25	90 / 330	5	3 007,08 €	3 698,71 €
C 32 ST	32	110 / 430	5	3 251,48 €	3 999,32 €
C 40 S	40	135 / 530	4	3 538,37 €	4 352,20 €
C 50 S	48	135 / 530	5	4 211,34 €	5 179,94 €

Splyňovací kotly na drevo, čierne uhlie a hnedouhoľné brikety KOMBI s odťahovým ventilátorom a chladiacou slučkou.



TYP	VÝKON (kW)	OBJEM NÁSYPKY (L) / DĹŽKA POLIEN mm	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
AC 16 S	18	45 / 330	5	2 415,58 €	2 971,17 €
AC 25 S	26	60 / 330	5	2 642,27 €	3 249,99 €

ZAPOJENIE PRE KOTLY S RUČNÝM PRIKLADANÍM DO 40KW

Zapojenie s pre kotly bez akumulácie nádrže do 32kW s čerpadlovou skupinou ESBE GFA321 (70°C kotlový okruh) a čerpadlovou skupinou ESBE GRA311 (bez servopohonu) s ručne ovládaným trojcestným ventilom pre jeden vykurovací okruh




TYP	KÓD	VÝKON (kW)	PRE KOTLY:	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ATMOS F71 ESBE	P0671	16-32kW	DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S, 25ST, C32ST, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS	1 505,01 €	1 851,16 €

NOVINKA

Zloženie sady: nerezové potrubie, Laddomat X22 s guľovými ventilmi v kotlovom okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pre systémový okruh, bezpečnostná zostava KSG (odvzdušňovací a poistný ventil 2,5bar, manometer) dva guľové ventily 6/4", špeciálne mosadzné vsuvky s plochým tesnením, 6/4" zátky.

Pozn: pre kotly C25ST a C32ST je nutné dokúpiť predlžovaciu sadu potrubia PSC 10-30 /kód P0657/ a pre kotly DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS je potrebná predlžovacia sada PSGS 10-32 /kód P0658/


Zapojenie s LADDOMATOM 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručne ovládaným trojcestným ventilom pre jeden vykurovací okruh

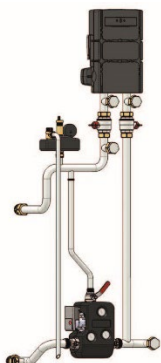

TYP	KÓD	VÝKON (kW)	PRE KOTLY:	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ATMOS F1 Laddomat	P0601	15-30kW	DC18S, DC22S, DC22SX, DCX25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S	1943,531	2 390,54 €
ATMOS F2 Laddomat	P0602	15-40kW	DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD	1 978,62 €	2 433,70 €

Zloženie sady: nerezové potrubie Ø 35x1,5mm, čerpadlová skupina ESBE GFA321 s termoregulačným ventilom (70°C) pre kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA311 (bez servopohonu) pre systémový okruh, bezpečnostná zostava KSG (odvzdušňovací a poistný ventil 2,5bar, manometer), dva guľové ventily 6/4" a 5/4", filter s magnetom, špeciálne mosadzné vsuvky s plochým tesnením, 1" zátky.

Zapojenie s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pre kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovom okruhu s trojcestnými ventilmi a servopohonmi- vhodné pre kotly s reguláciou ATMOS ACD03/04



TYP	KÓD	VÝKON (kW)	PRE KOTLY:	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ATMOS F3 ESBE	P0603	15-30kW	DC18S, DC22S, DC22SX, DCX25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S	2 048,78 €	2 520,00 €
ATMOS F4 ESBE	P0604	15-40kW	DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD	2 066,32 €	2 541,57 €

Zloženie sady: nerezové potrubie, čerpadlová skupina ESBE GSA211 so servopohonom (230V/50Hz/60s) pre kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 so servopohonom (230V/50Hz/60s) pre systémový okruh, bezpečnostná zostava KSG (odvzdušňovací a poistný ventil 2,5bar, manometer) dva guľové ventily 6/4", špeciálne mosadzné vsuvky s plochým tesnením, 6/4" zátky.

Zapojenie ATMOS F1, F2, F3, F4 a F71

je profesionálne nerezové zapojenie postavené na potrubí o priemere 35x1,5mm určené pre udržanie minimálnej teploty vratnej vody do kotla s využitím armatúry Laddomat 22, alebo trojcestného ventilu so servopohonom ESBE (60s) na spiatočke.

Zapojenie je ďalej vybavené čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilom pre riadenie teploty do systému.

Pri variante F3 a F4 je trojcestný ventil osadený servopohonom ESBE (120s), ktorý je ideálny pre využitie pri kotloch s ekvitermickou reguláciou ATMOS ACD03/04.

Výhodou je hotové zapojenie pre ľahké a rýchle pripojenie kotla pomocou dvoch 6/4" šróbení s plochým tesnením.


Zapojenie obsahuje všetky potrebné komponenty, ktoré vyžaduje výrobca (poisťovací ventil 2,5bar, odvzdušňovací ventil, manometer, dve čerpadlá, dva uzatváracie ventily, trojcestný ventil a pri variante F3 a F4 dva servopohony).

Zapojenie je pripravené na pripojenie kotla priamo do vykurovacieho systému, alebo pre zapojenie kotla s akumulacnými nádržami (mimo zapojenia F71, ktoré je určené pre zapojenia bez akumulacných nádrží).


Zapojenie umožňuje u rozsiahlejšieho systému jeho rozšírenie na dva, alebo tri vykurovacie okruhy zakúpením špeciálneho rozdeľovača a potrebnej čerpadlovej skupiny.

Zapojenia sú určené pre kotly vyrobené od 08/2021.

Príklad zapojenia:

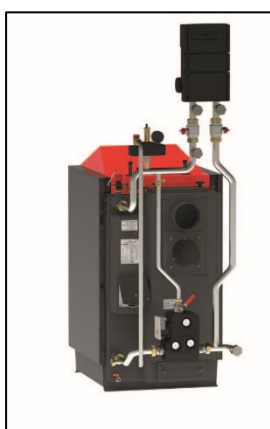

DC 32S + ATMOS F2 LADDOMAT

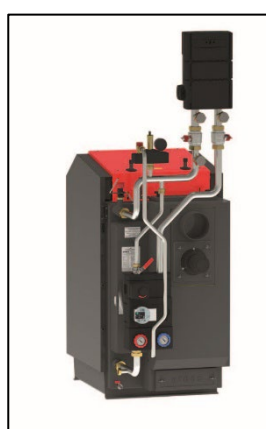

DC25GD + ATMOS F4 ESBE

Špeciálne príslušenstvo pre rozšírenie zapojenia kotlov s ručným prikladaním do 40kW

	TYP	KÓD	POPIS		CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	ROZDEĽOVAČ ATMOS/ESBE GMA421	P0515	2- okruhový	- 1" rozteč 125 mm	191,02 €	234,95 €
	ROZDEĽOVAČ ATMOS/ESBE GMA431	P0516	3- okruhový	- 1" rozteč 125 mm	230,82 €	283,91 €
	ČERPADLOVÁ SKUPINA ATMOS/ESBE GDA211	P0512	priama	- 1" rozteč 125 mm (bojler- ohrevTUV)	297,14 €	365,48 €
	ČERPADLOVÁ SKUPINA ATMOS/ESBE GFA211	P0513	termostatická 20-55°C	- 1" rozteč 125 mm (podlahovka)	355,51 €	437,28 €
	ČERPADLOVÁ SKUPINA ATMOS/ESBE GRA211	P0538	zmiešavacia bez serva	- 1" rozteč 125 mm (radiátory)	328,98 €	404,65 €
	ČERPADLOVÁ SKUPINA ATMOS/ESBE GRA211	P0514	zmiešavacia so servom 120s	- 1" rozteč 125 mm (radiátory/ podlahovka)	403,26 €	496,01 €

2 Kotly ATMOS na pelety do 25 kW a splyňovacie kotly na drevo v kombinácii s horákom na pelety



KOTLY LEN NA PELETY



	TYP	VÝKON (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
⚙️	D 14 P	4-14kW	5	2 391,43 €	2 941,46 €
⚙️	D 21 P	4-19,5kW	5	2 438,57 €	2 999,44 €
⚙️	D 25 P	7-24kW	5	2 605,71 €	3 205,03 €

Dodávka kotla je bez horáku /A25-H0014/.
Kotly sú dodávané s dvomi čidlami KTF20 – 5 m (TV a TS).

KOTOL NA PELETY D 20 P / DREVO - DOPREDAJ

Po vytiahnutí horáku, je v prípade núdze možné kúriť kusovým drevom.



	TYP	VÝKON (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
⚙️	D 20 P	6,5-22kW	5	3060,00 €	3 763,80 €

Dodávka kotla je bez horáku /A25-H0014/.
Dodáva sa s čidlom teploty kotla KTF20 – 2m (TK), s dvomi čidlami KTF20 - 5 m (TV a TS)
a modulom AD03 pre ovládanie odťahového ventilátoru kotla a čerpadla v kotlovom okruhu.

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO V KOMBINÁCII S HORÁKOM NA PELETY



	TYP	VÝKON DREVO/PELETY	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
⚙️	DC 18 SP	20kW/4,5-15kW	5	4 118,57 €	5 065,84 €
⚙️	DC 25 SP	27kW/6-20kW	5	4 692,86 €	5 772,21 €
⚙️	DC 30 SPX	30kW/6-20kW	5	4 735,71 €	5 824,93 €
⚙️	DC 32 SP	35kW/6-20kW	5	5 438,57 €	6 689,44 €
⚙️	DC 40 SPT	40kW/9-30kW	5	6 702,86 €	8 244,51 €

Dodávka kotla je bez horáku. K týmto kotlom je určený horák ATMOS A25 so servopohonom H0048,
okrem typu kotla DC40SPT, pre ktorý je určený horák A45 so servopohonom H0352.

Kotly a horáky **DCxxSP** sú vybavené funkciou automatického uzatvorenia alebo otvorenia prívodu vzduchu do kotla/horáku pomocou servopohonu pri kúrení drevom alebo peletami. Kotly sú vybavené čidlom teploty spalín **AGF2** a čidlom teploty kotla **KTF20** pre funkciu automatického štartu horáka po dohorení dreva. Ďalej sú vybavené **dvoma čidlami (TV a TS) KTF 20** pre ovládanie horáka podľa dvoch teplôt na akumuláčnej nádrži. Celý komplet sa tak predáva v maximálnej výbave pre plnoautomatický režim a jednoduchú inštaláciu „**plug and play**“.



Zelená domácnostiam
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach



KOMAPKTNÉ KOTLY NA PELETY – VHODNÉ DO MALÝCH KOTOLNÍ

Dodávané ako kompletne zariadenie. V cene: kotol, horák, dopravník a zásobník.



TYP	VÝKON (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
D 10 PX	3-10kW	5	3 990,00 €	4 907,70 €
D 15 PX	4,5-15kW	5	4 277,14 €	5 260,89 €
D 20 PX	4,5-20kW	5	4 345,71 €	5 345,23 €
D 25 PX	4,5-24kW	5	4 650,00 €	5 719,50 €

Kotly DxxPX sa dodávajú komplet s horákom ATMOS A25, s dopravníkom a zásobníkom na pelety o objeme 65L (D10PX), 175L (D15PX, D20PX) alebo 215L (D25PX).

Kotly sú dodávané so všetkými potrebnými čidlami, vrátane dvoch čidiel KTF20 - 5 m (TV a TS).

Príslušenstvo:

Zapojenie ATMOS F15 ESBE-PX pre kotol D10PX – kód P0615	2 048,78 €	2 520,00 €
Zapojenie ATMOS F16 ESBE-PX pre kotol DxxPX – kód P0616	2 083,86 €	2 563,15 €

KOTLY NA PELETY – COMPACT SO ZAPOJENÍM A HORÁKOM

Dodávané ako kompletne zariadenie. V cene: kotol, zapojenie, horák



TYP	VÝKON (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
D 14 P COM	4-14kW	5	4 808,57 €	5 914,54 €
D 21 P COM	4-19,5kW	5	4 847,14 €	5 961,99 €
D 25 P COM	7-24kW	5	5 018,57 €	6 172,84 €

Kotly DxxP COM sa dodávajú komplet s nerezovým zapojením (kotlový okruh s termoventilom 70°C + jedna čerpadlová skupina s 3-ces. ventilom bez servopohonu) a s horákom ATMOS A25.

Kotly sú dodávané so všetkými potrebnými čidlami, vrátane dvoch čidiel KTF20 - 5 m (TV a TS).

Je potrebné dokúpiť vhodný zásobník na pelety a dopravník.

Špeciálne príslušenstvo:

V prípade rozsiahlejšieho vykurovacieho systému je možné zapojenie kotla rozšíriť na dva, alebo tri vykurovacie okruhy a to doplnením špeciálneho rozdeľovača a potrebnej čerpadlovej skupiny:

KÓD	TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
P0506	Rozdeľovač ESBE GMA321 dvojokruhový- 1" rozteč 90mm	143,26 €	176,22 €
P0507	Rozdeľovač ESBE GMA331 trojokruhový- 1" rozteč 90mm	180,41 €	221,90 €
P0503	Čerpadlová skupina ESBE GDA311 priama- 1" rozteč 90mm (bojler)	249,39 €	306,75 €
P0504	Čerpadlová skupina ESBE GFA311 termostatická 20-55°C - 1" rozteč 90mm (podlahovka)	307,76 €	378,54 €
P0533	Čerpadlová skupina ESBE GRA311 zmiešavacia bez servopohonu - 1" rozteč 90mm	313,06 €	385,07 €
P0505	Čerpadlová skupina ESBE GRA311 zmiešavacia so servopohonom 120s - 1" rozteč 90mm	344,89 €	424,25 €



3 Splyňovacie kotly ATMOS s úpravou pre horák na pelety

Kotly s úpravou (od výrobného čísla 327700) sú vybavené: 2x modul AD03, prepínací vypínač, čidlo teploty kotla TK (KTF20), čidlá TV a TS (2x KTF20 – 5m), termostat na čerpadlo 70°C, vývod pre čerpadlo v kotlovom okruhu.

SPLYŇOVACIE KOTLY ATMOS PÔVODNE NA DREVO S ÚPRAVOU PRE HORÁK NA PELETY

S úpravou pre horák na pelety vo vrchných dvierkach. Kotel je dodávaný bez horáku /A25-H0014/. Pre kotly s úpravou na pelety používajte dopravník s dĺžkou minimálne 2m.



TYP	VÝKON PELETY (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
DC18S UPR	6-20kW	5	2 850,00 €	3 505,50 €
DC25S UPR	7-24kW	5	3 132,86 €	3 853,41 €
DC30SX UPR	7-24kW	5	3 222,86 €	3 964,11 €
DC32S UPR	7-24kW	5	3 467,14 €	4 264,59 €
DC50S UPR *	13,5-45kW	5	4 080,00 €	5 018,40 €

* Pre tento kotel je určený horák A45 /H0015/.

SPLYŇOVACIE KOTLY ATMOS PÔVODNE NA HNEDÉ UHLIE A DREVO S ÚPRAVOU PRE HORÁK NA PELETY

S úpravou pre horák na pelety vo vrchných dvierkach. Kotel je dodávaný bez horáku /A25-H0014/. Pre kotly s úpravou na pelety používajte dopravník s dĺžkou minimálne 2m.



TYP	VÝKON PELETY (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
C15S UPR	3-12kW	5	2 738,57 €	3 368,44 €
C18S UPR	6-20kW	5	2 837,14 €	3 489,69 €
C25ST UPR	7-24kW	5	3 334,29 €	4 101,17 €
C32ST UPR	7-24kW	5	3 574,29 €	4 396,37 €
AC25S UPR	6-20kW	5	2 965,71 €	3 647,83 €

POZNÁMKA: Splyňovacie kotly ATMOS s úpravou pre horák na pelety A25, A45 je možné objednať v ľavom alebo pravom vyhotovení. Úpravu je možné vykonať len u kotlov do výkonu 50kW (okrem kotlov DCxxGS a DCxxGD). V prípade, že budete chcieť vykonať úpravu na už nainštalovanom kotli, je možné si objednať prestavbovú sadu. Sada sa skladá z kompletne upravených dvierok s elektroinštaláciou a príslušenstva v celkovej počte 23ks. Sadu je možné tiež objednať v ľavom alebo pravom prevedení.



SADY PRE ZABUDOVANIE HORÁKU NA PELETY DO HORNÝCH DVIEROK

KÓD	TYP	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
Pravé otváranie / horák A25			
S0532	Sada pre pravé dvierka, s AD02, pre zabudovanie horáku A25	356,57 €	438,58 €
S1222	Sada pre pravé dvierka pre zabudovanie horáku A25, pre model kotlov 2017-2022 /2x AD03/	462,94 €	569,42 €
Ľavé otváranie / horák A25			
S0533	Sada pre ľavé dvierka, s AD02, pre zabudovanie horáku A25	356,57 €	438,58 €
S1223	Sada pre ľavé dvierka pre zabudovanie horáku A25, pre model kotlov 2017-2022 /2x AD03/	462,94 €	569,42 €
Pravé otváranie / horák A45			
S0624	Sada pre pravé dvierka, s AD02, pre zabudovanie horáku A45	416,00 €	511,68 €
S1224	Sada pre pravé dvierka pre zabudovanie horáku A45, pre model kotlov 2017-2022 /2x AD03/	543,35 €	668,32 €
Ľavé otváranie / horák A45			
S0625	Sada pre ľavé dvierka, s AD02, pre zabudovanie horáku A45	416,00 €	511,68 €
S1225	Sada pre ľavé dvierka pre zabudovanie horáku A45, pre model kotlov 2017-2022 /2x AD03/	543,35 €	668,32 €
S1828	Sada k prestavbe elektroinštalácie kotla typ DCxxS s reguláciou ATMOS ACD 04	64,17 €	78,93 €





HORÁK ATMOS A25

Horák ATMOS A25 je určený pre spaľovanie bielych kvalitných peliet z mäkkého dreva bez zvyškov kôry o priemere 6 - 8 mm a dĺžke 10 - 25mm, o výhrevnosti 16 -19 MJ/kg. Výhodou horáku je automatické zapalovanie pomocou žhviacej špirály, ktorá zapáli pelety pri požiadavke kúrenia. Horák a kotol potom pracujú na plný výkon s najvyššou účinnosťou 85 - 90% a najlepšou kvalitou spaľovania. Na rozdiel od konkurenčných výrobkov, ktoré nemajú zapalovacie zariadenia a musia udržiavať nažhavené ohnisko v spaľovacej komore. V takomto režime potom klesá teplota spalín pod 100°C a dochádza ku kondenzácii dechtu a kyselín v spaľovacej komore a v komíne. Výsledok je potom nižšia účinnosť, vyššia spotreba peliet, zanášanie komínu, častejšie čistenie a väčšie zanášanie kotla.

Vďaka inej konštrukcii horáku ATMOS A25 stačí vyberať popol raz za 7 - 30 dní, podľa kvality peliet a výkonu kotla.



KÓD	VÝKON (kW)	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0014	4,5 – 24 kW	1052,74 €	1 294,86 €

Horák A25 je určený pre kotly typu:

D 14 P	C 15 S UPR	DC 18 S UPR
D 21 P	C 18 S UPR	DC 25 S UPR
D 25 P	C 25 ST UPR	DC 32 S UPR
D 20 P	C 32 ST UPR	DC 30 SX UPR
	AC 25 S UPR	



HORÁK ATMOS A25 so servopohonom

Kotle a horáky **DCxxSP** sú vybavené funkciou automatického uzatvorenia alebo otvorenia prívodu vzduchu do kotla/horáku pomocou servopohonu pri kúrení drevom alebo peletami. Kotly sú vybavené čidlom teploty spalín **AGF2** a čidlom teploty kotla **KTF20** pre funkciu automatického štartu horáku po dohorení dreva. Ďalej sú vybavené dvoma čidlami (**TV a TS**) **KTF 20** pre ovládanie horáku podľa dvoch teplôt na akumuláčnej nádrži. Celý komplet sa tak predáva v maximálnej výbave pre plnoautomatický režim a jednoduchú inštaláciu „plug and play“.



KÓD	VÝKON (kW)	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0048	4,5 – 24 kW	1 272,62 €	1 565,32 €

Horák A25 je určený pre kotly typu:

DC 18 SP	DC 30 SPX
DC 25 SP	
DC 32 SP	



ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY PRE HORÁKY A25 (PRIEMER 75mm)



KÓD	TYP	DĹŽKA	PREVODOVKA	BEZ DPH	S DPH
H0151	DA1500	1,5 m	25W	458,45 €	563,89 €


Tento dopravník je určený len pre kotly:

D 14 P	D 20 P	DC 18 SP
D 21 P	D 14 P COM	DC 25 SP
D 25 P	D 21 P COM	DC 30 SPX
D 15 P	D 25 P COM	DC 32 SP

H0207	DA2000	2,0 m	25W	514,29 €	617,14 €
-------	--------	-------	-----	----------	----------

Tento dopravník je určený len pre kotly:

D 14 P	D 20 P	DC 18 SP	DC 18 S UPR	C 15 S UPR
D 21 P	D 14 P COM	DC 25 SP	DC 25 S UPR	C 18 S UPR
D 25 P	D 21 P COM	DC 30 SPX	DC 30 SX UPR	C 25 ST UPR
D 15 P	D 25 P COM	DC 32 SP	DC 32 S UPR	C 32 ST UPR
				AC 25 S UPR



H0208	DA2500	2,5 m	25W	683,43 €	840,62 €
H0209	DA3000	3,0 m	40W	874,45 €	1 075,57 €
H0212	DA4000	4,0 m	40W	916,90 €	1 127,79 €

Tieto dopravníky sú vhodné pre všetky typy kotlov ATMOS s horákom na pelety, kde je potrebná dlhšia vzdialenosť medzi kotlom a zásobníkom na pelety.

POZNÁMKA: Dĺžka dopravníku musí byť vybraná tak, aby hadica medzi horákom a dopravníkom bola napnutá a mala min dĺžku 20cm (optimálne 30 - 60cm) z dôvodu bezpečnosti. Maximálna dĺžka hadice by nemala byť viac ako 1,0m. Ku každému dopravníku je dodaná podporná noha. Dĺžku nohy nastavíme tak, aby bol uhol dopravníku maximálne 45° a hadica bola napnutá.

5 Kotly ATMOS na pelety 30 – 80 kW

KOTLY LEN NA PELETY D30P, D40P A D50P



TYP	VÝKON (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
D30P	8,9 - 29,8kW	5	3 445,71 €	4 238,23 €
D40P	8,9 - 40kW	5	3 501,43 €	4 306,76 €
D50P	13,5 - 45kW	5	4 277,14 €	5 260,89 €

Dodávka kotla je bez horáku /A45-H0015/.

Kotly D30P, D40P a D50P sú dodávané s čidlom teploty kotla KTF20 – 2m (TK), s dvomi čidlami KTF20 - 5 m (TV a TS) a modulom AD03 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu.

HORÁK ATMOS A45



Horák ATMOS A45 je určený pre spaľovanie bielych kvalitných peliet z mäkkého dreva bez zvyškov kôry o priemere 6 - 8 mm a dĺžke 10 - 25mm, o výhrevnosti 16 - 19 MJ/kg. Výhodou horáku je automatické zapáľovanie pomocou žhaviacej špirály, ktorá zapáli pelety pri požiadavke kúrenia. Nie je určený pre tmavé pelety, ktoré sa spekajú v spalovacej komore horáku. V takom prípade strácame komfort vykurovania a je nutné spaľovaciu komoru horáku čistiť raz za 1-3 dni.

Horák ATMOS A45 má rovnaký spôsob regulácie ako horák A25, preto u týchto kotlov môžeme využiť funkciu riadenia horáku podľa teplôt v akumuláčnej nádrži a výmenníku pre solár. Umožňuje to riadiť horák pomocou 4 čidiel tak, že ak čidlo na solárnom paneli zistí, že je výhodné zohrievať vyrovnávaciu nádrž energiou zo slnečného kolektoru, tak regulácia horáku zabezpečí nabíjanie nádrže energiou z peliet len do úrovne čidla TK (TS2), ktoré je umiestnené v nádrži medzi čidlami TS a TV.



TYP	KÓD	VÝKON (kW)	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
A45	H0015	8,5 - 49kW	1 464,49 €	1 801,32 €

Horák A45 je určený pre kotly typu:

D30P	DC50S UPR
D40P	
D50P	





KOTOL LEN NA PELETY ATMOS D85P

Nový kotol D85P je v základe kompletne vybavený všetkým potrebným: automatickým vyberaním popola zo spalovacej komory a zadného výmenníku, prídavným popolníkom o objeme 160L, pneumatickým čistením zadného trubkového výmenníku.

V kotli D85P nie je možné kúriť kusovým drevom.



TYP	VÝKON (kW)	TRIEDA SPAĽOVANIA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
 D85P	24 - 80kW	5	7 868,57 €	9 678,34 €

Dodávka kotla je bez horáku /A85-H0033/.

Pre predpísané zapojenie kotla s akumulacnou nádržou je kotol dodávaný s dvoma čidlami KTF 20 s 5m káblom.



HORÁK ATMOS A85 PRE KOTOL D85P

Horák ATMOS 85 je určený pre spaľovanie bielych kvalitných peliet z mäkkého dreva bez zvyškov kôry o priemere 6 - 8 mm a dĺžke 10 - 25mm, o výhrevnosti 16 -19 MJ/kg. Výhodou horáku je automatické zapalovanie pomocou žhviacej špirály, ktorá zapáli pelety pri požiadavke kúrenia.

Horák ATMOS A85 je v základe vybavený pneumatickým čistením, ktoré pri každom dohorení alebo v pravidelných intervaloch vyčistí spaľovaciu komoru. Vďaka pneumatickému čisteniu, postačuje skontrolovať horák len raz za 14 – 30 dní.

Horák ATMOS A85, má rovnaký spôsob riadenia ako horáky A25 alebo A45. Kotol D85P s horákom A85 vždy zapájame spolu s akumulacnou nádržou o min objeme 1000L. Len tak je možné využiť funkciu riadenia horáku podľa teplôt v akumulacnej nádrži a ovládať odťahový ventilátor kotla priamo z horáku.




TYP	KÓD	VÝKON (kW)	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
A85	H0033	24 - 80kW	2 899,26 €	3 566,09 €

Horák A85 s pneumatickým čistením.



ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY PRE HORÁKY A45 A A85 (PRIEMER 80mm, PREVODOVKA 40W)

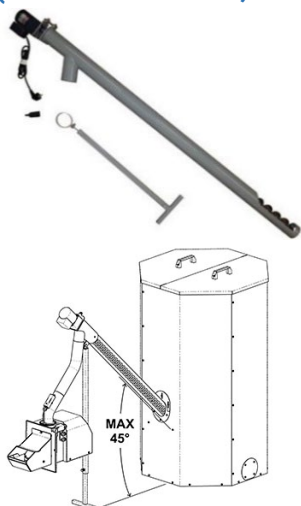

KÓD	TYP	DĹŽKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0039	DRA50	1,7 m	713,14 €	877,16 €
H0037	DRA50	2,5 m	781,06 €	960,70 €
H0004	DRA50	4,0 m	1 095,18 €	1 347,07 €
H0005	DRA50	5,0 m	1 214,04 €	1 493,27 €

Tieto dopravníky sú určené len pre kotly:


D30P	DC50S UPR (mimo H0039)
D40P	D85P
D50P	



Zelená domácnostiam
Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach




NÁDRŽE NA PELETY

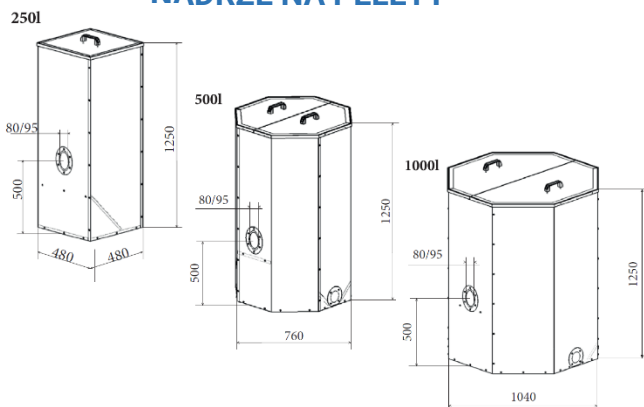

KÓD	OBJEM	PRE KOTLY	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0204	250 L -pre 163 kg peliet/ 730 kWh	do 25kW	335,35 €	412,48 €
H0201	500 L -pre 325 kg peliet/ 1463 kWh	do 40kW	449,96 €	553,45 €
H0047	1000 L -pre 650 kg peliet/ 2925 kWh	do 80kW	590,04 €	725,75 €

NADSTAVEC NA ZVÝŠENIE OBJEMU NÁDRŽE NA PELETY PRE KOTLY DxxPX




KÓD	OBJEM	PRE KOTLY	VÝŠKA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S1343	45 L	D10PX	200 mm	250,45 €	308,05 €
S1344	68 L	D10PX	300 mm	288,65 €	355,04 €
S1233	65 L	D15PX, D20PX	200 mm	250,45 €	308,05 €
S1234	95 L	D15PX, D20PX	300 mm	288,65 €	355,04 €
S1315	90 L	D25PX	200 mm	275,92 €	339,38 €
S1316	135 L	D25PX	300 mm	331,10 €	407,25 €


KOMPAKTNÉ NÁDRŽE NA PELETY AZPD /AZPU

Jedná sa o sadu nádrže o objeme 240L, 300L a 400L spolu s dopravníkom DRA25, ktorá je určená pre stiesnené pomery pre malé kotolne. Umožňuje umiestniť nádrž na pelety v tesnej blízkosti kotla tak, aby celý komplet zaberal čo najmenší priestor.

- v nádrži o objeme 240L je uložených 156 kg peliet, t.j. cca 700 kWh
- v nádrži o objeme 300L je uložených 195 kg peliet, t.j. cca 880 kWh
- v nádrži o objeme 400L je uložených 260 kg peliet, t.j. cca 1170 kWh



typ AZPD




typ AZPU

Sada AZPD určená pre kotly DxxP, DCxxSP(X), CxxSP (dopravník DRA25 - 1,3m, prevodovka 25W)

KÓD	TYP	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0283	A: AZPD 240R	červená	963,59 €	1 185,22 €
H0284	AZPD 240B	modrá	963,59 €	1 185,22 €
H0321	B: AZPD 300R Design	červená	1 048,49 €	1 289,64 €
H0322	AZPD 300B Design	modrá	1 048,49 €	1 289,64 €
H0445	C: AZPD 400R Design	červená	1 116,41 €	1 373,18 €
H0446	AZPD 400B Design	modrá	1 116,41 €	1 373,18 €

Sada AZPU určená pre zplyňovacie kotly s úpravou pre horák na pelety (dopravník DRA25 - 1,7 m, prevodovka 25W)

KÓD	TYP	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0280	D: AZPU 240C	červená	972,08 €	1 195,66 €
H0281	AZPU 240M	modrá	972,08 €	1 195,66 €
H0447	E: AZPU 400C Design	červená	1 137,63 €	1 399,28 €
H0448	AZPU 400M Design	modrá	1 137,63 €	1 399,28 €

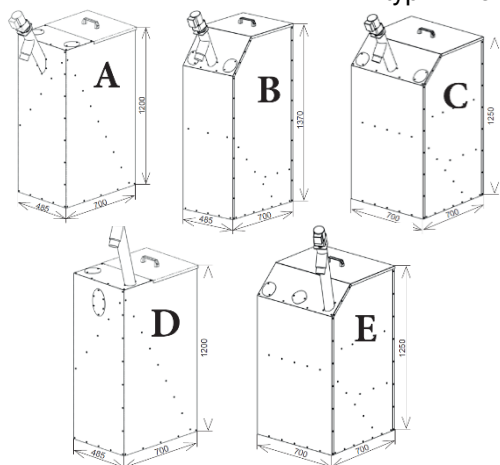



EKVITERMICKÁ REGULÁCIA ACD03

Je vybavená dotykovým displejom, vďaka ktorému je ovládanie regulátoru veľmi jednoduché a intuitívne. Špeciálny program ATMOS bol vytvorený pre podmienky kotlov na tuhé palivá. Obsahuje funkcie k priamemu ovládaniu kotla, kotlového okruhu, troch (štyroch) vykurovacích okruhov, ohrevu TUV, solárneho systému, automatické prepínanie prevádzky dvoch kotlov (napr. na drevo a zemný plyn)..atď.

Je dodávaná vrátane všetkých potrebných čidiel a pripojovacích konektorov pre ľahkú montáž do panela kotla ATMOS.



NOVINKA

TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ACD03 - je určená pre kotly na pelety (bez čidla spalín)	S0103	642,00 €	789,66 €
ACD03 AGF - je určená pre kotly s ručným príkladaním (s čidlom spalín)	S0106	722,68 €	888,90 €
ACD03 AGF WIFI - je určená pre všetky kotly (s čidlom spalín, vonkajším čidlom  a bezdrôtovou bránou )	S0108	950,72 €	1 169,39 €

Zloženie sady / názov

Ekvitermický regulátor
Sada konektorov
Čidlo vonkajšej teploty (AF)
Kotlový snímač teploty (WF)
Príložné čidlo vykurov. okruhu (VF)
Čidlo TUV (SF) / Aku. nádrže (PF/FPF)
Čidlo spalín (AGF)
Bezdrôtová brána

Označenie

ACD 03
SCS 34
AF20-B65
KTF 20-65-2M
SF 20- B54
KTF 20- 65-5M-B
AGF3 (len ACD03 AGF/ WIFI)
WG1000  (len ACD03 AGF WIFI)

Počet ks

1
1
1
1
3
3
1
1


Merací rozsah

-
-
-40 až 70 °C
-20 až 110 °C
0 až 110 °C
-20 až 110 °C
0 až 400 °C

Dĺžka

-
-
0 m
2 m
4 m
5 m
2m


IZBOVÁ JEDNOTKA PRE EKVITERMICKÚ REGULÁCIU ACD 03/04



NOVINKA

TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ARU 5 - snímač teploty	P0471	55,78 €	68,61 €
ARU 5W 	P0472	103,49 €	127,29 €
ARU 10 - bez displeja	P0473	108,75 €	133,76 €
ARU 10W 	P0474	129,10 €	158,79 €
ARU 30 - s dotykovým displejom	P0475	243,82 €	299,90 €
ARU 30W 	P0476	278,90 €	343,05 €
WIFI GATE WG1000 	P0481	171,90 €	211,44 €

POZNÁMKA: Pre pripojenie druhej a tretej izbovej jednotky ARU30, alebo pre ARU30 W je nutné dokúpiť napájací zdroj 12V DE06-12 /kód P0488/, alebo MEAN WELL GS06E-3P1J /kód P0484/

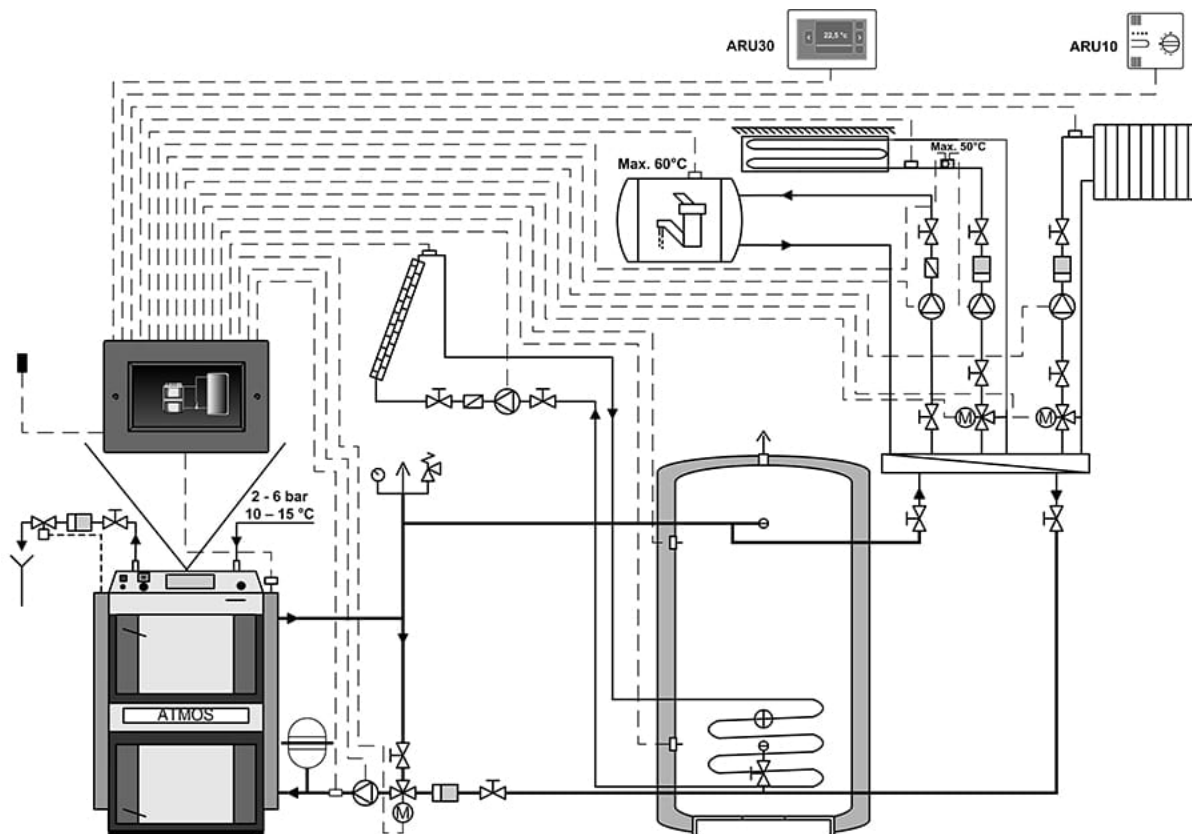

LADDOMAT 22

- s úsporným čerpadlom Wilo Yonos Para 7,5 m vrátane izolačnej sady

Hydraulická armatúra tvoriaca kotlový okruh pre udržanie minimálnej teploty vratnej vody do kotla a zabráneniu vzniku nízko-teplotnej korózie. Svojou konštrukciou nahrádza klasické zapojenie z jednotlivých dielov. Skladá sa z liatinového telesa, termoregulačného ventilu, čerpadla, späťnej klapky, guľových ventilov, teplomerov, šróbení a izolácie.

- je dodávaný s termopatronou 78°C a náhradnou termopatronou 72°C, ktorá sa používa pre kotly nad 32kW



TYP

Laddomat 22

vhodný pre kotly až do 100kW
F ← 5/4" F ↓ 5/4" F ← 5/4"

KÓD

P0227

CENA BEZ DPH

484,13 €

CENA S DPH

595,48 €

Laddomat X22-1

vhodný pre kotly do 50kW
M ← 6/4" M ↓ 1" M ← 6/4"

P0247

435,01 €

535,06 €

Laddomat X22-2

vhodný pre kotly do 50kW
F ← 5/4" F ← 5/4" M ↓ 1"

P0262

449,05 €

552,33 €



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
Sada AS25	P0435	118,48 €	145,73 €

- slúži na ovládanie horáku A25/A45 a kotla vybaveného odťahovým ventilátorom podľa dvoch teplôt (čidiel) na akumuláčnej nádobe 500 až 1000L. Skladá sa z dvoch čidiel KTF20 s 5m káblom, modulu AD02 pre ovládanie odťahového ventilátora a špeciálnej spojky.

V prípade inštalácie kotla na pelety bez odťahového ventilátora postačí pre využitie špeciálnej funkcie horáku A25 dokúpiť len dve čidlá KTF20 s 5m káblom.



Sada AS2012 - pre staré prevedenie kotlov	P0444	202,21 €	248,72 €
--	-------	----------	----------

- slúži na ovládanie horáku A25/A45 kotla vybaveného odťahovým ventilátorom, čerpadla v kotlovom okruhu alebo čerpadla solárneho ohrevu podľa teplôt troch čidiel na akumuláčnej nádrži so solárnym výmenníkom a v spolupráci s čidlom na solárnom paneli. Sada štyroch čidiel sa skladá z troch čidiel vody KTF20 so 6m káblom a jedným čidlom spalín (solár) do 400°C s 5m káblom, jímky pre solár, štyroch dutiniek s cínom pre rýchle spojenie vodičov, modulu AD03 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla kotlového okruhu (soláru) z horáku A25 a jednou prípojkou pre kotel DCxxSP(X), CxxSP – staré prevedenie. Táto sada je určená pre kotly DCxxSP(X), CxxSP (do výrobného čísla 343500) s funkciou automatického štartu horáku na pelety po vyhorení kusového dreva, alebo pre kotle DxxP s funkciou riadenia horáku podľa troch teplôt na vyrovnávacej nádrži so solárnym výmenníkom.

POZNÁMKA: Pri prevedení kotlov DCxxSP(X), CxxSP model 2018 postačí dokúpiť pre funkciu soláru iba jedno solárne čidlo AGF3 a jeden snímač KTF20 s 5m káblom.

Sada čidiel SC2012	P0437	119,95 €	147,54 €
--------------------	-------	----------	----------

Sada štyroch samostatných čidiel sa skladá z troch čidiel KTF20 so 6m káblom a jedného čidla spalín (solár) s 5m káblom a jímkou pre solár.



Čidlo AGF3	P0413	Čidlo spalín 0 – 400°C	120,51 €	148,23 €
------------	-------	------------------------	----------	----------

Čidlo KTF20 – PVC	P0431	Čidlo vody s 5 m káblom -20 – 110°C	25,94 €	31,90 €
-------------------	-------	-------------------------------------	---------	---------

Čidlo KTF20 – silikón	P0410	Čidlo vody s 2 m káblom -20 – 110°C	21,64 €	26,62 €
-----------------------	-------	-------------------------------------	---------	---------

AD02	P0432	Modul AD02 na ovládanie ventilátora kotla.	64,90 €	79,83 €
------	-------	--	---------	---------



AD03	P0436	Modul AD03 na ovládanie ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu (soláru).	74,97 €	92,21 €
------	-------	--	---------	---------

AD04	P0446	Modul AD04 slúži pre špeciálne ovládanie horáku.	74,97 €	92,21 €
------	-------	--	---------	---------



Spojka	S0725	Špeciálna spojka pre kotly DCxxSP, CxxSP (staré prevedenie).	1,89 €	2,32 €
--------	-------	--	--------	--------

POZNÁMKA: Kotly s úpravou pre horák na pelety sú už v základnom prevedení dodávané s čidlom teploty kotla KTF20 – 2m (TK), dvomi modulmi AD03 na ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu a dvomi čidlami KTF20 – 5 m (TV a TS).



POISTNÝ VENTIL WATTS STS 20*, 97°C PRE DOCHLADZOVACIU SLUČKU



TYP

3/4" FF

KÓD

P0082

CENA BEZ DPH

96,27 €

CENA S DPH

118,41 €

V prípade prekúrenia nad 97°C ventil zabezpečí ochladenie kotla (ventil je nutné pripojiť na dochladzovaciu slučku a na rozvod studenej vody).

REGULÁTOR ŤAHU HONEYWELL



KÓD

S0011

CENA BEZ DPH

36,85 €

CENA S DPH

45,33 €

POPOLNÍK



TYP

- pre malý guľový priestor 400mm
- pre veľký guľový priestor 550mm
- veľký pre kotle so strechou

KÓD

P0043

CENA BEZ DPH

44,17 €

CENA S DPH

54,33 €

P0044

44,17 €

54,33 €

P0060

44,17 €

54,33 €

DYMOVOD DN 152mm



TYP

dĺžka 580mm s čistiacim vekom a nátrubkom pre spalínový teplomer

KÓD

P0041

CENA BEZ DPH

130,56 €

CENA S DPH

160,59 €

DYMOVOD DN 180mm



TYP

dĺžka 750mm s čistiacim vekom a nátrubkom pre spalínový teplomer

KÓD

P0037

CENA BEZ DPH

87,63 €

CENA S DPH

107,78 €

DYMOVOD DN 200mm



TYP

dĺžka 800mm s čistiacim vekom a nátrubkom pre spalínový teplomer

KÓD

P0042

CENA BEZ DPH

96,48 €

CENA S DPH

118,67 €

OBMEDZOVAČ ŤAHU PRE DYMOVODY DN 152 – 180 mm



KÓD

S0195

CENA BEZ DPH

98,69 €

CENA S DPH

121,39 €

PRÍLOŽNÝ TERMOSTAT K ČERPADLU



TYP

230V, 30-90°C, bez kapiláry

KÓD

312034

CENA BEZ DPH

13,60 €

CENA S DPH

16,73 €

TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL PRE TUV V AKUMULAČNEJ NÁDOBE SO ZÁSOBNÍKOM A PRE PODLAHOVÉ VYKROVANIE



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ESBE VTA 322-1", Kvs 1,6, 35-60°C	P0346	102,20 €	125,71 €
ESBE VTA 522-1", Kvs 3,2, 20-43°C	P0347	145,31 €	178,73 €
ESBE VTA 522-1", Kvs 3,2, 50-75°C	P0348	145,31 €	178,73 €

TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
VRG 131, DN 25, Kvs 10 ESBE	P0312	90,29 €	111,06 €
VRG 131, DN 32, Kvs 16 ESBE	P0333	115,92 €	142,58 €
VRG 131, DN 40, Kvs 25 ESBE	P0349	179,26 €	220,49 €

SERVOPOHON ESBE



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6Nm	P0415	192,25 €	236,47 €

TERMOREGULAČNÝ VENTIL LIATINA 60/65/70°C



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
VTC511 25/70°C - DN25 - Kvs9	P0021	144,90 €	178,23 €
VTC511 32/60°C - DN32 - Kvs14	P0022	151,43 €	186,26 €
VTC512 40/60°C - DN40 - Kvs17	P0030	151,02 €	185,75 €

ZÓNOVÝ VENTIL DN25



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
- bez napätia uzavretý	P0384	143,61 €	176,64 €
- bez napätia otvorený	P0385	127,41 €	156,71 €

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESO S TERMOSTATOM DO AKUMULAČNÝCH NÁDRŽÍ TB/STB



TYP	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
typ TJ - M48x2 - 4,5kW	P0125	178,92 €	220,07 €
typ TJ - M48x2 - 6,0kW	P0126	217,51 €	267,54 €



AKUMULAČNÁ NÁDOBA

- BEZ IZOLÁCIE




TYP	ROZMER	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
500L	Ø 600/1946 (DZ)	P0139	653,06 €	803,26 €
600L	Ø 750/1611 (DZ)	P0236	688,16 €	846,44 €
750L	Ø 750/2001 (DZ)	P0140	775,51 €	953,88 €
750L	Ø 790/1761 (DH)	P0170	817,14 €	1 005,09 €
800L	Ø 790/1916 (DH)	P0199	825,31 €	1 015,13 €
1000L	Ø 850/2015 (DZ)	P0141	846,53 €	1 041,23 €
1000L	Ø 790/2214 (DH)	P0171	912,65 €	1 122,56 €

- S IZOLÁCIU 100 mm

TYP	ROZMER	KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
500L	Ø 600+200 IZO/1946 (DZ)	P0142	1 089,80 €	1 340,45 €
600L	Ø 750+200 IZO/1611 (DZ)	P0238	1 184,49 €	1 456,92 €
750L	Ø 750+200 IZO/2001 (DZ)	P0143	1 303,67 €	1 603,52 €
750L	Ø 790+200 IZO/1761 (DH)	P0176	1 351,84 €	1 662,76 €
800L	Ø 790+200 IZO/1916 (DH)	P0201	1 369,80 €	1 684,85 €
1000L	Ø 850+200 IZO/2015 (DZ)	P0144	1 438,37 €	1 769,19 €
1000L	Ø 790+200 IZO/2214 (DH)	P0177	1 536,33 €	1 889,68 €

AKUMULAČNÁ NÁDOBA S VNÚTORNÝM ZÁSOBNÍKOM TUV

- BEZ IZOLÁCIE

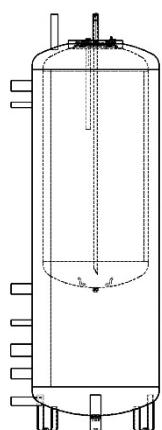


TYP		KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
500L typ DZ	zásobník TUV 200L	P0145	1 387,75 €	1 706,94 €
750L typ DZ	zásobník TUV 200L	P0146	1 559,18 €	1 917,80 €
800L typ DH	zásobník TUV 200L	P0202	1 580,41 €	1 943,90 €
1000L typ DZ	zásobník TUV 200L	P0147	1 922,45 €	2 364,61 €

- S IZOLÁCIU 100 mm

TYP		KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
500L typ DZ	zásobník TUV 200L	P0148	1 851,43 €	2 277,26 €
750L typ DZ	zásobník TUV 200L	P0149	2 102,86 €	2 586,51 €
800L typ DH	zásobník TUV 200L	P0204	2 123,26 €	2 611,62 €
1000L typ DZ	zásobník TUV 200L	P0150	2 555,92 €	3 143,78 €

AKUMULAČNÁ NÁDOBA SO 140L VNÚTORNÝM ZÁSOBNÍKOM PRE TUV + SOLÁR

- BEZ IZOLÁCIE

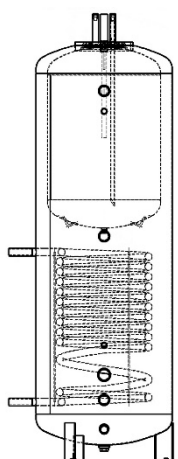

TYP		KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
500L typ DZ	plocha solárneho výmenníka 1,7m ²	P0160	1 640,82 €	2 018,20 €
750L typ DZ	plocha solárneho výmenníka 2,3m ²	P0161	1 918,37 €	2 359,59 €
800L typ DH	plocha solárneho výmenníka 2,3m ²	P0205	1 824,49 €	2 244,12 €
1000L typ DZ	plocha solárneho výmenníka 3,3m ²	P0162	2 193,47 €	2 697,97 €

- S IZOLÁCIU 100 mm


TYP		KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
500L typ DZ	plocha solárneho výmenníka 1,7m ²	P0163	2 104,49 €	2 588,52 €
750L typ DZ	plocha solárneho výmenníka 2,3m ²	P0164	2 461,22 €	3 027,31 €
800L typ DH	plocha solárneho výmenníka 2,3m ²	P0207	2 367,35 €	2 911,84 €
1000L typ DZ	plocha solárneho výmenníka 3,3m ²	P0165	2 825,31 €	3 475,13 €

*typ DZ - výrobok firmy DZ Dražice (CZ)

*typ DH - výrobok firmy HUCH



ODPOPOLŇOVACIE ZARIADENIA- BEZ PRÍDAVNÉHO POPOLNÍKA



KÓD	PRE KOTLY	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S0577	D14P, D14P COM, D21P, D21P COM,	517,88 €	636,99 €
S0578	D25P, D25P COM, D31P	517,88 €	636,99 €
S0535	D15P, D20P	517,88 €	636,99 €
S0536	D30P, D40P	577,31 €	710,09 €
S0537	D50P	632,49 €	777,42 €
S1080	D80P	819,26 €	1 007,69 €

PRÍDAVNÉ POPOLNÍKY



Malý objem – 18L zošikmený

Design 2017-určený pre kotly: D14P(COM), D21P(COM), D25P(COM) a D31P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola je raz za 14 – 25 dní.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S1229	18 L	250,45 €	308,05 €



Malý objem – 28L

Vhodný pre kotly: D15P, D20P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola je raz za 14 – 30 dní.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S0542	28 L	292,90 €	360,27 €

NOVINKA



Stredný objem – 46L zošikmený

Doporučená veľkosť kotla: D15P, D20P, D30P, D40P, D50P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola je raz za 14 – 35 dní.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S1711	46 L	305,63 €	375,92 €



Stredný objem – 68L

Doporučená veľkosť kotla: D15P, D20P, D30P, D40P, D50P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola je raz za 14 – 40 dní.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S0544	68 L	305,63 €	375,92 €




Veľký objem – 135L

Doporučená veľkosť kotla: D50P pri spaľovaní peliet s väčšou popolnatosťou. Interval vyberania popola je raz za 14 – 50 dní.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S0546	135 L	483,92 €	595,22 €

Pre kotol D80P:



Stredný objem – 68L

Určený len pre kotol D80P, priemer šneku 80 mm.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S1068	68 L	377,80 €	464,69 €

Veľký objem – 135L

Určený len pre kotol D80P, priemer šneku 80 mm.

KÓD	OBJEM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
S1069	135 L	462,69 €	569,11 €

POZNÁMKA: Odpopolňovacie zariadenia je možné dokúpiť ku každému kotlu DxxP vyrobenému po 01.03.2007.

Automatické odpopolňovacie zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu obsluhu, ale podstatne zvyšuje komfort vykurovania.

Vyberanie popola prebieha úplne automaticky pomocou šnekového dopravníka v pravidelných intervaloch po 1, 3, 6, 12, alebo 24 hodinách, podľa nastavenia pre konkrétne palivo. V prípade potreby je možné spustiť zariadenie aj ručne pomocou vypínača na kotly. Veľkosť popolníka volíme podľa typu kotla a kvality peliet.



Jedná sa o zariadenie určené pre čistenie spaľovacej komory horákov ATMOS A25 a ATMOS A45 pri použití menej kvalitných peliet, pričom sa vytvárajú spekance, ako dôsledok obsahu kôry a iných nečistôt v peletách. Zariadenie nie je určené pre spaľovanie rastlinných peliet a obilia. Zariadenie zabezpečuje v spojení s horákom na pelety automatické čistenie, odstraňovanie spekancov a popola z komory horáku v pravidelných intervaloch alebo vždy po dohorení horáku. Pneumatické čistenie horáku je veľmi rýchle, účinné a spoľahlivé. V prípade, že zákazník požaduje, aby ku čisteniu nedochádzalo v noci, je potrebné dokúpiť špeciálne spínacie hodiny (nie je možné použiť bežné spínacie hodiny dostupné v obchodoch). Zariadenie sa predáva ako sada pre prestavbu horáku na pelety ATMOS A25 alebo ATMOS A45.

Horák ATMOS A85 je vždy dodávaný už aj s pneumatickým čistením.

1. SADA PRE KOTLY LEN NA PELETY

Pre kotly: D10PX, D15PX, D20PX, D25PX (horák A25).

Zloženie sady:

- Prepojovacia vzduchová hadica o dĺžke 1,5 m (DN 28mm) so šróbením 3/4" a ovládacím elektroventilom
- Nová doska (držiaku) zapaľovacej špirály
- Nová spaľovacia komora
- kanál pneumatického čistenia so zaistovacou maticou a podložkou

Sada CPX25KS pre horák A25

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0538	632,49 €	777,96 €

Sada CPX25S pre horák A25

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0539	505,14 €	621,32 €

2. SADA PRE KOTLY NA PELETY S ODŤAHOVÝM VENTILÁTOROM

Pre kotly: D20P, DCxxSP(X), CxxSP, staré prevedenie do výrobného č. 343500, D20P (horák A25), D31P, D30P, D40P, D50P (horák A45).

Zloženie sady:

- Prepojovacia vzduchová hadica o dĺžke 1,0 m (DN 28mm) so šróbením 3/4" a ovládacím elektroventilom
- Nová doska (držiaku) zapaľovacej špirály
- Nová spaľovacia komora
- Kanál pneumatického čistenia so zaistovacou maticou a podložkou
- Modul AD04 pre špeciálnu funkciu ventilátora kotla
- Modul AD03 pre ovládanie ventilátora a kompresoru cez rezervný výstup R, R2

Sada CP25KS pre horák A25

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0524	755,59 €	929,38 €

Sada CP25S pre horák A25

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0525	628,25 €	772,75 €

Sada CP45KS pre horák A45

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0522	827,76 €	1 018,15 €

Sada CP45S pre horák A45

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0523	700,41 €	861,50 €

3. SADA PRE KOTLY NA PELETY S ODŤAHOVÝM VENTILÁTOROM

Pre kotly: DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP, C25SP- od výrobného č.343500 (kotol a horák so servopohonom, horák A25).

Zloženie sady:

- Prepojovacia vzduchová hadica o dĺžke 1 m (DN 28mm) so šróbením 3/4" a ovládacím elektroventilom
- Nová doska (držiaku) zapaľovacej špirály
- Nová spaľovacia komora
- Kanál pneumatického čistenia so zaistovacou maticou a podložkou
- Modul AD02 (zabudovať do kotla) pre ovládanie odťahového ventilátora kotla od modulu AD04 cez svorku elektroniky horáku VV(15) a kompresoru

Sada CP25KGSP pre horák A25

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0544	670,69 €	824,95 €

Sada C25GSP pre horák A25

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0545	547,59 €	673,54 €

4. SADA PRE KOTLY NA PELETY BEZ ODŤAHOVÉHO VENTILÁTORA

Pre kotly: D14P, D21P, D25P, D15P (horák A25).

Zloženie sady:

- Prepojovacia vzduchová hadica o dĺžke 1,0 m (DN 28mm) so šróbením 3/4" a ovládacím elektroventilom
- Nová doska (držiaku) zapalovacej špirály
- Nová spaľovacia komora
- kanál pneumatického čistenia so zaistovacou maticou a podložkou
- Modul AD02 pre ovládanie kompresoru pre rezervný výstup R, R2

Sada CP25K pre horák A25

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0520	696,16 €	856,28 €

Sada CP25 pre horák A25

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0521	568,86 €	699,70 €

5. SADA PRE SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO, DREVENÉ BRIKETY A UHLIE SO ZABUDOVANÝM HORÁKOM VO VRCHNÝCH DVIERKACH

Určená pre kotly DCxxS, DCxxRS, CxxS(T), ACxxS (horák A25) a DC50S (horák A45).

Zloženie sady:

- Prepojovacia vzduchová hadica o dĺžke 1,5 m (DN 28mm) so šróbením 3/4" a ovládacím elektroventilom
- Nová doska (držiaku) zapalovacej špirály
- Nová spaľovacia komora
- Kanál pneumatického čistenia so zaistovacou maticou a podložkou
- Modul AD04 pre špeciálnu funkciu ventilátora kotla
- Modul AD03 pre ovládanie ventilátora a kompresoru cez rezervný výstup R, R2
- Špeciálny kovový kryt pod klapku s uzatváracím šupátkom

Sada UCP25KS pre horák A25

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0526	776,82 €	955,49 €

Sada UCP25S pre horák A25

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0527	649,47 €	798,85 €

Sada UCP45KS pre horák A45

Cena rozšírenej sady o kompresor 1500W a objemu vzdušníka 6,0L.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0528	844,74 €	1 039,03 €

Sada UCP45S pre horák A45

Cena základnej sady bez kompresoru.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0529	717,39 €	882,39 €

POZNÁMKA: Základnú sadu bez kompresora volíme len v prípade, že vlastníme kompresor o objeme vzdušníka od 5 do 10L, ktorý dosiahne tlak 5-8 bar. (500-800kPa). Kompresor alebo vzdušník musí byť v bezprostrednej blízkosti kotla a musí byť dodržaný základný priemer potrubia.

ŠPECIÁLNE SPÍNACIE HODINY S INDUKTÍVNOU ZÁŤAŽOU 8A



KÓD
S0090

CENA BEZ DPH
16,90 €

CENA S DPH
20,79 €




Veľké textilné zásobníky sú určené k pohodlnému uskladneniu peliet na vykurovaciu sezónu. Zásobník je možné umiestniť priamo do kotolne alebo niekde v príľahlom priestore. Ďalšou možnosťou je umiestnenie zásobníka do uzavretého vonkajšieho priestoru tak, aby nebol vystavený slnečnému žiareniu, dažďu, vetru a neprimeranej vlhkosti.

Zásobníky ATZ sú určené pre pneumacké tankovanie peliet z cisterny. Pre tento účel sú vybavené dvoma prírubami STORZ A110, ktoré je možné umiestniť do dvoch ľubovoľných strán. Textilný zásobník je taktiež vybavený dvoma otvormi, ktorými je možné silo naplniť ručne z vriec alebo bigbagov. Súčasťou dodávky je aj univerzálna nádoba umiestnená v spodnej časti sila, ktorá je vybavená pneumatickou sondou pre pneumatickú prepravu peliet alebo prírubou umožňujúcou naberanie peliet šnekovým dopravníkom (typ DAXxxx a DRA50) do horáku A25 alebo A45 a A85. V týchto prípadoch odporúčame použiť dĺžku dopravníku minimálne 2,5m, 3, 4, alebo 5m.

Zásobník je riešený ako oceľová konštrukcia zaručujúca jednoduchú montáž, do ktorej je zavesený textilný vak vyrobený z pevného materiálu so špeciálnou vnútornou úpravou pre zníženie prenikania vlhkosti do skladovacieho priestoru peliet. Pred inštaláciou zásobníka nie je potrebná žiadna špeciálna stavebná úprava podlahy. Treba len zvážiť užitočné zaťaženie stropnej konštrukcie. Zásobníky sú vyrábané v troch veľkostiach využiteľného priestoru 5,5, 6,5, a 7,9m³. Typ zásobníka prípadne počet dopĺňania peliet je možné stanoviť nasledovne: 1 kW potrebného výkonu = 0,5m³ (325kg) peliet / ročne.

TEXTILNÝ ZÁSObNÍK S PRÍSLUŠENSTVOM

- univerzálna nádoba H0510, 2 x STORZ A110, kotvenie, atď.

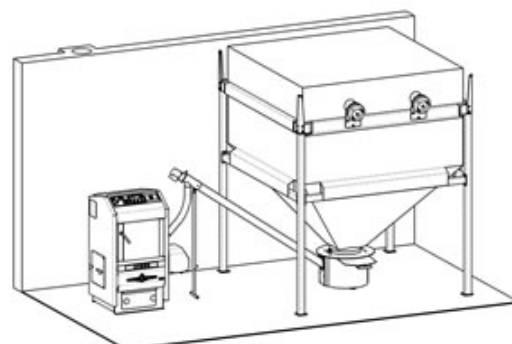

SADA	KÓD	OBJEM (m ³)	PELIET (t)	ROZMER (mm)	VÝŠKA (mm)	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ATZ 5	H0505	4,4-5,5	2,9-3,6	1960x1960	2320	1 579,10 €	1 942,29 €
ATZ 6	H0506	5,3-6,5	3,5-4,2	1960x2360	2320	1 706,45 €	2 098,93 €
ATZ 7	H0507	6,3-7,9	4,1-5,1	2360x2360	2320	1 863,51 €	2 292,12 €

UNIVERZÁLNA NÁDOBA PRE TEXTILNÉ ZÁSObNÍKY ATZ

Nádoba je vybavená pneumatickou sondou a výmennou redukciou umožňujúcou priame naberanie peliet šnekovým dopravníkom z textilného sila. Súčasťou je uzatvárací mechanizmus a čistiaci otvor.



KÓD
H0510

CENA BEZ DPH
407,51 €

CENA S DPH
501,24 €

UPOZORNENIE: Univerzálna nádoba je súčasťou každého sila ATZ.

13 Pneumatická doprava peliet ATMOS APS 150, 250 (S, SPX), 500



Pneumatická doprava peliet APS 150 SPX, APS 250 (S/SPX), 500 je kompaktné zariadenie slúžiace k pohodlnému zásobovaniu kotla peletami z veľkého zásobníka umiestneného mimo objektu kotolne. Zo zásobníku, ktorý je vytvorený z voľných skladovacích priestorov v dome alebo mimo vykurovacieho priestoru. Ako zásobník je často používaný textilný zásobník ATMOS, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Pneumatická doprava peliet sa skladá z vyrovnávacej nádrže o objeme 250/500L (mimo APS 150 SPX, APS 250 S, APS 250 SPX(2) - bez nádrže), špeciálneho odlučovacieho zásobníku so zabudovaným sacím ventilátorom a rotačného snímača hladiny peliet. Celý proces je riadený elektronickou reguláciou AC21 a AC19 s displejom pre zobrazenie aktuálneho stavu. Kompaktná pneumatická doprava peliet ATMOS APS 250/500 s vyrovnávacím zásobníkom je určená pre výkon kotlov od 5 do 80 kW. Možnosť čerpania do dĺžky hadíc až 15m (2 x 15m).

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PELIET APS250

KÓD	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0550	červená	1 927,18 €	2 370,43 €

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PELIET APS250 S

Je to samostatná sada (bez nádrže) obsahujúca medzikus (rám) pre pripojenie akejkoľvek nádrže.

KÓD	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0313	červená	1 723,43 €	2 119,82 €

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PELIET APS 150 SPX, APS 250 SPX a APS 250 SPX2

Je to samostatná sada (bez nádrže) obsahujúca medzikus (rám) pre pripojenie na kotly DxxPX.

KÓD	FARBA	PRE KOTOL	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0563	červená/tmavo šedá (APS 150 SPX)	D10PX	1 723,43 €	2 119,82 €
H0317	červená/tmavo šedá (APS 250 SPX)	D15PX, D20PX	1 765,88 €	2 172,03 €
H0319	červená/tmavo šedá (APS 250 SPX2)	D25PX	1 765,88 €	2 172,03 €

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PELIET APS 250 SPK3

Samostatná sada bez nádrže obsahujúca medzikus (rám) pre uchytenie nádrže AZPD 400/AZPU 400.

KÓD	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0323	červená	1 765,88 €	2 172,03 €

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PELIET APS500

Pre dva kotly (dopravníky a horáky).

KÓD	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0315	červená	2 075,76 €	2 553,18 €

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK PELIET APS250 pre kotol D85P

KÓD	FARBA	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0575	červená	2 657,31 €	3 268,49 €

Sada obsahuje pneumatickú dopravu peliet, zásobník o objeme 250L na kolieskach, hriadeľový dopravník DRA50 s upravenou dĺžkou a špeciálnu prevodovku (12ot./min.).


- sadu je možné použiť pre všetky kotle vybavené horákom ATMOS A45 a A85.

ANTISTATICKÁ HADICA O PRIEMERE 50 mm – á 1,0 m


Špeciálna hadica pre prepojenie medzi sacím ventilátorom a zásobníkom (napr. ATZ). Potrebná dĺžka hadice je vždy dvojnásobok medzi veľkým zásobníkom (napr. ATZ) a pneumatickým podávačom. Hadica je dodávaná v dĺžkach 12,5 a 25m. Cena ja za 1,0m.

KÓD	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
H0112	13,33 €	16,40 €

možnosti inštalácie APS 250

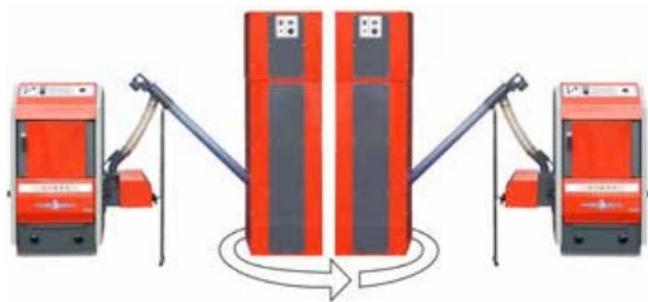

inštalácia APS 500 pre dva kotly

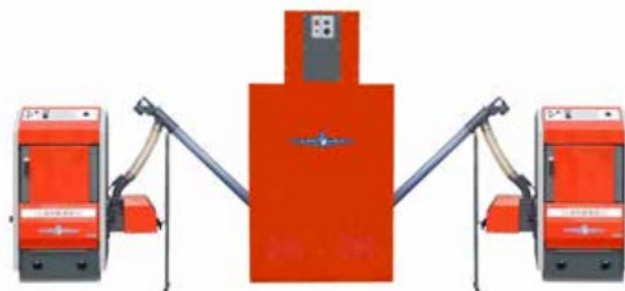


umiestnenie dopravníkov APS 500 pre dva kotly vedľa seba



inštalácia APS 250 S na kompaktnú nádrž peliet AZPU



PRÍSLUŠENSTVO PRE PNEUMATICKÚ DOPRAVU PELIET



Pneumatická sonda

Je určená pre viacbodové nasávanie peliet zo zásobníka s rovným alebo šikmým dnom.

KÓD


H0511

CENA BEZ DPH

208,00 €

CENA S DPH

255,84 €



Rozdeľovač pneumatickej dopravy - 2 okruhy

Je určený pre pneumatickú dopravu peliet pri použití dvoch pneumatických sond (H0511) v zásobníku s rovným alebo šikmým dnom. Slúži k prehodeniu, zmene nasávacieho miesta v zásobníku. Pri väčších počtoch sond je možné radiť rozdeľovač vedľa seba.

KÓD


H0542

CENA BEZ DPH

275,92 €

CENA S DPH

339,38 €



Rozdeľovač pneumatickej dopravy - 3 okruhy

Je určený pre pneumatickú dopravu peliet pri použití troch pneumatických sond (H0511) v zásobníku s rovným alebo šikmým dnom. Slúži k prehodeniu, zmene nasávacieho miesta v zásobníku. Pri väčších počtoch sond je možné radiť rozdeľovač vedľa seba.

KÓD

H0543

CENA BEZ DPH

314,12 €

CENA S DPH

386,37 €



Kolená- zátačky a spojky pre hadice pneumatickej dopravy

KÓD

H0567

POPIS

koleno 30°

CENA BEZ DPH

17,04 €

CENA S DPH

20,96 €

H0568

koleno 45°

17,04 €

20,96 €

H0569

koleno 90°

20,80 €

25,58 €

H0570

spojka hadice ø50mm

4,16 €

5,12 €

H0571

sťahovacia spona hadice pre ø50-70mm

2,21 €

2,71 €



Krtko – pohyblivá sonda pre odsávanie peliet

Odsávací systém drevených peliet Krtko – Maulwurf na prepravu peliet z veľkého zásobníka do kotolne pomocou pneumatickej dopravy peliet Atmos.

KÓD

H0293

CENA BEZ DPH

1 439,02 €

CENA S DPH


1 769,99 €

14 Externý prívod vzduchu pre horák na pelety ATMOS A25

Zariadenie (príslušenstvo) umožňuje prívod spaľovacieho vzduchu do horáku ATMOS A25 z vonkajších priestorov, napríklad pre objekty vyžadujúce „blower door test“ test merania priedušnosti budov.

Je určené výhradne pre horák ATMOS A25 a kotle čisto na pelety ATMOS do výkonu 25kW.

POZOR- nie je určené pre kotle, ktoré umožňujú ručné prikladanie paliva (drevo, uhlie a brikety).

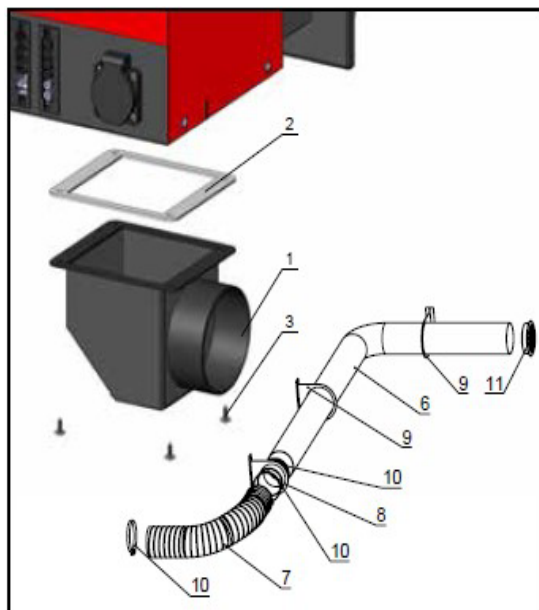

KÓD

H0428

CENA BEZ DPH

246,20 €

CENA S DPH

302,83 €

Je určené pre kotly typu:

D20P, D15PX, D20PX, D25PX- s odťahovým ventilátorom

D15P, D10PX, D14P, D21P, D25P- bez odťahového ventilátora

Zloženie sady:

1- 1x príruha externého prívodu vzduchu pre A25

2- 1x tesnenie pod prírubu externého prívodu vzduchu

3- 15x šrób $\varnothing 4\text{mm}$ (s vrtáčkikom)

4- 4x šrób 4x30mm (do hmoždinky)

5- 4x hmoždinka

6- 1x hliníková hadica s vnútorným priem.100mm o dĺžke 5m (pre otvor $\varnothing 110\text{mm}$)

7- 1x pružná hadica o priem. 100mm a dĺžke 70cm (pre DxxPX, PXxx)



8- 1x držiak hadice s nátrubkom- spojka pružnej a pevnej hadice (pre DxxPX, PXxx)

9- 3x držiak hadice- pre uchytenie hadice na kotol alebo stenu

10- 3x sťahovacia spona pre uchytenie hadice k držiaku hadíc s nátrubkom

11-1x kryt- vonkajšia mriežka na fasádu domu, guľatá- POZOR nezamieňať

Ukážka montáže externého prívodu vzduchu v kotolni :

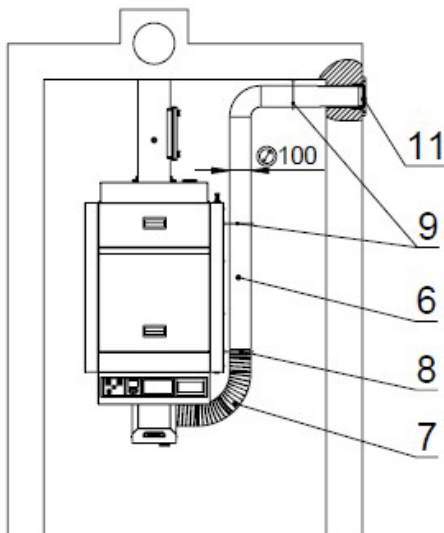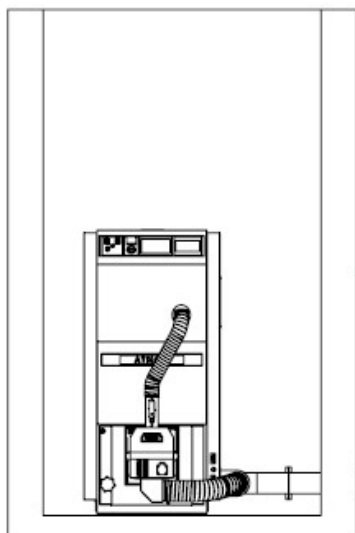

KOTOL DxxPX

Inštalácia s pravým vývodom a flexibilnou hadicou pre ľahké otvorenie dvierok - jedno koleno 90°

6 - hliníková hadica $\varnothing 100\text{mm}$


7- pružná hadica

8- držiak hadice s nátrubkom

9- držiak hadice

11- vonkajšia mriežka

PRIESTOR KOTOLNE SO ZÁSOBNÍKOM 500 L A DOPRAVNÍKOM 1,5 m

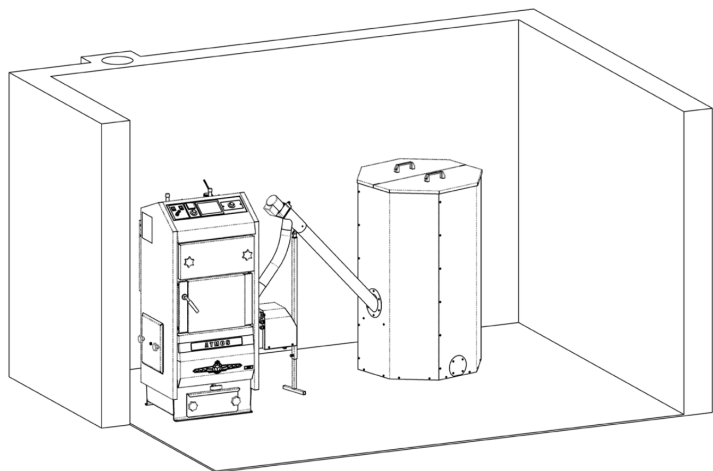


Popis:

Kotolňa so samostatným zásobníkom o objeme 500L, do ktorého je možné umiestniť 325kg peliet.

Dĺžka dopravníku musí byť min. 1,5m.

Hadica medzi horákom a dopravníkom by mala byť min 20cm (optimálne 30 - 60cm) z dôvodu bezpečnosti. Maximálna dĺžka hadice by nemala byť väčšia ako 1,0m.

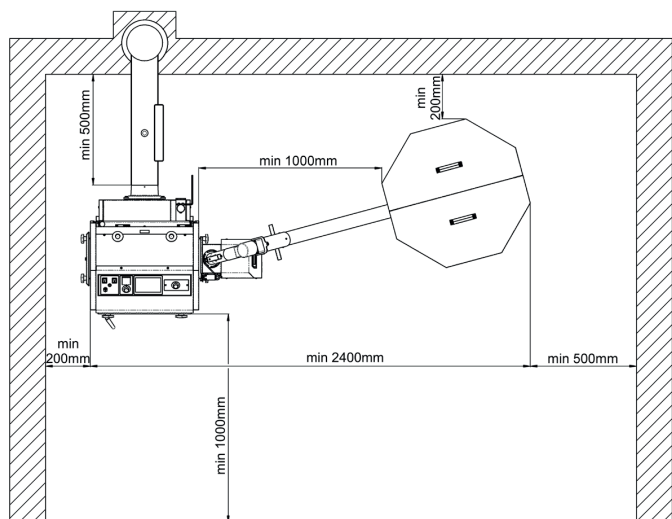


Ku každému dopravníku je dodávaná aj podporná noha.

V stiesnených priestoroch odporúčame nahradiť nohu retiazkou (je súčasťou dodávky dopravníku) upevnenou v strope kotolne.

Šnekový dopravník by mal mať uhol max 45°.


Externý zásobník na pelety je štandardne dodávaný vo veľkostiach 250L, 500L, a 1000L, ktorý postačuje na dobu 3 až 14 dní podľa odoberaného výkonu.

Čím väčší zásobník, tým lepšie.

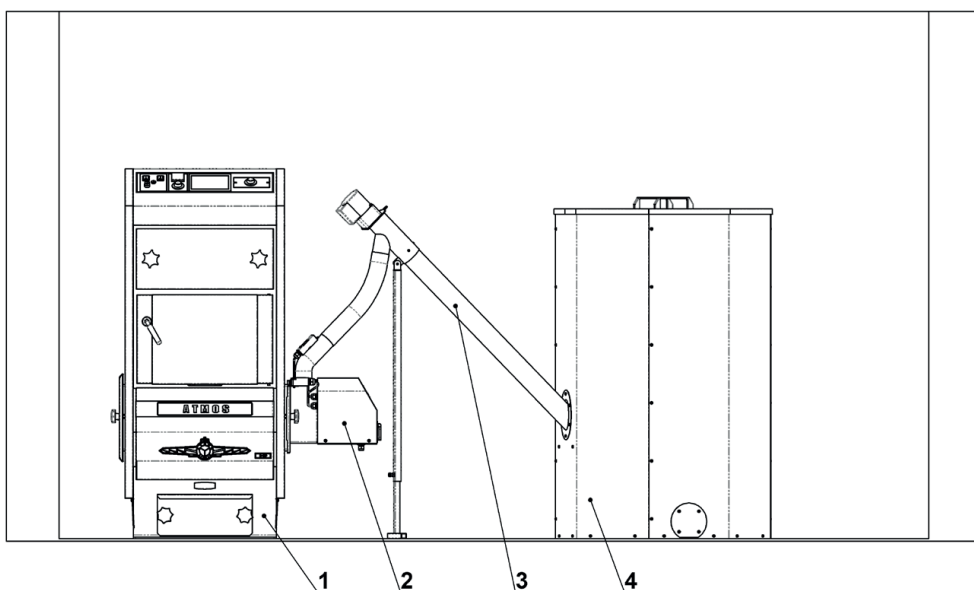

- 1 – kotol
- 2 – horák
- 3 – dopravník
- 4 – zásobník

PRIESTOR KOTOLNE SO ZÁSOBNÍKOM 500 L A DOPRAVNÍKOM 2 m PRE KOTLY S ÚPRAVOU PRE HORÁK NA PELETY

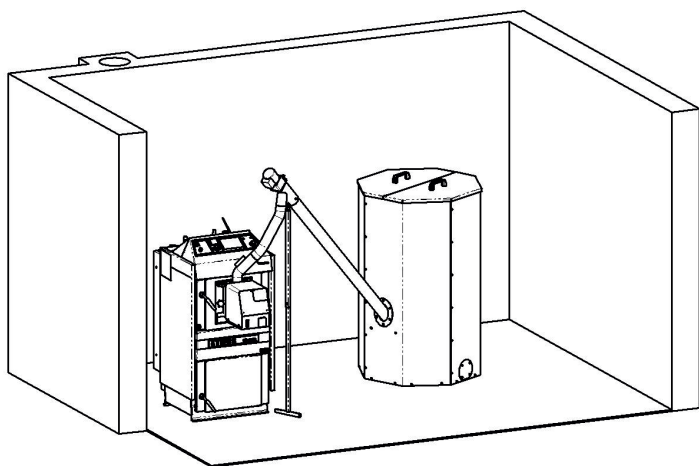


Popis:

Kotolňa je vybavená kotlom s úpravou pre horák na pelety, samostatným zásobníkom na pelety o objeme 500L, do ktorého je možné umiestniť 325kg peliet. Dĺžka dopravníku musí byť min 2 m, aby hadica medzi horákom a dopravníkom mala minimálne 20cm z dôvodu bezpečnosti.

Optimálna dĺžka je však 40-60cm - tak, aby bolo možné pri čistení spaľovacej komory horáku otvoriť dverka a nebolo by nutné demontovať hadicu.

V prípade potreby je možné zásobník peliet podložiť.

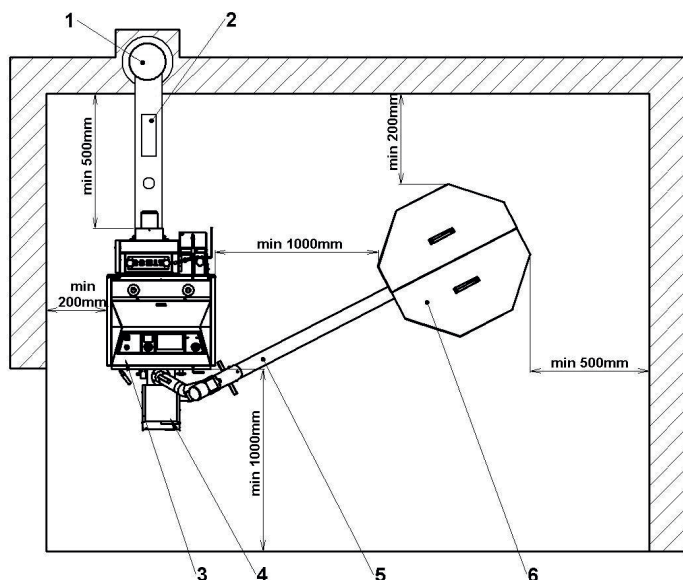


Ku každému dopravníku je dodávaná aj podporná noha. V stiesnených priestoroch je možné dopravník zavesiť na retiazku zo stropu.

Šnekový dopravník by mal mať uhol 45°.

Externý zásobník je dodávaný vo veľkostiach 250L, 500L, a 1000L. Zásoba peliet vydrží 3-14 dní, v závislosti na odbere. Zásada je však taká, že čím väčší zásobník, tým komfortnejšie vykurovanie.


UPOZORNENIE:

Horák na pelety je možné nainštalovať len na kotly s odťahovým ventilátorom. Horák na pelety je možné nainštalovať do splyňovacích kotlov ATMOS do výkonu 50kW (mimo typu DCxxGS a DCxxGD)

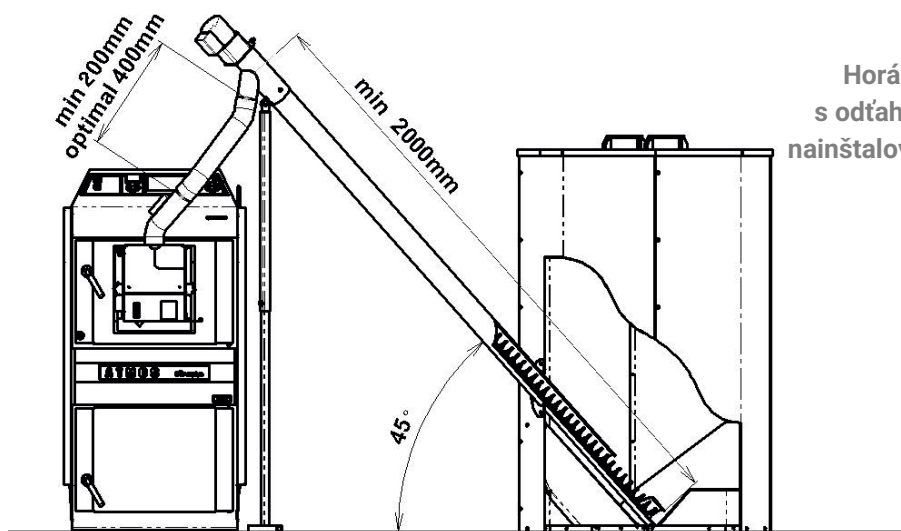

- 1 – komín
- 2 – dymovod
- 3 – kotol
- 4 – horák
- 5 – dopravník
- 6 – zásobník

PRIESTOR KOTOLNE S KOMPAKTNÝM ZÁSOBNÍKOM AZPU 240 PRE KOTLY S ÚPRAVOU PRE HORÁK NA PELETY

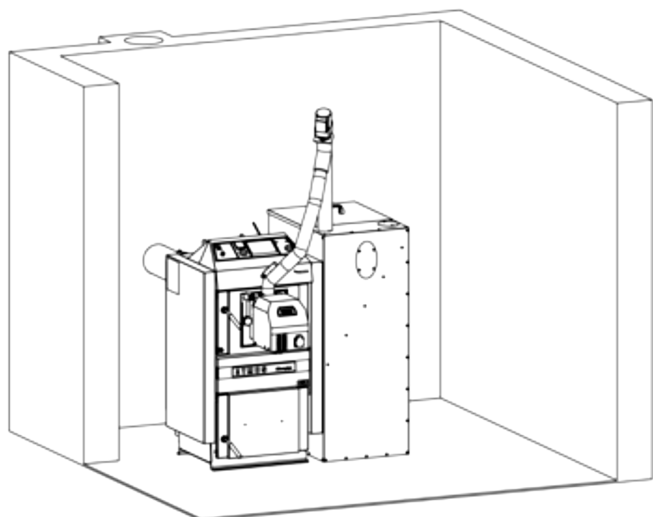


Popis:

Kotolňa s kompaktným zásobníkom na pelety AZPU 240 o objeme 240 L, do ktorého je možné uložiť 156 kg peliet, t.j. cca 700kWh.


Jedná sa o sadu nádrže s dopravníkom DRA25, ktorá je určená pre malé stiesnené kotolne.

Umožňuje umiestniť nádrže v tesnej blízkosti kotla tak, aby zostava zaberala málo miesta

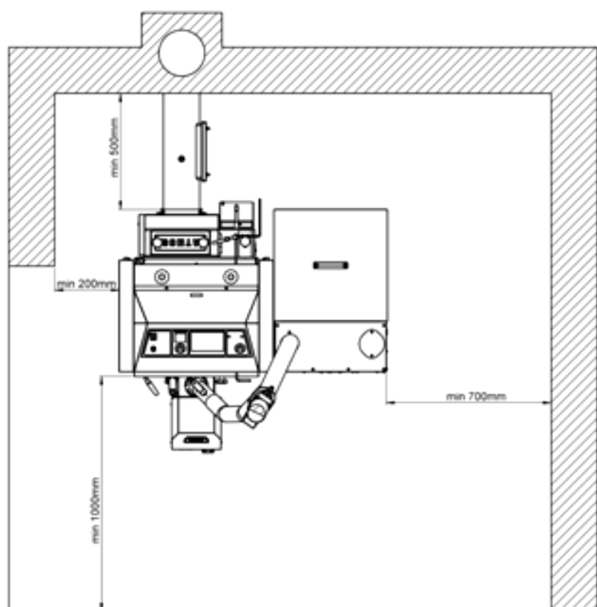

Dĺžka hadice medzi dopravníkom a horákom má ideálnu dĺžku tak, aby sa dalo pri čistení spaľovacej komory horáku ľahko otvárať dverka a nemuselo sa dávať dole hadicu.


POZOR- horák na pelety je možné nainštalovať len do kotla vybaveného odťahovým ventilátorom. Horáky na pelety sa inštalujú len do zplyňovacích kotlov ATMOS do výkonu 50kW (mimo typu DCxxGS a DCxxGD).

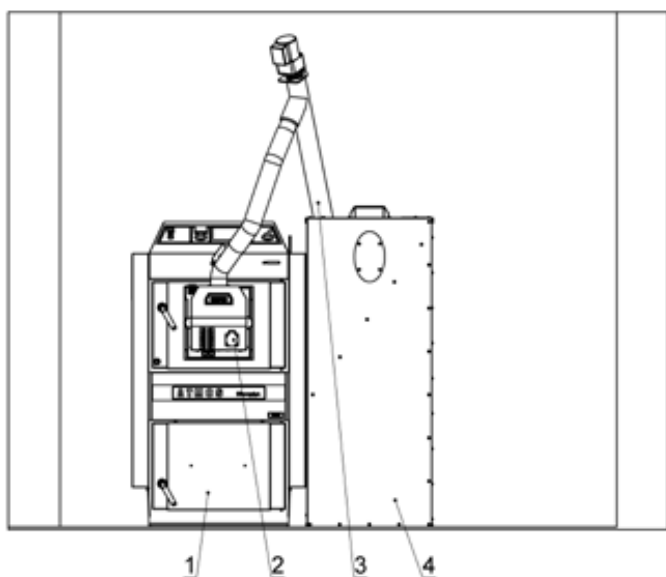

Pre klasické kotly na pelety typ DxxP a kombinované kotly DCxxSP(X) a CxxSP je určená sada kompaktného zásobníku AZPD 240, 300 a 400

- 1 – kotol DC18S
- 2 – horák ATMOS A25
- 3, 4 – Sada AZPU 240
- (3 – dopravník DRA25-1,7m)
- (4 – zásobník 240L)

PRIESTOR KOTOLNE S TEXTILNÝM ZÁSOBNÍKOM NA PELETY 5,5 – 7,9 m³ A DLHÝM DOPRAVNÍKOM

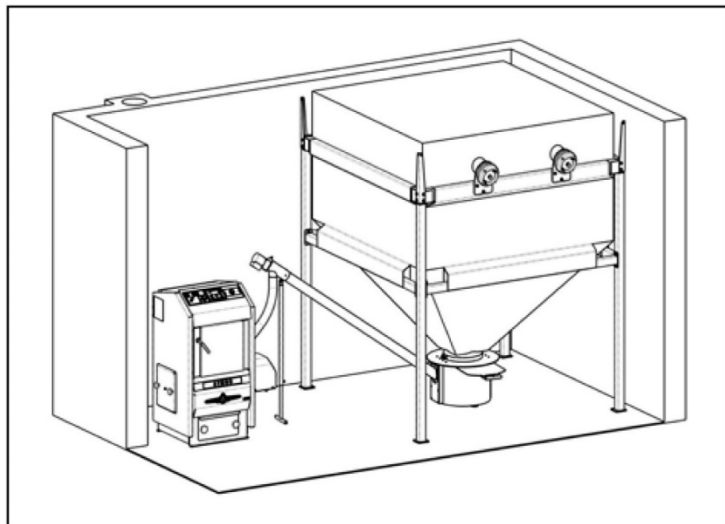

Popis



Kotolňa je vybavená s externým textilným zásobníkom paliva postaveným vedľa kotla alebo vo vedľajšej miestnosti s priamym dávkovaním peliet do horáku šnekovým dopravníkom.

Textilný zásobník o objeme 5,5 - 7,9m³ pojme 3600 - 5100kg peliet, podľa typu a veľkosti. Dopĺňanie peliet je možné pneumaticky alebo ručne z vriec.

Vo vrchnej časti zásobníka sú dva otvory pre dopĺňanie peliet z cisterny.


Materiál textilného zásobníka zabraňuje prenikaniu vlhkosti do peliet, je ľahko zmontovateľný a je ho možné vyrobiť podľa požiadaviek zákazníka.

Všetky textilné zásobníky smerujú do najnižšieho bodu univerzálnej sondy, z ktorej sa pelety naberajú šnekovým dopravníkom o dĺžke 2,5, 3, 4 alebo 5m. Dopĺňanie peliet do zásobníka vychádza raz až tri krát za sezónu, podľa veľkosti a odberu.

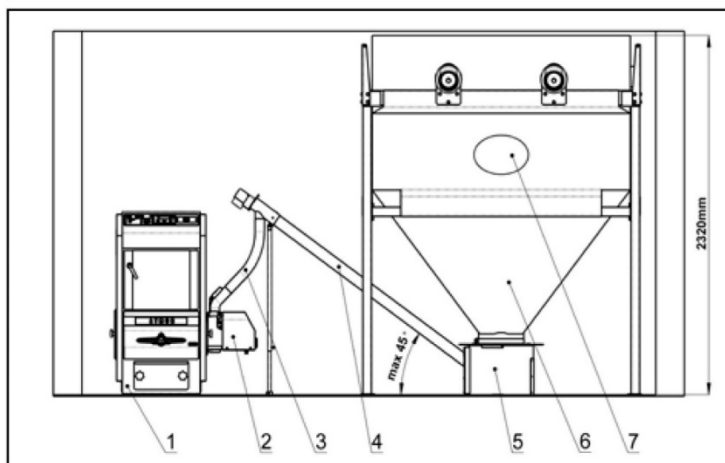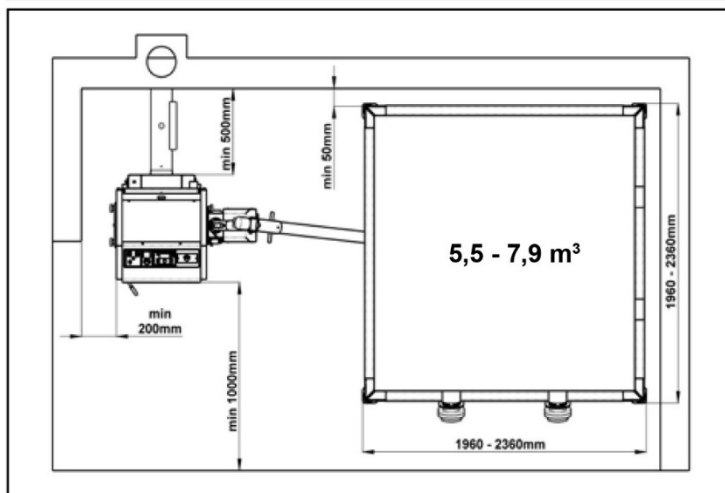

- 1 – kotol
- 2 – horák na pelety
- 3 – prírodná hadica peliet
- 4 – dopravník
- 5 – univerzálna nádoba so zbernou sondou pod textilný zásobník (H0510)
- 6 – textilný zásobník 5,5 – 7,9 m³
- 7 – otvor pre dopĺňanie peliet

PRIESTOR KOTOLNE S PNEUMATICKOU DOPRAVOU PELIET ATMOS APS25 A DOPŔŔANÍM PELIET Z TEXTILNÉHO ZÁSOBNÍKA MIMO KOTOLNE

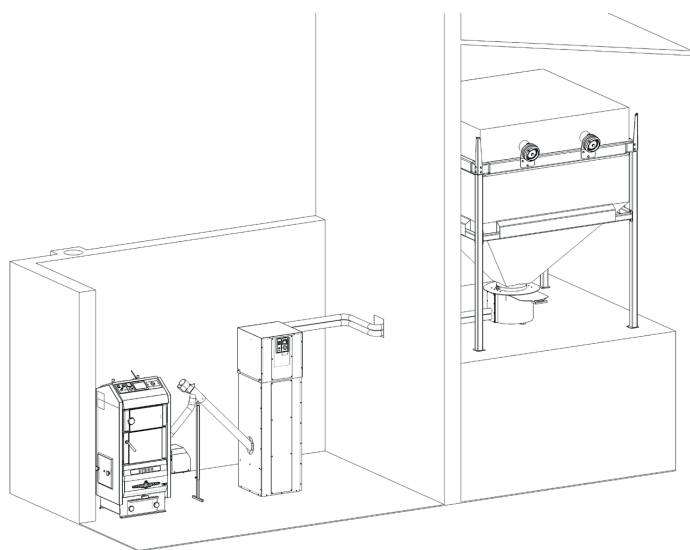

Popis

Kotolňa je vybavená pneumatickou dopravou peliet ATMOS APS250 (vyrovnávacia nádrž o objeme 250L, špeciálny odlučovací zásobník, zabudované sacie potrubie a rotačný snímač hladiny peliet).



Táto pneumatická doprava peliet umožňuje automaticky dopĺňovať vyrovnávaciu nádrž o objeme 250L v kotolni z veľkého sila o ľubovoľnom objeme (štandardne 4-7m³), ktoré je umiestnené mimo objektu kotolne.

Tento systém je určený pre pohodlné dopĺňovanie peliet o priemere 5 až 10mm zo sila vzdialeného od kotla max. 15m. Dĺžka potrubia je 2x 15m.

Max prevýšenie môže byť 6,0m.

Príkon pneumatickej dopravy peliet je 1590W.


Zariadenie nebeží trvalo, ale len v prípade vyprázdnenia vyrovnávacej nádrže peliet pri kotli.

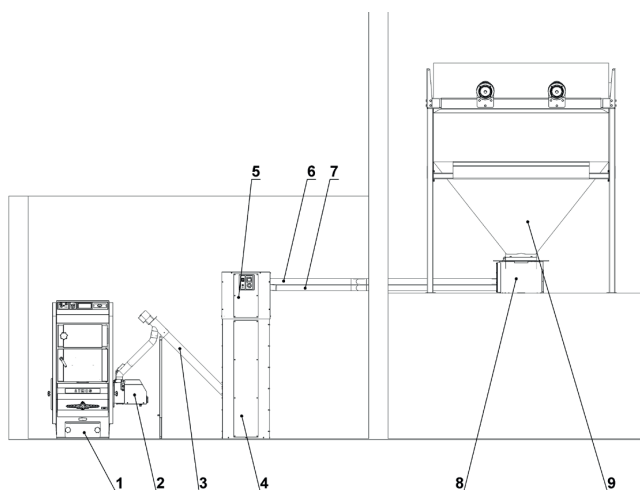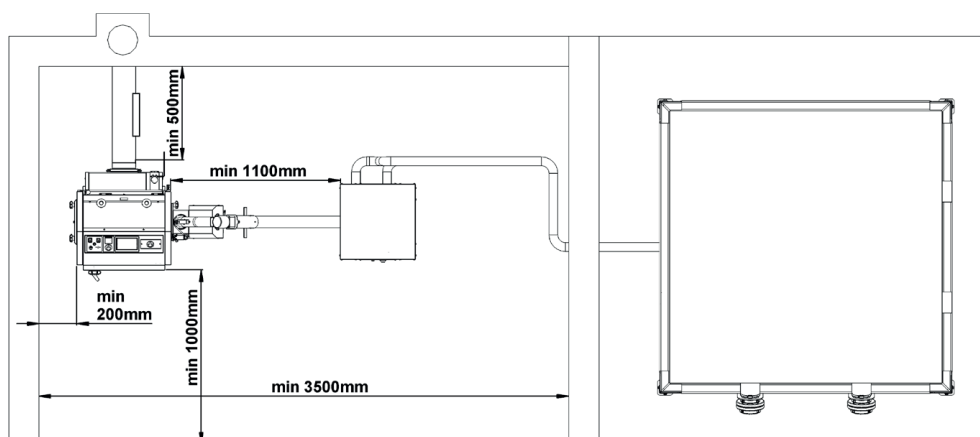

- 1 – kotol
- 2 – horák na pelety
- 3 – dopravník
- 4 – vyrovnávacia nádrž
- 5 – pneumatický podávač peliet
- 6, 7 – antistatická hadica (H0112)
- 8 – univerzálna nádoba so zbernou sondou pod textilný zásobník (H0510)
- 9 – zásobník (4 – 7 m³)



ATMOS

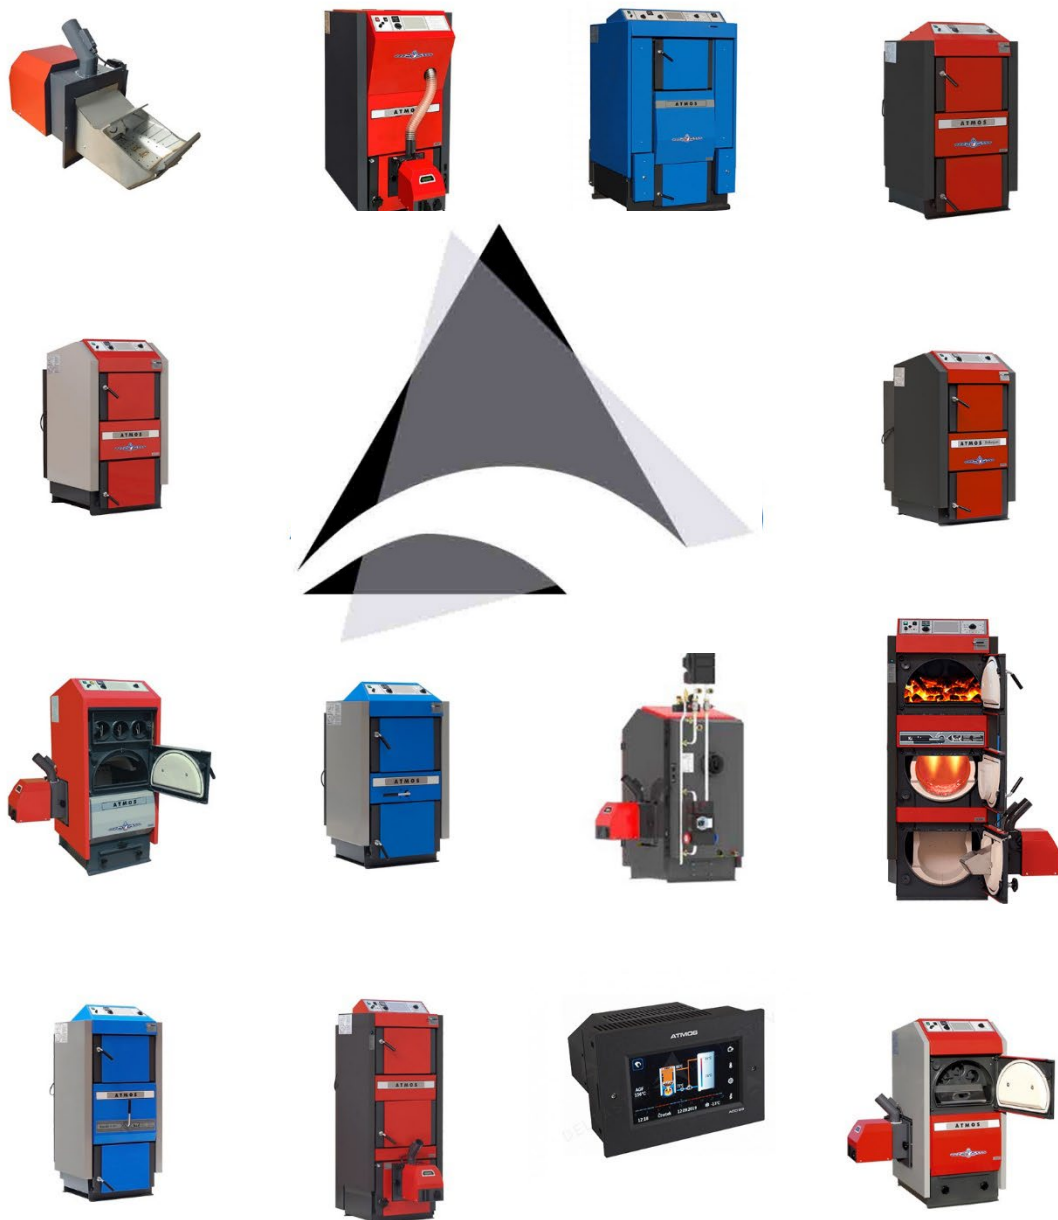

KONTAKT / PREDAJ
tel.: +421 905 930 521
deltastav@nextra.sk
info@deltastav.sk
www.deltastav.sk

Deltastav, s.r.o.
P. Mudroňa 5
010 01 Žilina
Slovensko

